
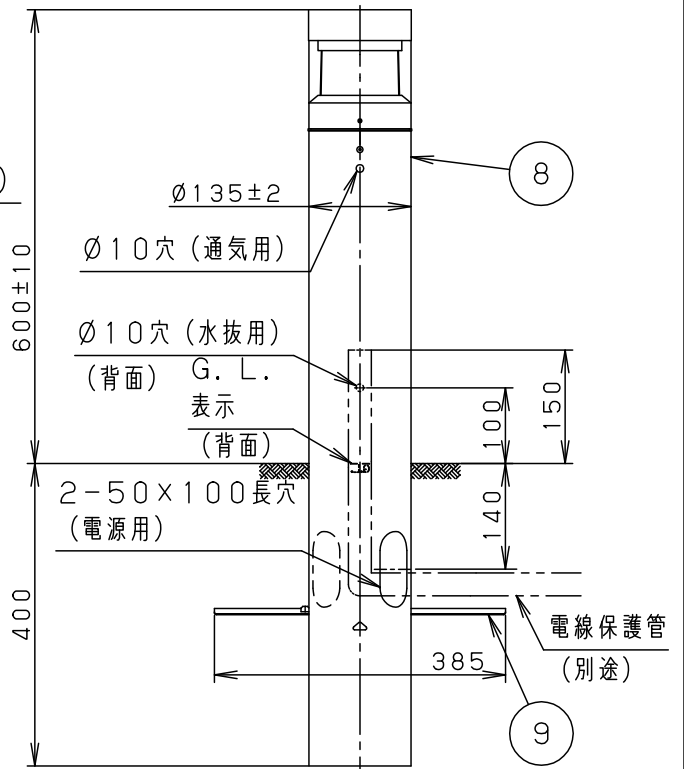


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

| 品 名                            | 品 番                      |       |          |       | 定格電圧 | 消費電力 | 入力電流  |
|--------------------------------|--------------------------|-------|----------|-------|------|------|-------|
|                                | 灯 具                      | 質 量   | ポール      | 質 量   | 100V | 10W  | 0.10A |
| ローポールライトXY2924K <sub>LE9</sub> | NNY22404K <sub>LE9</sub> | 1.5kg | NNY28551 | 2.2kg | 200V | 10W  | 0.06A |
|                                |                          |       |          |       | 242V | 10W  | 0.05A |

|       |
|-------|
| 器具光束  |
| 450lm |

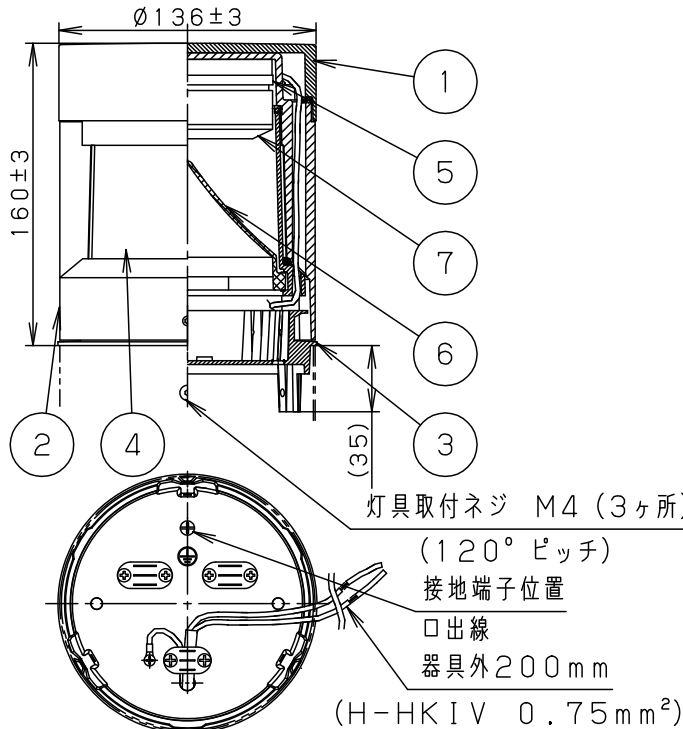


### 安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山葎、橋葎及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないようにください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

### 〔使用上のご注意〕

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は加工対応となります。



コンクリート基礎の場合



植栽への施工の場合

| LED  | LEDソケットブル100形<br>昼白色 (5000K) Ra70 | 9   | ネ カ セ   | 亜鉛鋼板 (t1.2)    | 員数1                      | 品 名                                       |
|------|-----------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|      |                                   | 8   | ポ ー ル   | ステンレス鋼板 (t0.8) | ミディウムグレースメタリック<br>アクリル塗装 |                                           |
| W・数  | 10W × 1                           | 7   | L E D   |                | 昼白色                      | 防雨型<br>ローポールライト<br>XY2924K <sub>LE9</sub> |
|      |                                   | 6   | 反 射 板   | ASA            | 黒                        |                                           |
| 器具質量 | 3.7kg                             | 5   | ソ ケ ッ ト |                | NZ0210                   | 河 野 中 島                                   |
|      |                                   | 4   | グ ロ ー ブ | ポリカーボネート       | 透 明                      |                                           |
| 特記事項 |                                   | 3   | 下本体     | アルミダイカスト       | ミディウムグレースメタリック<br>アクリル塗装 | パナソニック株式会社                                |
|      |                                   | 2   | 本体      | アルミダイカスト       | ミディウムグレースメタリック<br>アクリル塗装 |                                           |
|      |                                   | 1   | 天 板     | アルミダイカスト       | ミディウムグレースメタリック<br>アクリル塗装 |                                           |
|      |                                   | 部 番 | 部 品 名   | 材質・素材厚         | 備 考                      |                                           |

