


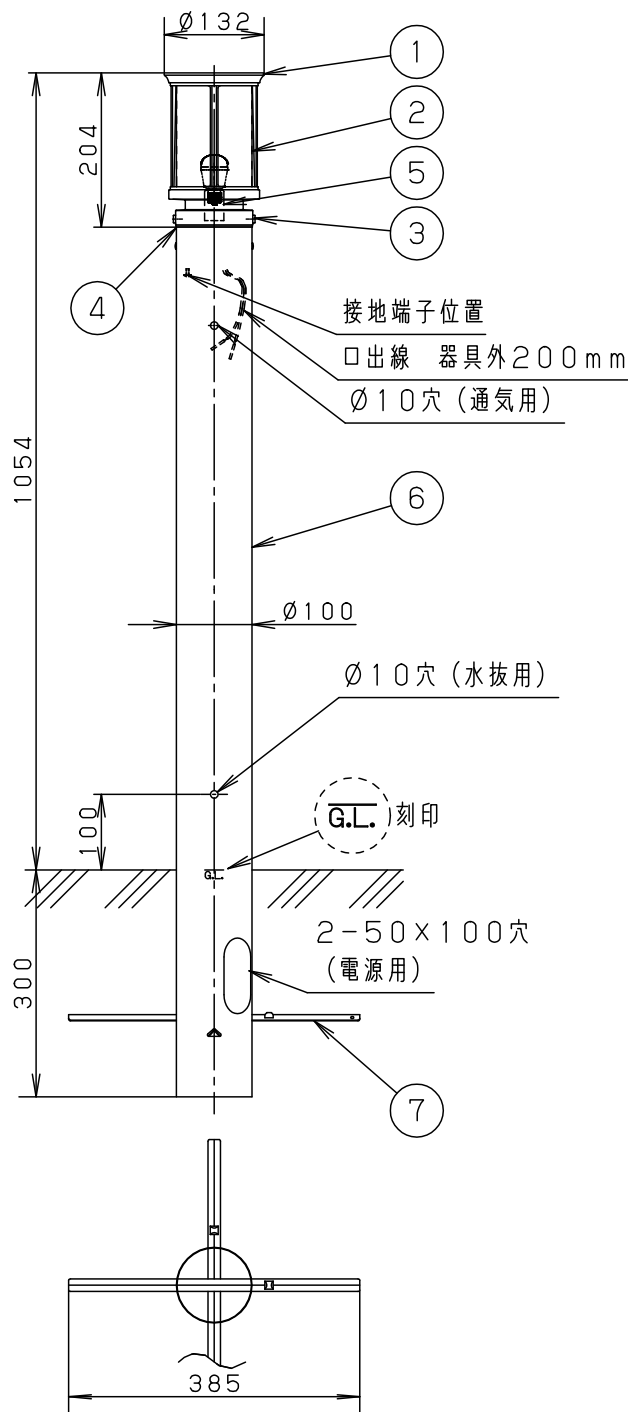

・グローブの取付方法は、ネジ方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

品番									
灯 具		ポ ー ル							
LGW45510Z		HK25055Z							
明るさ：40形電球1灯器具相当									
入力電流	0.06A	消費電力	3.4W	7	打 込 棒	亜鉛鋼板（t1.2）			
付 属 ラ ン プ	LDA3L-H-E17/25E/W 電球色（2700K Ra80）	6	ポ ー ル		ステンレス鋼板（t0.6）	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装			
		5	ソ ケ ッ ト			E 1 7		品 名	
W ・ 数	3 . 4 × 1		4	本 体	P B T 樹 脂	ブラック		防 雨 型	
器 具 質 量	3 . 8 k g		3	本 体 カ バ ー	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装		エ ン ト ラ ン ス ラ イ ト	
特記事項				2	グ ロ ー ブ	ア ク リ ル	乳白つや消し	X L G E 5 1 0 H Z	
				1	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	蘭 田 米 谷	
				部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	