


⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには  
取付けしないでください。  
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による  
変色の原因となります。

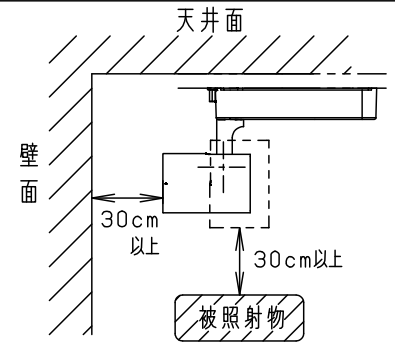

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

照射角度

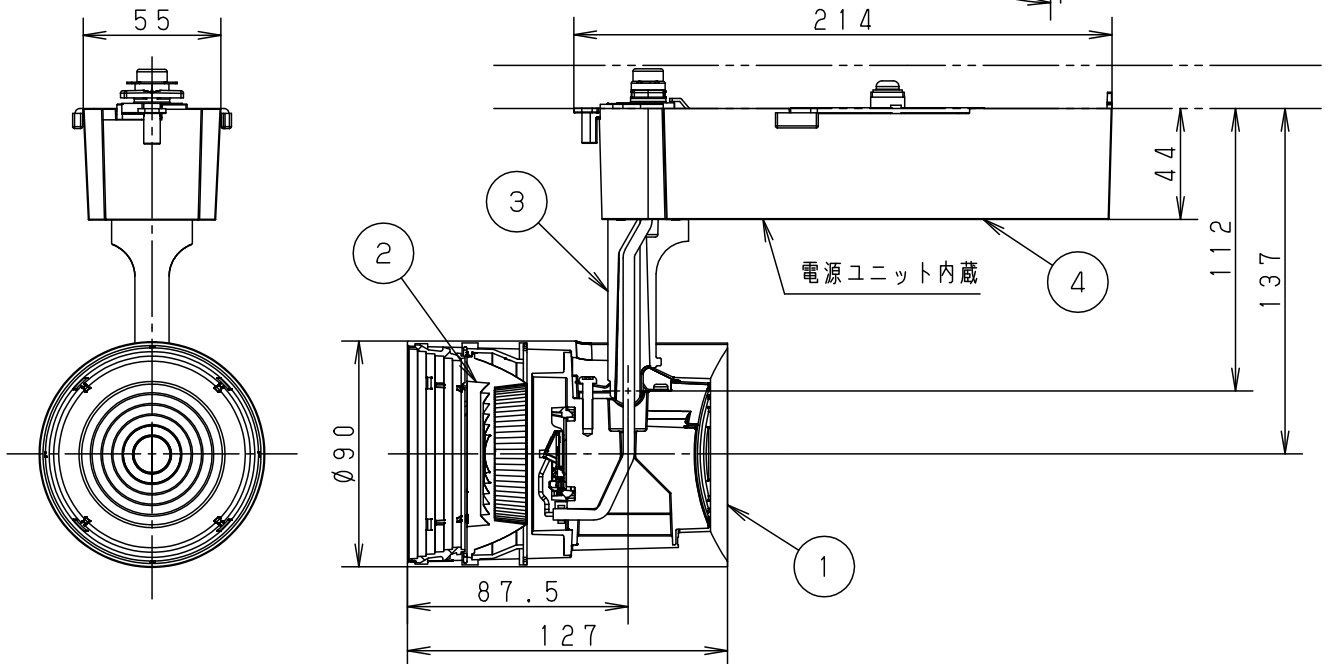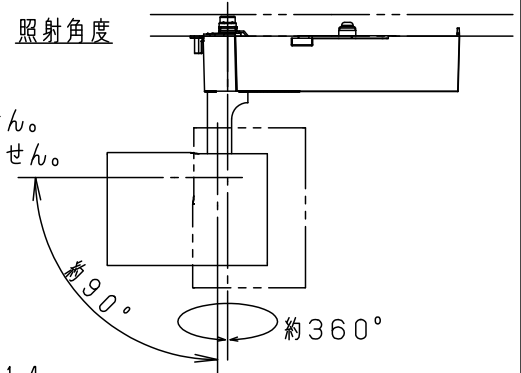

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 入力電流 | 0.20A | 消費電力 | 19.4W |
|------|-------|------|-------|

ブラック マンセル N1

|      |        |
|------|--------|
| 器具光束 | 1670lm |
|------|--------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| LED | 温白色 (3500K Ra85) |
|-----|------------------|

|    |             |
|----|-------------|
| 配光 | 中角タイプ (18°) |
|----|-------------|

|      |       |
|------|-------|
| 器具質量 | 1.4kg |
|------|-------|

特記事項

適合オプション (別売)

| 種類            | 品番        |
|---------------|-----------|
| ディフュージョンフィルター | NTS91021  |
| スプレッドフィルター    | NTS91022  |
| グレアカットフード     | NTS91024B |

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

| 品番         | 部番 | 部品名    | 材質・素材厚   | 備考                     |
|------------|----|--------|----------|------------------------|
| NTS02172B  | 5  |        |          |                        |
|            | 4  | 電源ボックス | アルミダイカスト | ブラックつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
|            | 3  | アーム    | アルミダイカスト | ブラックつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 鶴田井場       | 2  | レンズ    | アクリル     | 透明                     |
|            | 1  | 本体     | アルミダイカスト | ブラックつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| パナソニック株式会社 |    |        |          |                        |

