


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



・カバーの取付方法は、ネジ込み方式です。

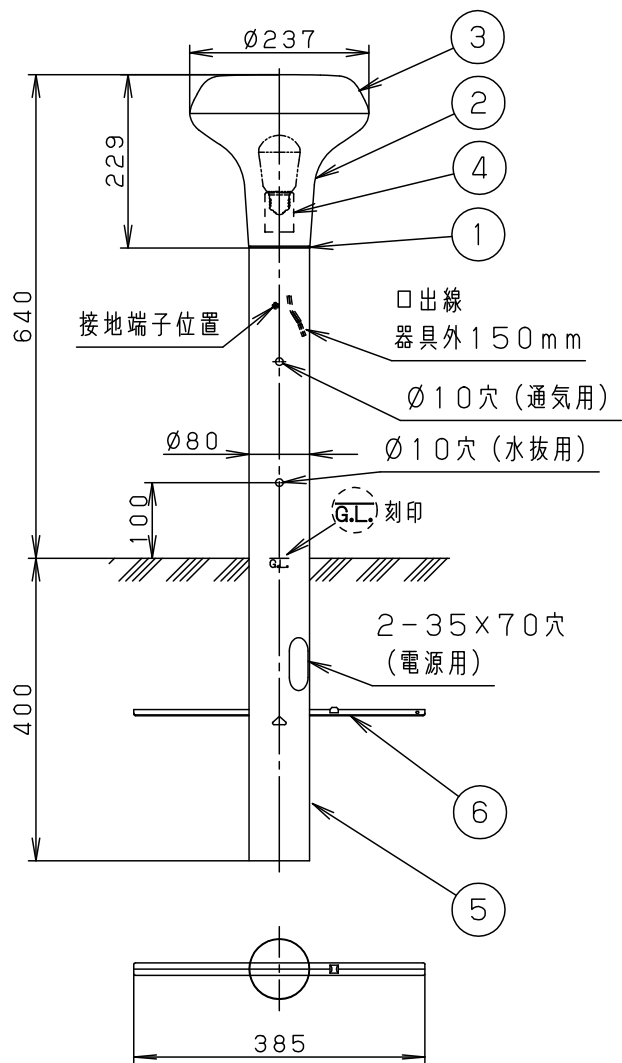

安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のはたすスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322 (PF管呼び22：JIS C8411) をご使用ください。

適合電源ケーブル (3芯)

VVF; $\phi 2$ 以下
VVR、VCT、2PNCT;
 2mm^2 以下

品 番	
灯 具	ポール
LGW45571Y	HK25069
付属ランプ	LDA7L-H/W
W・数	6.7×1
器具質量	2.0kg
特記事項	

6	打 込 棒	亜鉛鋼板 (t1.2)		品 名 防雨型 エントランスライト XLGE571YL
5	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	プラチナメタリックレザーステン アクリル塗装	
4	ソ ケ ッ ト	磁 器	E26	生産終了品 本器具は製造できません
3	上カバー	ASA樹脂	プラチナメタリックレザーステン アクリル塗装	
2	下カバー	アクリル	乳白つや消し	パナソニック株式会社
1	本 体	アルミダイカスト	プラチナメタリックレザーステン アクリル塗装	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XLGE571YL-K

