




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<取付位置のご注意>

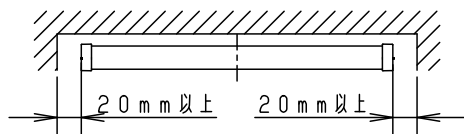

・本体取り付け面は
造営面で完全に
覆ってください。

注意：エンドカバーが天井に接しないこと

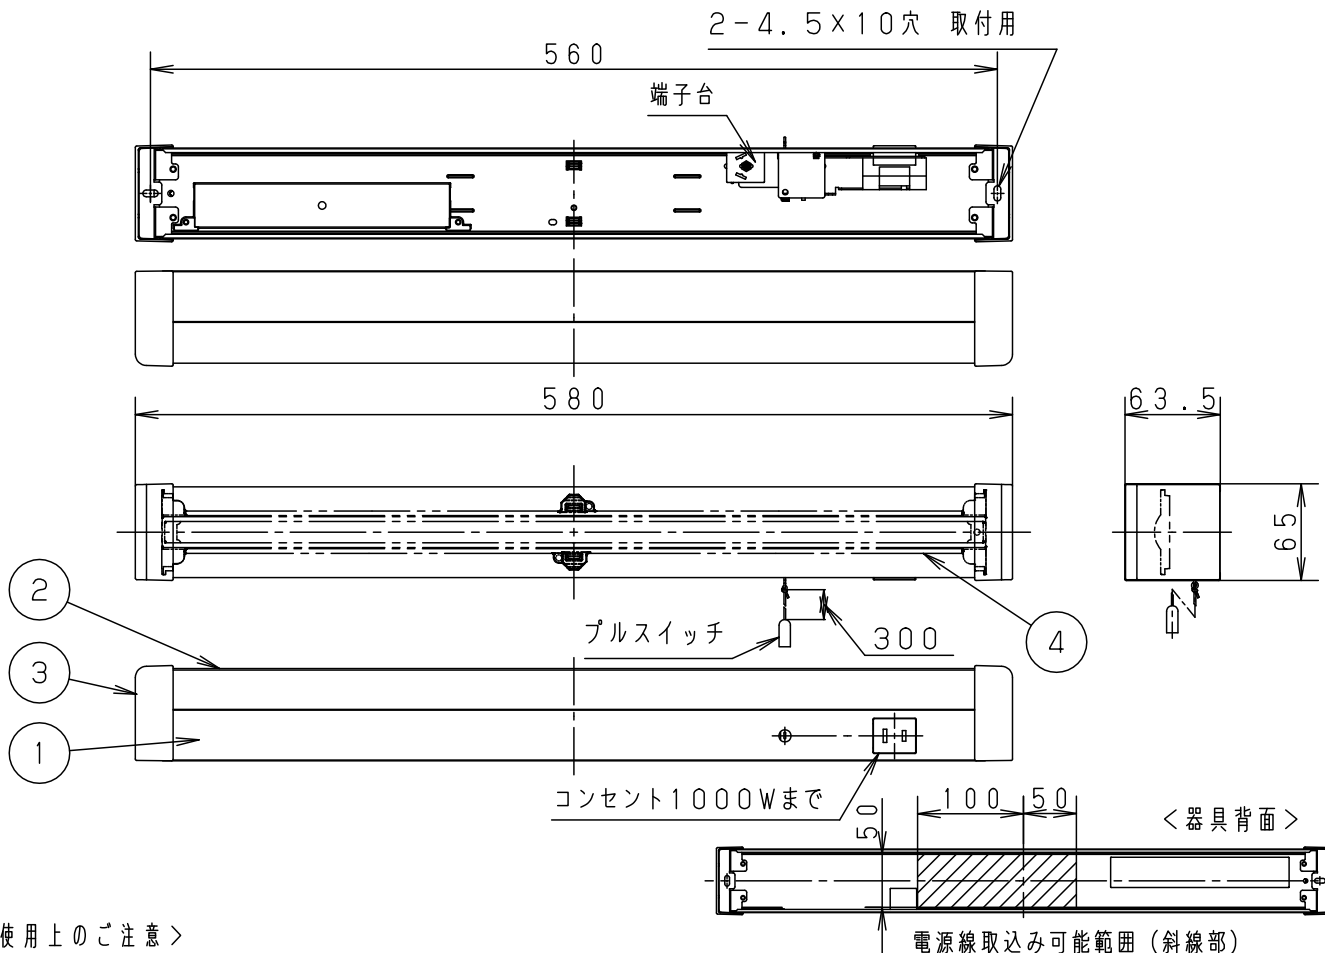

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。(使用環境により程度は異なります)
- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご使用ください。
(4個以上のはたすスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面専用器具です。棚下、傾斜天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となる場合があります。

・電源ユニット内蔵型

入力電流		0.20A	消費電力		12W				・電源ユニット内蔵型	
LED		昼白色(5000K Ra83) 明るさ:20形直管蛍光灯1灯器具相当		5					品番 LGB85031LE1	
				4	LEDユニット					
器具質量		0.8kg		3	エンドカバー	スチロール	ホワイト			
特記事項				2	カバー	アクリル	乳白 外面:キレイコート	奥山 代岡		
				1	本 体	TM材(t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト			
				部番		部 品 名		材質・素材厚		備 考

