



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜取付位置のご注意＞

壁面取付けの場合

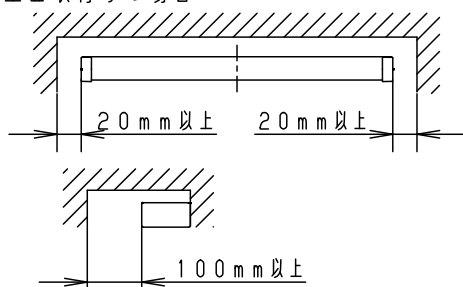


棚下取付けの場合

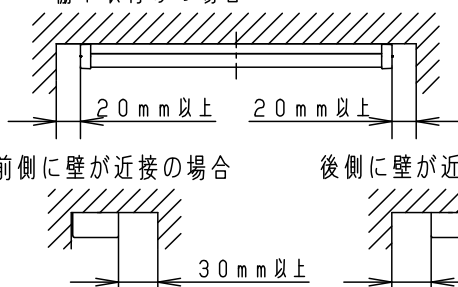

・本体取り付け面は
造営面で完全に
覆ってください。

注意：エンドカバーが天井及び壁に接しないこと。

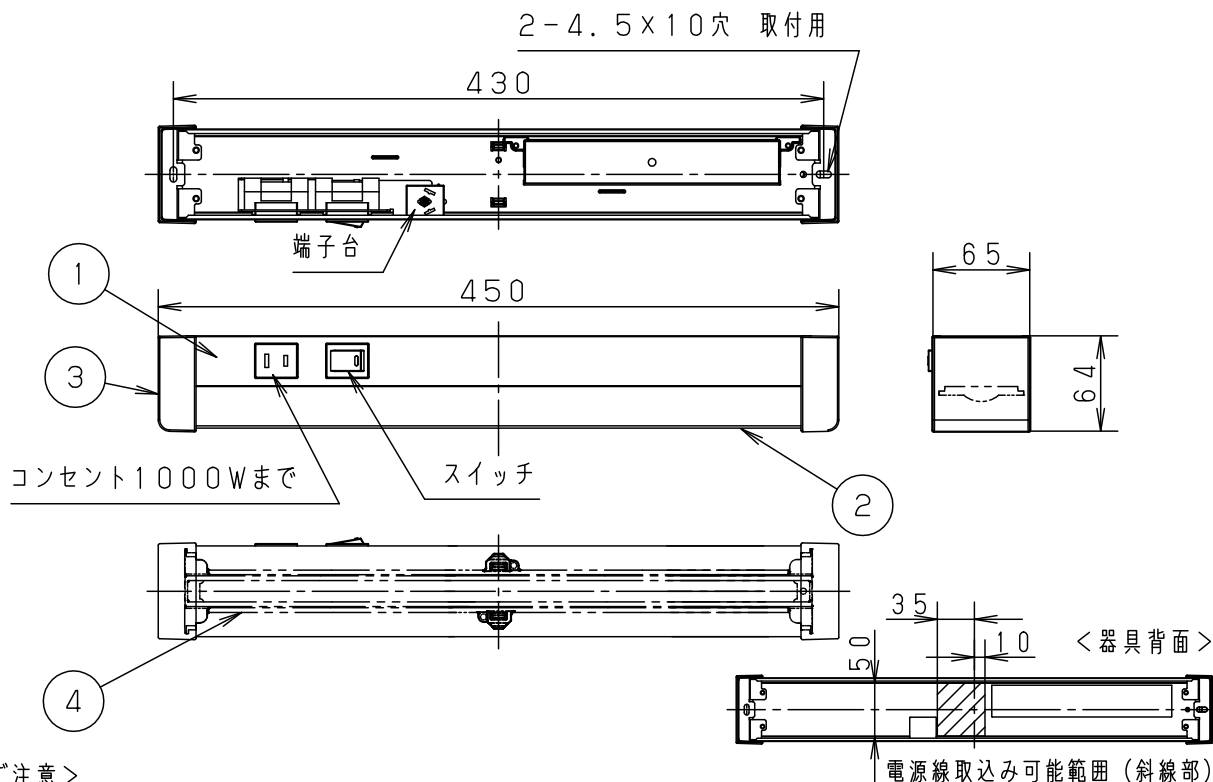

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
 - ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
 - ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
 - ・キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
 - ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご使用ください。
- （4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことが有ります。）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・棚下・壁面兼用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

入力電流 0.17A 消費電力 9.5W

・電源ユニット内蔵型

LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ：15形直管蛍光灯1灯器具相当	5				品番 LGB85040LE1
		4	LEDユニット			
器具質量	0.6kg	3	エンドカバー	スチロール	ホワイト	奥代山岡
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白 外面：キレイコート	
		1	本 体	TM材 (t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

