


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


＜取付位置のご注意＞

壁面取付けの場合

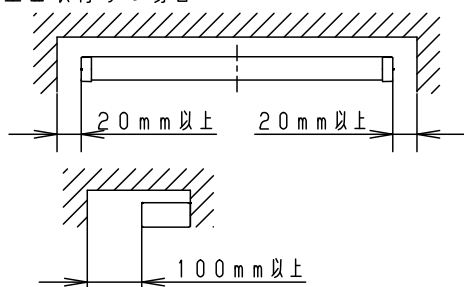

注意：エンドカバーが天井及び壁に接しないこと。

棚下取付けの場合

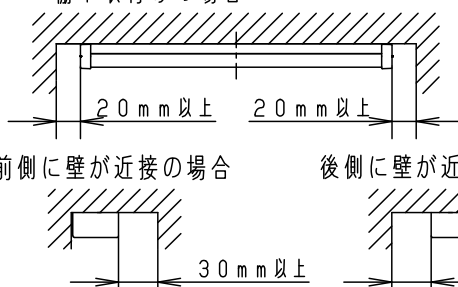


・本体取り付け面は造営面で完全に覆ってください。

前側に壁が近接の場合

後側に壁が近接の場合

2-4.5×10穴 取付用

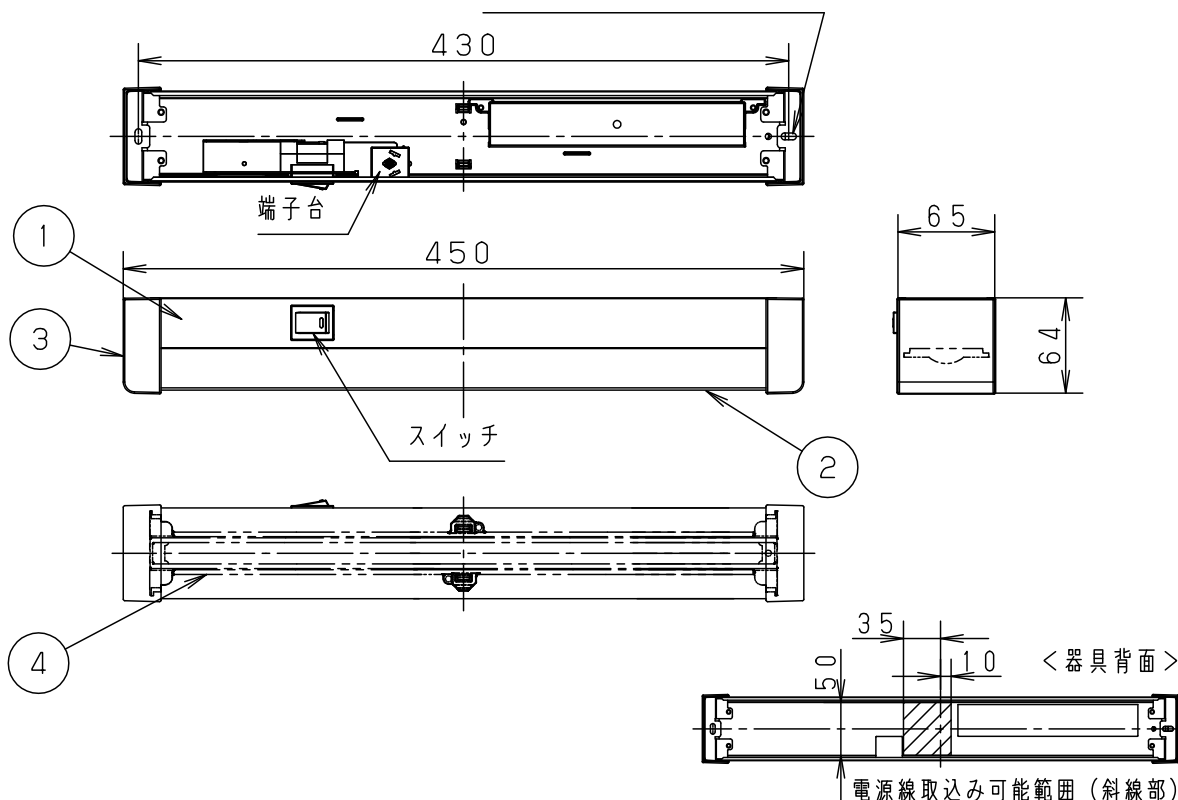

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことが有ります。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・棚下・壁面兼用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

入力電流		0.17A	消費電力		9.5W	・電源ユニット内蔵型			
LED	昼白色(5000K Ra83) 明るさ:15形直管蛍光灯1灯器具相当		5					品番 LGB85044LE1	
			4	LEDユニット					
器具質量	0.6kg		3	エンドカバー	スチロール	ホワイト		蘭 長 田 尾	
特記事項			2	カバー	アクリル	乳白			
			1	本 体	TM材(t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト			
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

