




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには  
取付けしないでください。  
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は50cm以上離してください。被照射面の温度上昇による  
変色の原因となります。

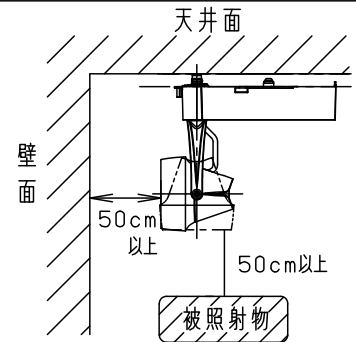

(使用上のご注意)

- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・ディフュージョンフィルターは使用できません。

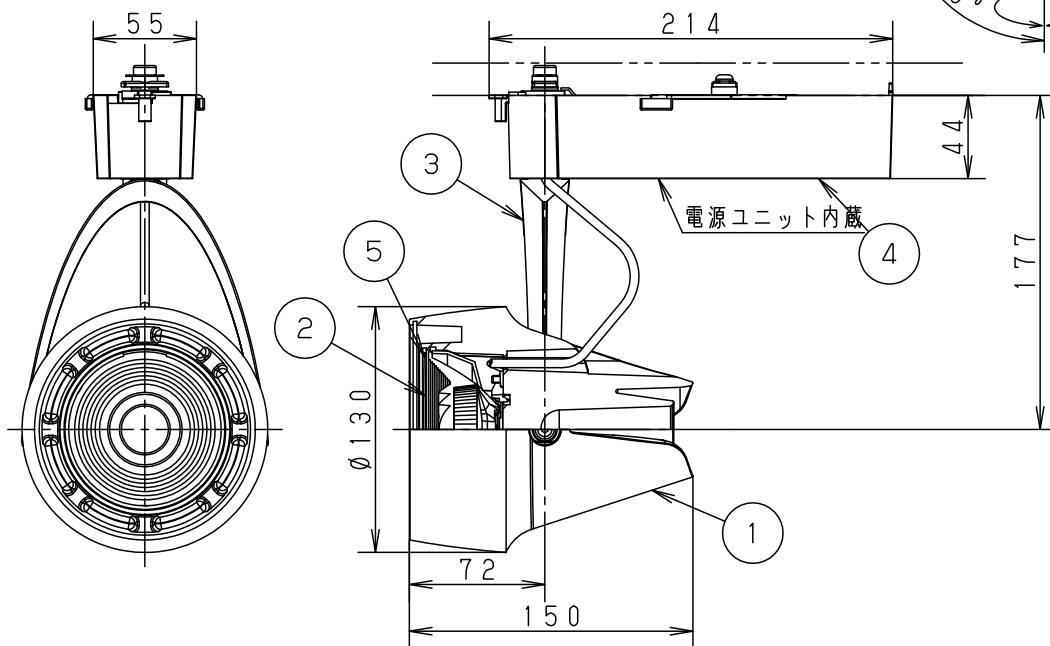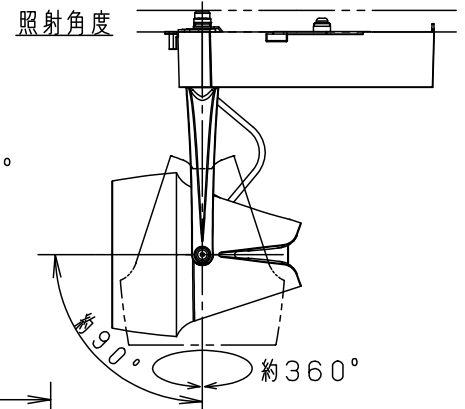

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

|                |        |      |       |
|----------------|--------|------|-------|
| 入力電流           | 0.42A  | 消費電力 | 40.6W |
| ホワイト マンセル N9.5 |        |      |       |
| 器具光束           | 4610lm |      |       |

|      |                  |       |        |            |                        |                 |
|------|------------------|-------|--------|------------|------------------------|-----------------|
| LED  | 温白色 (3500K Ra85) | 5     | 固定バネ   | SWB (t1.2) | ブラックつや消し               | 品番<br>NNN08311W |
| 配光   | 中角タイプ (19°)      | 4     | 電源ボックス | アルミダイカスト   | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                 |
| 器具質量 | 2.4kg            | 3     | アーム    | アルミダイカスト   | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                 |
| 特記事項 |                  | 2     | レンズ    | アクリル       | 透明                     | 鶴 田 鈴 木         |
|      |                  | 1     | 本体     | アルミダイカスト   | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                 |
| 部 番  |                  | 部 品 名 |        | 材質・素材厚     | 備 考                    | パナソニック株式会社      |

