⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

品　名	品　番			
	灯　具	質量	ポール	質量
ローポールライトXY2918	NNY22418	３．１ｋｇ	NNY28491	２．４ｋｇ

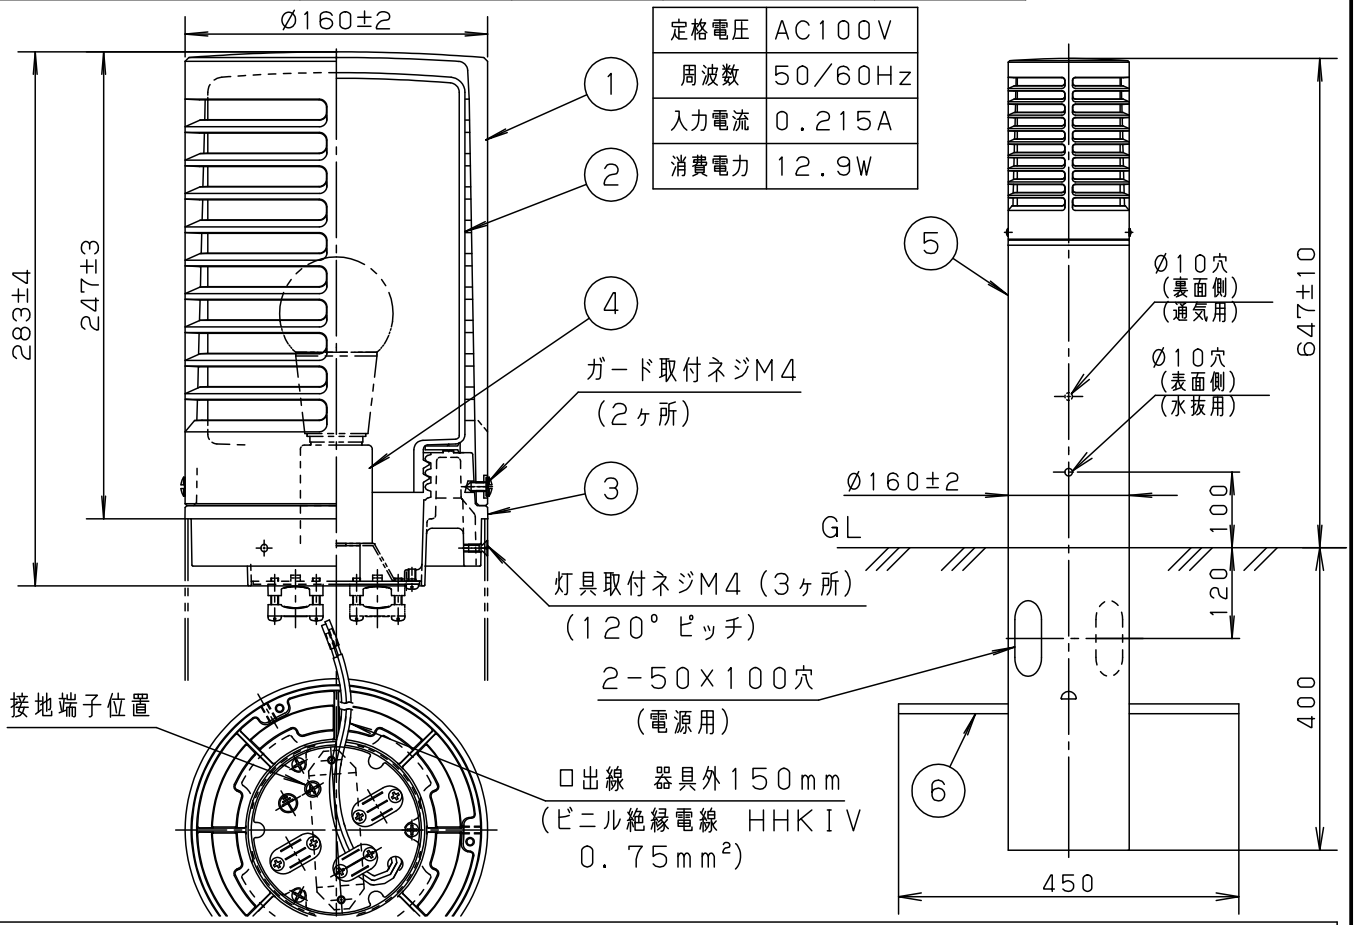

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.215A
消費電力	12.9W

⚠ 安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。　器具落下、転倒の原因となります。
●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
●水抜穴は絶対にふさがないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
●ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。　絶縁不良による感電の原因となります。
●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。
また、土中での接続はしないでください。
絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

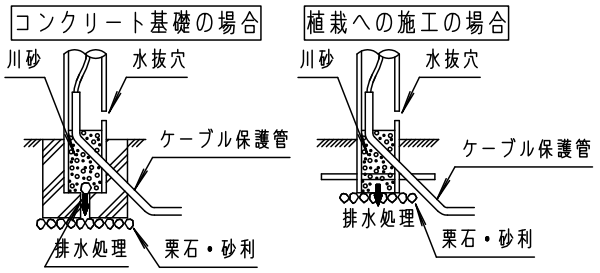

[使用上のご注意]
●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
●この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
●ランプは別売りです。●この器具は１００Ｖ専用です。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

ミディアムグレーメタリック		6	ネ　カ　セ	亜鉛鋼板（t1.2）	員　数　1	
適合ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W	5	ポ　ー　ル	ステンレス鋼板（t0.8）	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	品名 防雨型 ローポールライト XY2918
W・数	12.9　×1	4	ソ　ケ　ッ　ト		NZ0720	
器具質量	５．５ｋｇ	3	本　　体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	グ　ロ　ー　ブ	並ガラス	乳　　白	河中 野島
		1	ガ　　ー　　ド	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

ＸＹ２９１８－Ｋ１