
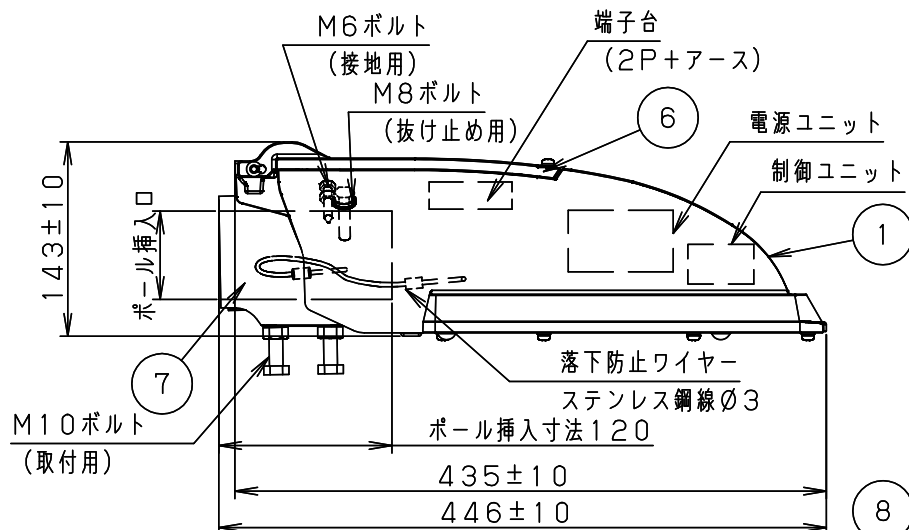


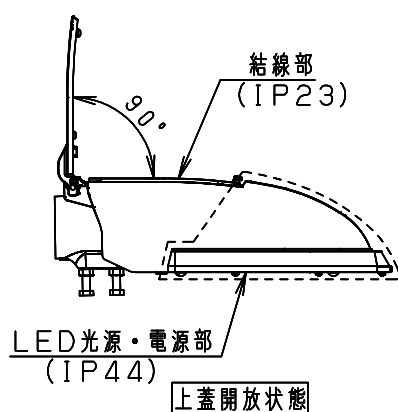

定 格	光源壽命	60,000時間
-----	------	----------

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電力	43W	44W	44W
入力電流	0.44A	0.23A	0.20A
平均電力	39W	40W	40W

 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のアーム、ポールと組合せる場合には
アーム、ポールの強度確認を行ってください。
器具落下の原因となります。
- 下向照射専用器具です。それ以外の取付けをされると
浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つらが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つらができる
ことがある場合は、つらの除去を行ってください。
つら落下による怪我の原因となります。

「使用上のご注意」

- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 電源線はの2、3.5m以下をご使用ください。
 - 適合ポールと組合せる場合は、予め右記の
抜け止め用穴加工・落下防止パー加工を施してください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 周囲温度は、-20～35℃でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工時等の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
 - 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。

保護等級	
結線部	IP23
LED光源・電源部	IP44

建電協器具形式KCE050-2

グレイ	マンセル	N7
-----	------	----

LED	昼白色 (5000K, Ra70)
-----	-------------------



器具質量	5.1 kg
------	--------

特記事項

器具光束
6000 l m

適合ポール
建電協仕様標準ポール テーパーポール：高さ8m～12m アーム型、曲線型 (抜け止め用穴加工必要) (落下防止バー加工)

受圧面積	
正面	0.025m ²
側面	0.049m ²

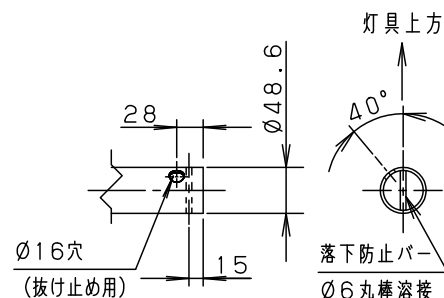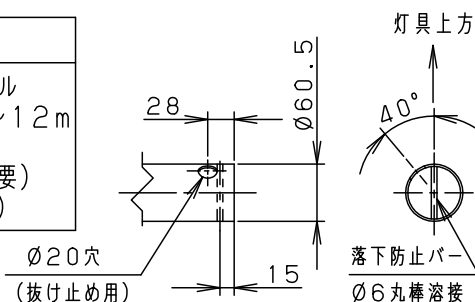

8	取付板	アルミニウム	ポリエステル エグレイ (全艶)	溶剤塗装 (全艶)
7	ア ャ ム	アルミダイカスト	ポリエステル エグレイ (全艶)	粉末塗装 (全艶)
6	上 蓋	アルミダイカスト	ポリエステル エグレイ (全艶)	粉末塗装 (全艶)
5	枠	アルミダイカスト	ポリエステル エグレイ (全艶)	粉末塗装 (全艶)
4	レ ン ズ	アクリル	透 明	
3	LEDユニット		LED60個	
2	パ ネ ル	強化ガラス	透 明	
1	本 体	アルミダイカスト	ポリエステル エグレイ (全艶)	粉末塗装 (全艶)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

適合ポール先端形状

- ・初期光束補正機能付
(光束維持率80%)

品番 (LED道路灯)
防雨型
NYR10131LF9

河 荻
野 野

パナソニック株式会社

