

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・照明器具の差込プラグが届く位置にコンセントがない場合、適切な床面照度を確保出来ない場合、取り付けに対する不安があり設置が困難な場合、電気工事士などの専門家に取り付けを依頼してください。
- ・詳細な設置方法については必ず取扱説明書をご確認ください。
- ・一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。壁面、傾斜天井取付はできません。
指定外の取付は、落下・火災の原因になります。

自己点検機能付(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

即時点灯性 (切替動作試験)	・56%電圧で非常点灯へ切替 ・0.3秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号
LBLE-001

電池内蔵
コンセント型



建設省告示第1830号に定める事項


光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

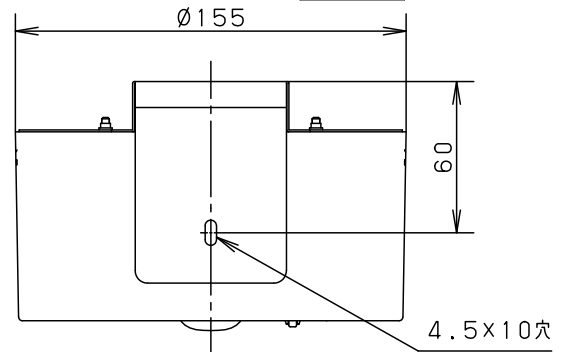

(使用上のご注意)

- ・エアコンと同じコンセントを使用しないでください。
また、エアコン回路から分岐させて接続しないでください。
- ・コンセントの種類を確認し、下表より適合するガードプレートをご使用ください。

		コスモワイド21	フルカラー
樹脂	1コ用	WTF7971	WN7971K
	2コ用	WTF7972	WN7972K
	3コ用	WTF7973	WN7973K
金属	1コ用	WTF7871K	WN7871K
	2コ用	WTF7872K	WN7872K
	3コ用	WTF7873K	WN7873K

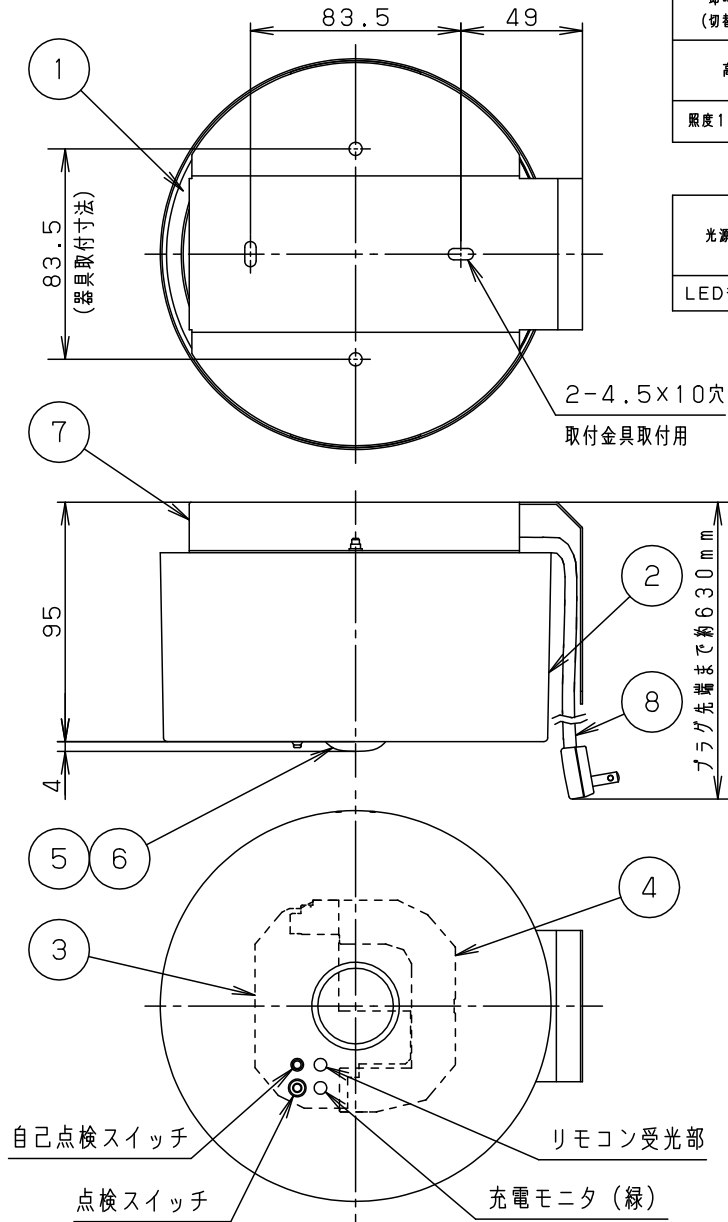

定格電圧	入力電流	消費電力	8	コンセントプラグ付電源線		
AC100V	0.020A	1.0W	7	取付金具	鋼板(t0.8)	クールホワイトツヤ消し
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5			6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
LED	常時:消灯		5	レンズ	ガラス	透明
	非常時:LED点灯		4	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK701
器具質量	0.9kg		3	非常灯ブロック		
特記事項			2	カバー	鋼板(t0.7)	クールホワイトツヤ消し
			1	本体	亜鉛めっき鋼板(t0.8)	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考
						パナソニック株式会社

