

埋込穴寸法
Ø150

<施工上のご注意>


- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø150 ⁺² ₋₀ mm
9mm以上	Ø150 ⁺³ ₋₀ mm

- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は水平天井に対応しています。
- 壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。9台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流によりスイッチ故障の原因となる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ4個まででご使用ください。
(5個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

<使用上のご注意>


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

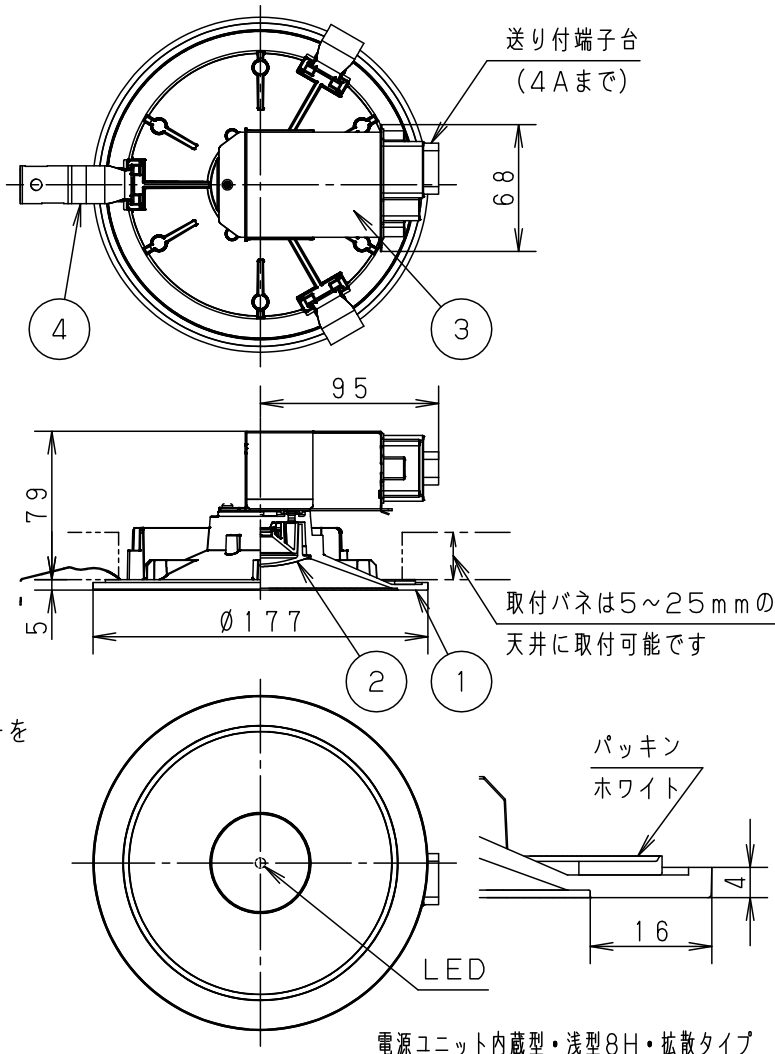

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ブローイング工法吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付け
てください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.14A	7.4W

LED	温白色(3500K Ra83) 明るさ:100形電球1灯器具相当	5				品番 高気密SB形 LGB76351LE1
		4	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)		
器具質量	0.6kg	3	天板	亜鉛鋼板(t0.6)		蘭 山 田 口
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白つや消し	
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

