


⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。天井・据置取付はできません。
壁面への取り付けは水抜き穴を下にして使用してください。
指定外取付は、落下、感電、火災の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。

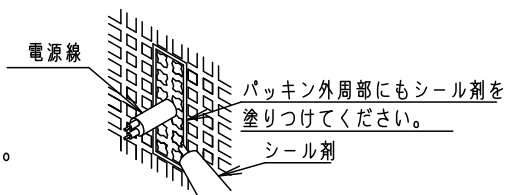

＜使用上のご注意＞

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、
ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記の当社適合ライトコントロールと組み合わせてご使用ください。

＜適合ライコン＞ライトマネージャーF×＋信号変換インターフェイス・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

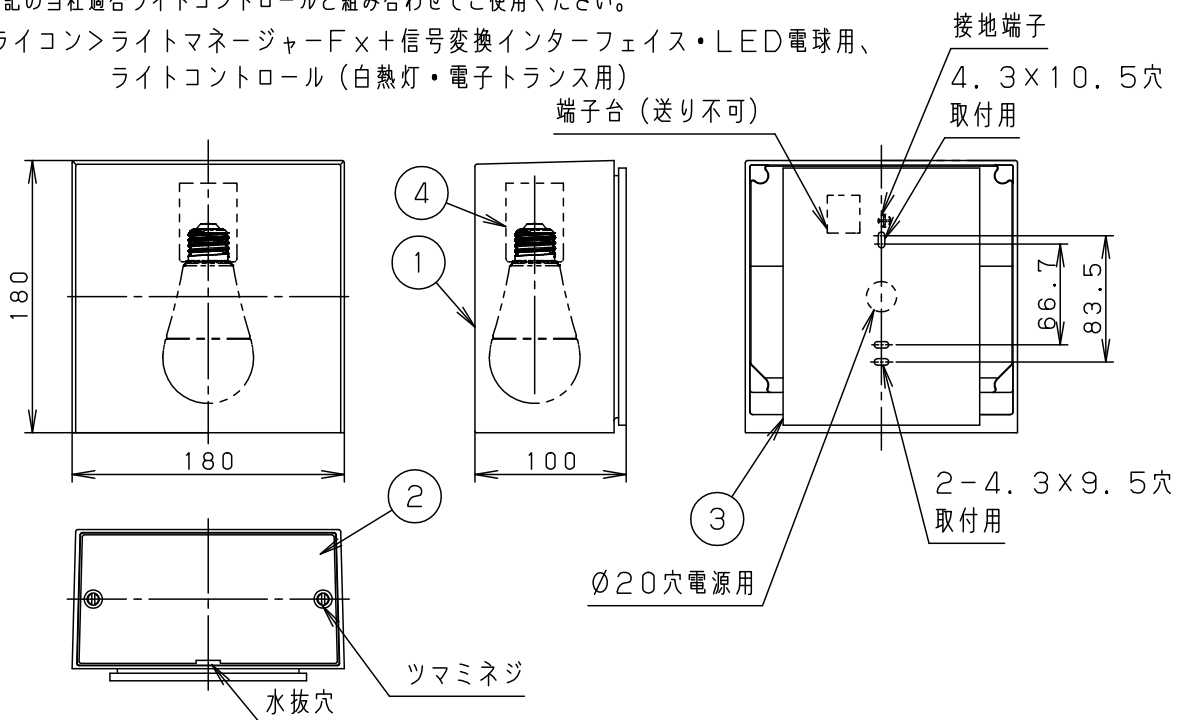

適合ランプ	W・数				
LED電球 (E26)	LDA13L(N・D)-G/Z100E/S/Wx1	5			品番
	LDA8L-H/E/Wx1	4	ソケット	磁器	NZ0720S(E26)
	LDA8L-G/K60E/S/Wx1	3	本体パッキン	EPTゴム	ブラック
	LDA7D-G/K60E/S/Wx1	2	パネル	アクリル	透明つや消し仕上
	LDA7L(D)-G/K40/D/Wx1	1	本体	アルミダイカスト	シルバークレーメタリック レザーステンアクリル塗装
器具質量	2.0kg	部番	部品名	材質・素材厚	備考
特記事項					パナソニック株式会社

- ・パネルの取付方式は、ツマミネジ方式です。
- ・取付部絶縁ブッシング付

