


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

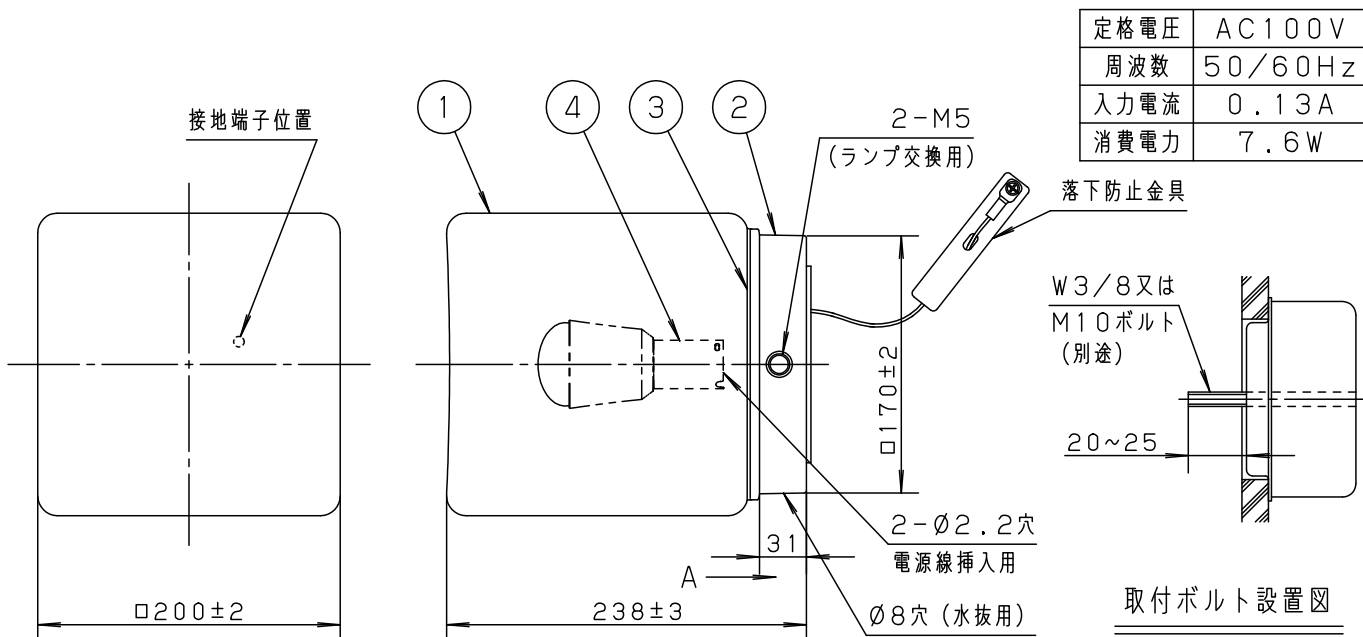

取付ボルト設置図

＜適合ボックス・カバー＞

- 安全に関するご注意**
- 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
 - 40m/s仕様です。
建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下の原因となります。
 - 壁面取付専用器具です。
天井取付、床面取付、横向取付、逆さ取付けしないでください。
水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
 - 壁面とパッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
絶縁不良による感電の原因となります。


*ガラスグローブは手づくり工芸品ですので
若干のあわや偏肉があることをご了承ください。

〔使用上のご注意〕


- ブラケット以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 水抜き穴が下にくるように取付けてください。
- ランプ交換用として左右共300mmのスペースが必要です。
- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。
- この器具は100V専用です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 落下防止金具は確実に
コンクリートボックス及びボックスカバーに収納してください。

商 品 名	品 番
コンクリート ボックス	DS3444 (H=44) ※その他、 中型四角アウトレットボックス、 中型四角コンクリートボックスを使用してください。 施工条件に合せてお選びください。
ボックスカバー	DS4511

*これ以外のカバーは適合しません。

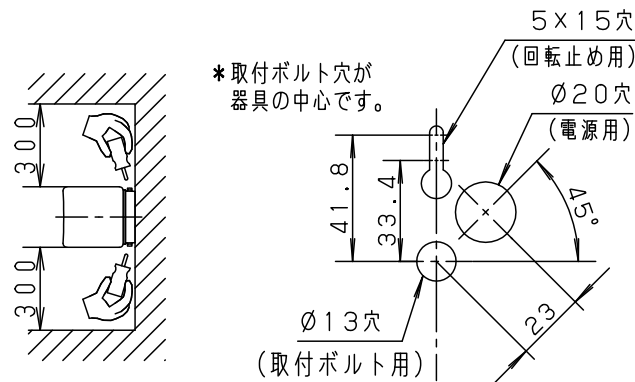

取付寸法図（A矢視図）

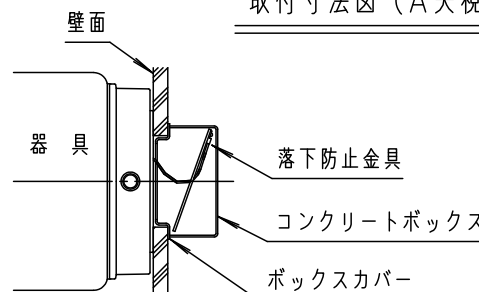

オフブラック マンセル N1.5							
適合ランプ	LDA8L-H/E/W	5				品番 (ブラケット)	
W・数	7.6 × 1	4	ソケットE26		NZ30036	防雨型	
器具質量	2.8Kg	3	パッキン	シリコンゴム	黒	NNY20242	
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト	オフブラック ポリエステル粉体塗装	河 野 中 島	
		1	グ ロ ー ブ	並 ガ ラ ス	乳白つや消し		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

