


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
- 天井埋込型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。

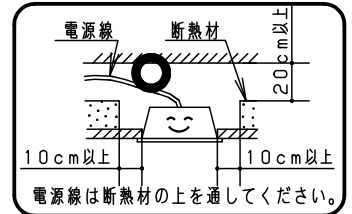


別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LE	LDL40S/29 (29×2) LDL40S/19 (19×2) LDL40S/14 (14×2)
LT	LDL40S/29 (29×2) LDL40S/19 (19×2) LDL40S/14 (14×2)



注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図 (LT-KGなど) をご参照ください。他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。


	電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.32A	0.27A
	電力	64W	62W	62W
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.32A	0.27A
	電力	64W	62W	62W

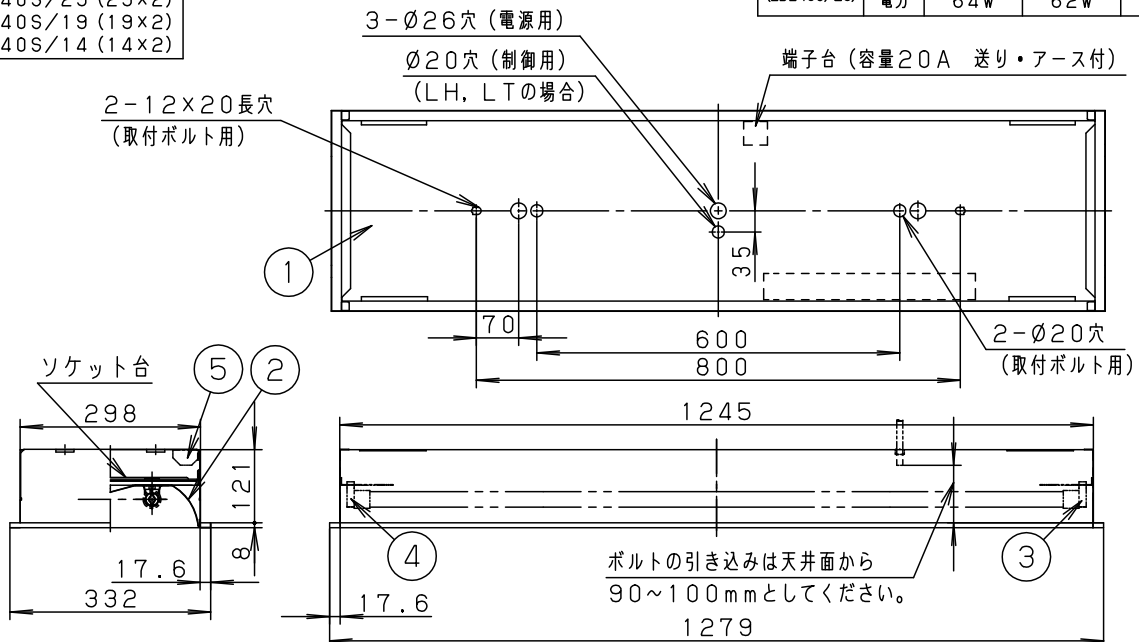

- ・この器具は、フリーコンフォートの基本灯具に適合する各種のプラスユニットとの組合せが可能です。

(ご注意)

オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。

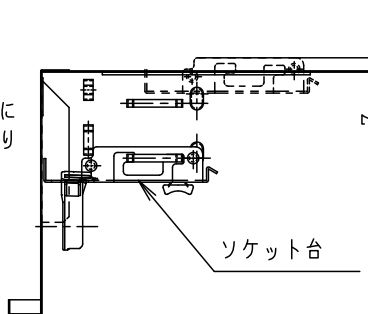

埋込穴寸法：300×1257

(この器具は埋込穴：300～303×1255～1260に適合できます。)

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	別表参照	5	電源		品番
W・数	別表参照	4	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
器具質量	8.1kg	3	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
		1	本体	鋼板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNF42750-K13

