



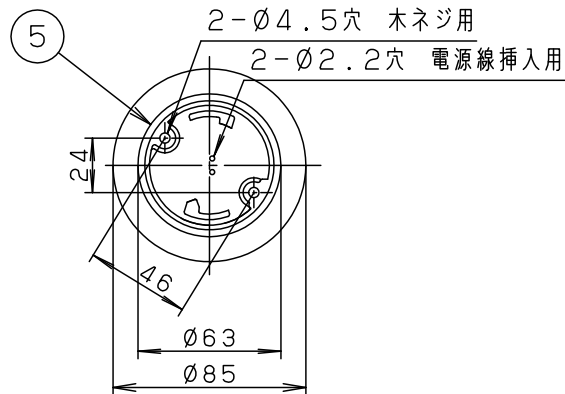

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

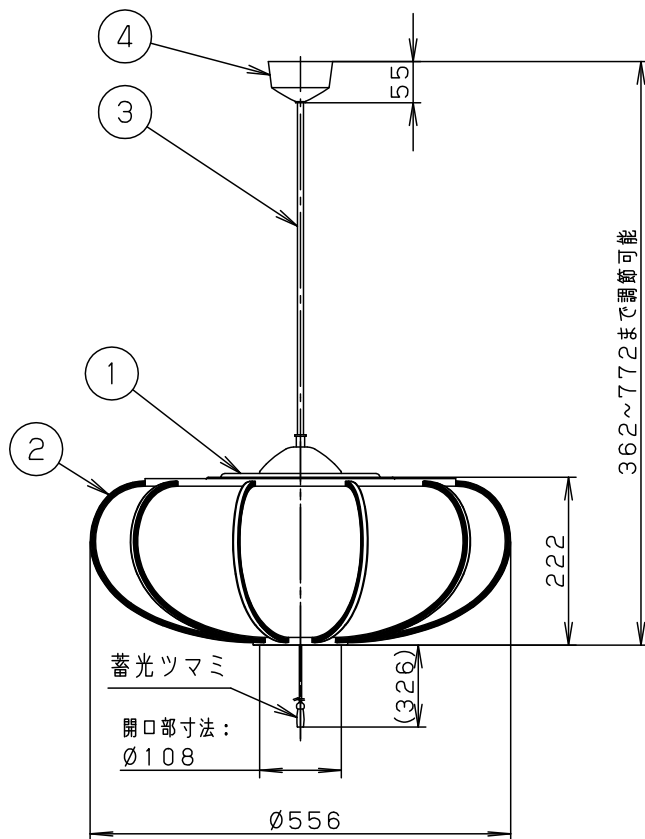

・段調光スイッチ付

点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減

下面：開放

電源ユニット内蔵型

＜使用上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

| 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.46A | 45W  |

| LED  | 昼白色 (5000K Ra85) | 5      | 丸型フル引掛シーリング |            |           | 品番          |
|------|------------------|--------|-------------|------------|-----------|-------------|
|      |                  | 4      | フランジ        | ポリプロピレン    | ブラック      |             |
| 器具質量 | 2.7kg            | 3      | 補強コード       | 外径Ø8       | ブラック      | LGB11613LE1 |
| 特記事項 | ～6畳用             | 2      | セード         | ABS樹脂      | 亜麻色強化和紙張り |             |
|      |                  | 1      | 本体          | アルミ (t1.5) | ブラック      | 蘭田 奥代       |
| 部番   | 部品名              | 材質・素材厚 | 備考          | パナソニック株式会社 |           |             |

