

## 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外の取付は、落下・火災の原因となります。
- ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。



## 自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

|      | 適合品番                                                 |
|------|------------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K<br>(チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。) |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |

建築基準法型  
非常用照明器具

LALE-004




## 建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|----------|----------------------|--------------|-------|
| LEDモジュール | ポリカーボネート樹脂           | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |


## (使用上のご注意)

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

## 結線図



取付金具は、9~25mmの天井に取付可能です。

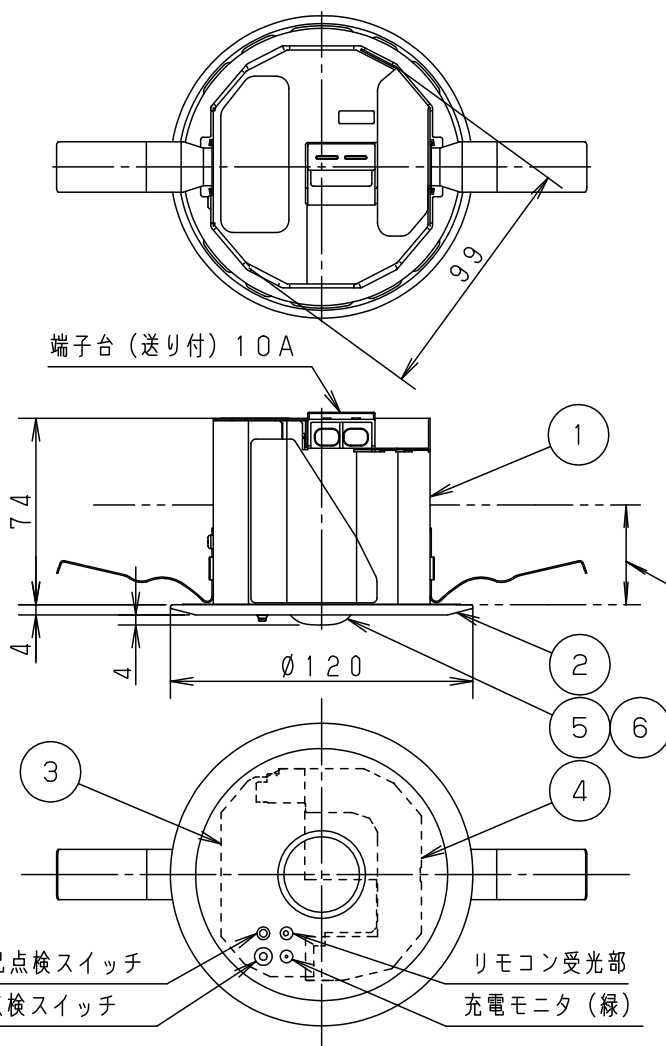

| 定格値  |        |
|------|--------|
| 定格電圧 | AC100V |
| 入力電流 | 0.020A |
| 消費電力 | 1.0W   |

埋込穴寸法  $\phi 100 \pm 1$

|                       |                     |    |          |                     |                   |                                               |
|-----------------------|---------------------|----|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| クールホワイト　マンセル　１０Ｙ９／０．５ |                     | ６  | LEDモジュール |                     | JIS C 8154:2015適合 | 品番<br>断熱・遮音施工用SB形<br>電池内蔵型モニター付<br>NNFB91405J |
| LED                   | 常　時：消灯<br>非常時：LED点灯 | ５  | レ　ン　ズ    | ガ　ラ　ス               | 透明                |                                               |
|                       |                     | ４  | 蓄　電　池    | 3.6V　1450mAh        | FK701             |                                               |
| 器具質量                  | 0．5kg               | ３  | 非常灯ブロック  |                     |                   |                                               |
| 特記事項                  |                     | ２  | 枠        | 塗装亜鉛めっき銅板<br>(t0.6) | クールホワイトツツ消し       | 西　　陣<br>田　　内                                  |
|                       |                     | １  | 本　　体     | 亜鉛めっき銅板<br>(t0.6)   |                   |                                               |
|                       |                     | 部番 | 部　品　名    | 材質・素材厚              | 備　　考              | パナソニック株式会社                                    |

