

- 【使用上の注意】

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】

上向き $45^{\circ} \sim$ 水平 $\sim$ 真下向き





上向き45°～水平～下向き60°



使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

照度データ（参考値） 単位：lx

配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/10 照度角)
器具全光束【lm】

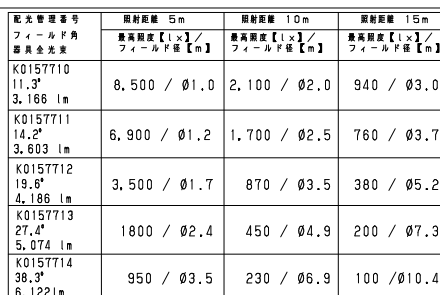

8 型 フィルタホルダ
(スチール、1 枚付属)

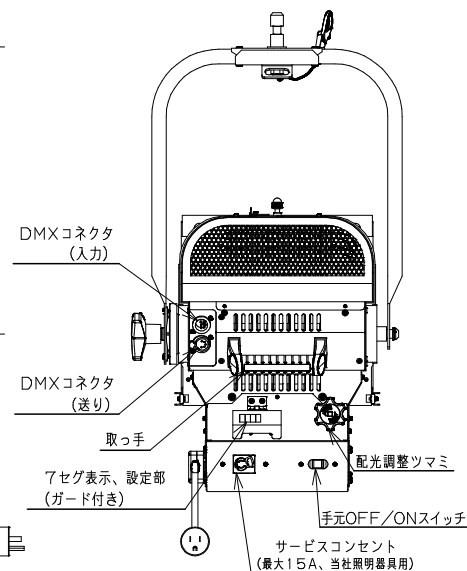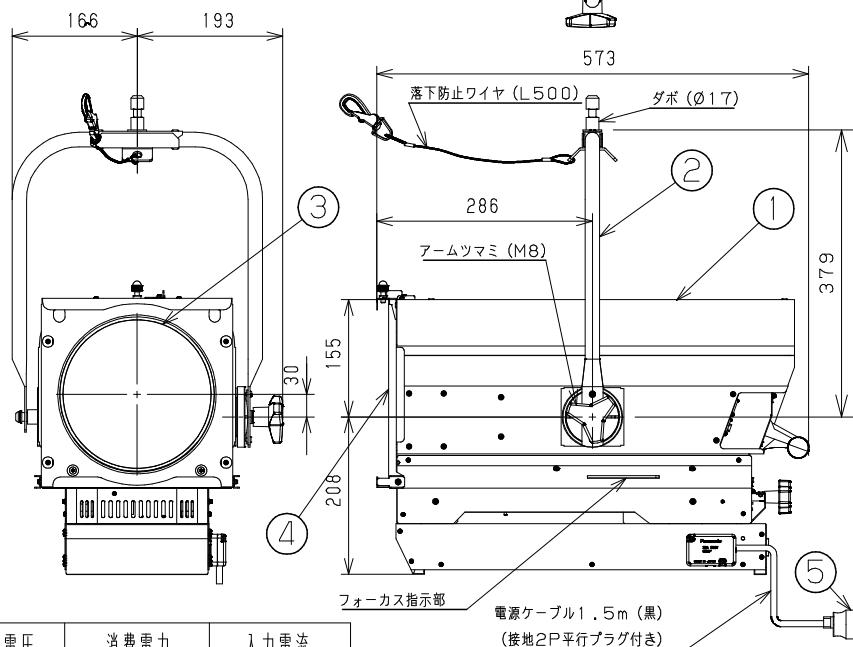

定格電圧		消費電力	入力電流	電源プラグ			サービスコンセント (最大15A、当社照明器具用)	
100V		220W	2.2A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品 名
LED	3050K、Ra95			4	ダブルシート枠	銅板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	NNQ30261 (舞台ホール向け 1500形平凸スポットライト)
器具質量	12.5 kg			3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279	
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。				2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	角 櫻井
				1	本体	アルミ板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
部 番				部 品 名		材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ30261 -K1