





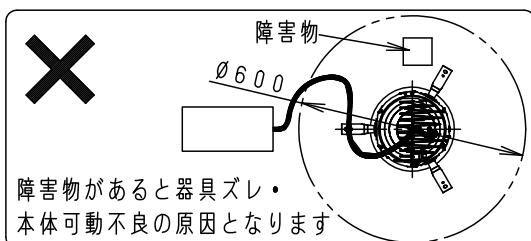


- ブローイング材                      グラスウール
- 
- ブローイング施工不可                      グラスウール施工不可

埋込穴寸法  
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

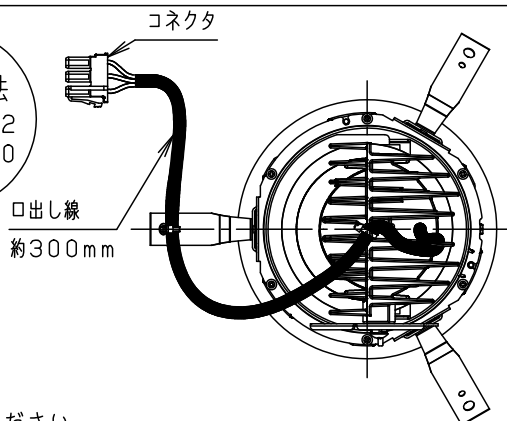

取付バネは7~25mm  
の天井に取付可能です

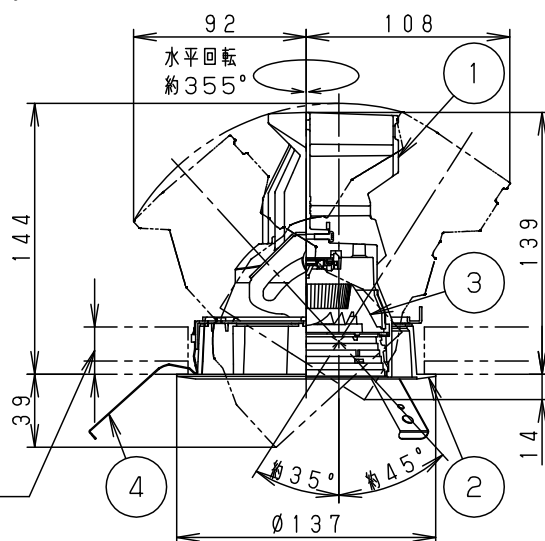

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 種類            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NTS91021 |
| スプレッドフィルター    | NTS91022 |

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

NTS62168W-K1