
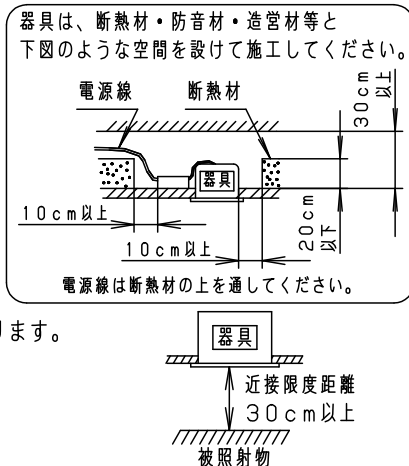


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

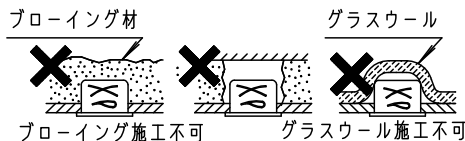


(使用上のご注意)

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

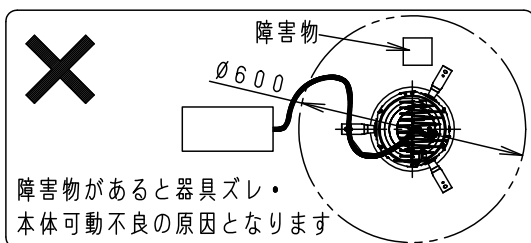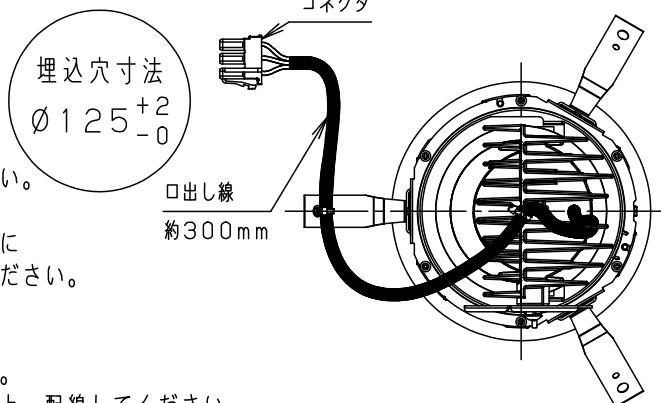

取付バネは7~25mm
の天井に取付可能です

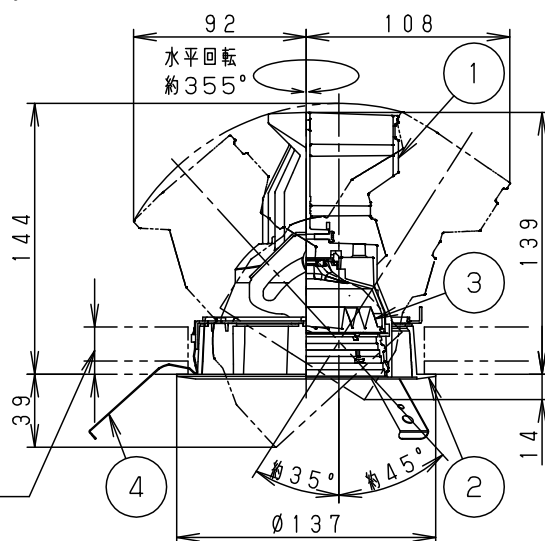

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	NTS90200LE9	100V	0.190A	18.9W
		200V	0.099A	18.9W
調光	NTS90200LZ9	242V	0.085A	18.9W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1750lm	6	フィルター	樹脂 (t0.2)		品番 NTS62191W
LED	白色 (4000K Ra85)	5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し	
配光	拡散タイプ (56°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	外面：ホワイト半つや消し 内面：シルバーメタリック	鶴井池田 田場
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	