
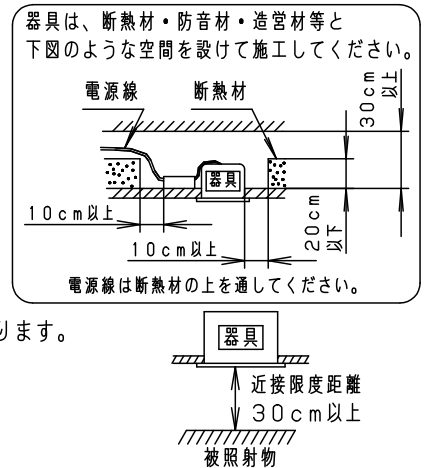


### ⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。




### （使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込穴寸法  
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

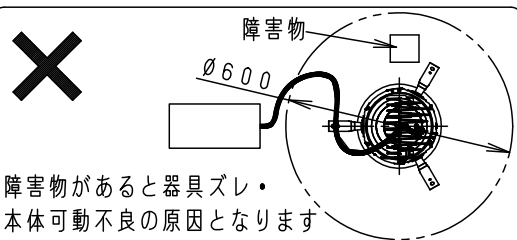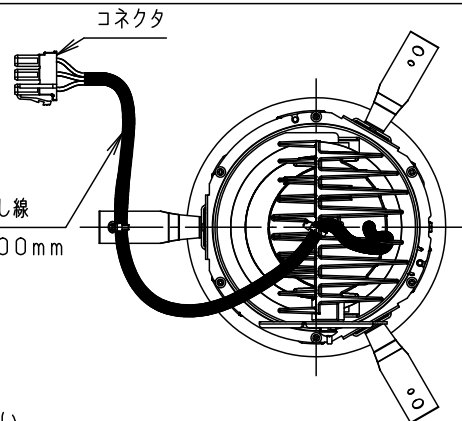

枠部詳細



取付バネは7~25mm  
の天井に取付可能です

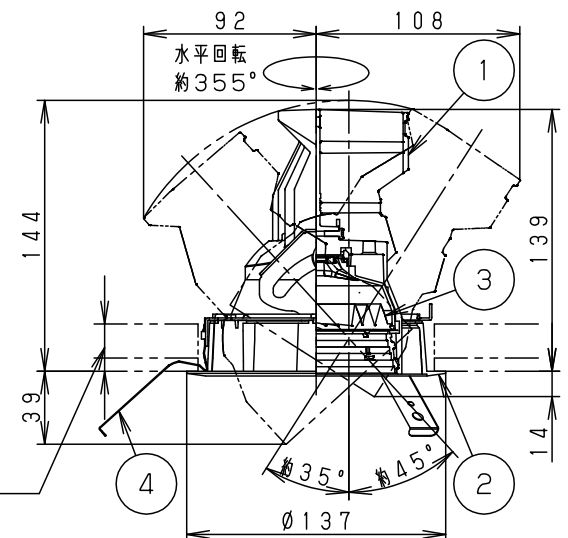

| 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-------------|-------------|------|--------|-------|
| 非調光         | NTS90200LE9 | 100V | 0.190A | 18.9W |
|             |             | 200V | 0.099A | 18.9W |
| 調光          | NTS90200LZ9 | 242V | 0.085A | 18.9W |

ホワイト マンセル N9.5

|      |                  |    |       |              |                              |                     |
|------|------------------|----|-------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 器具光束 | 1725lm           | 6  | フィルター | 樹脂 (t0.2)    |                              | 品番<br><br>NTS62192W |
| LED  | 温白色 (3500K Ra85) | 5  | バッフル  | ポリカーボネート     | ブラックつや消し                     |                     |
| 配光   | 拡散タイプ (56°)      | 4  | 取付バネ  | ステンレス (t0.5) |                              |                     |
| 器具質量 | 0.9kg            | 3  | レンズ   | アクリル         | 透明                           |                     |
| 特記事項 |                  | 2  | 枠     | アルミダイカスト     | 外面：ホワイト半つや消し<br>内面：シルバーメタリック | 鶴井池田<br>田場          |
|      |                  | 1  | 本体    | アルミダイカスト     | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉末塗装      |                     |
|      |                  | 部番 | 部品名   | 材質・素材厚       | 備考                           | パナソニック株式会社          |