

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付  
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。



C級 通路誘導灯  
(床埋込形)


型式認定番号

2AS123-1022

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|        | 適合品                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 表示板    | FK10096, FK10097, FK10098                             |
| 取付ボックス | FK11726 (別売)                                          |
| リモコン   | FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。<br>チャンネル「2」は非常用照明器具用です。) |

| 誘導灯の区分            | C 級                    |
|-------------------|------------------------|
| 表示面の寸法<br>(m)     | たて × よこ<br>0.13 × 0.26 |
| 表示面の明るさ<br>(カンデラ) | 5以上                    |
| 蓄電池の容量            | 60分間                   |

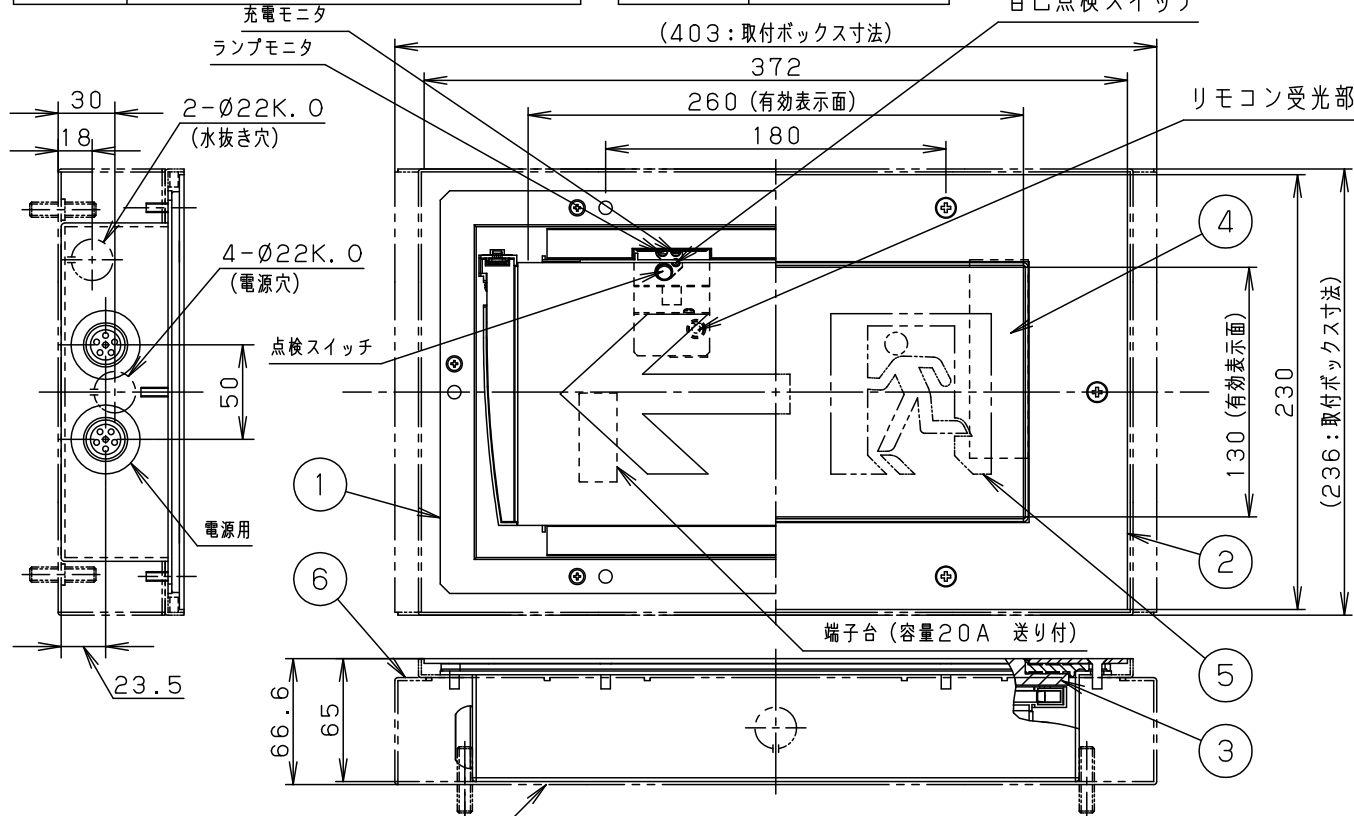


FK11726 (取付ボックス) : 別売

- この器具の取り付けには、取付ボックスが別途必要です。
- 取付ボックス側面の水抜き穴を使って排水工事をしてください。
- この器具の耐静荷重は、1トン/φ50mmまでです。
- この器具は点検スイッチ・自己点検スイッチが外に出ておりません。  
点検作業は枠、表示板を外して行ってください。
- この器具は、常時、連続点灯して使用してください。  
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

### 安全に関するご注意

- 床埋込取付専用器具です。  
直射日光の当たる場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因となります。
- 金属製車両やフォークリフト等の重量運搬車の通る所には使用しないでください。浸水による感電・火災の原因となります。

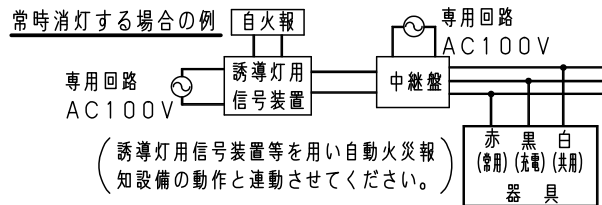

| 定格電圧   | 入力電流            | 消費電力 | 6   | 取付ボックス | (別売)           | 品番<br>電池内蔵型<br>FW10376 |
|--------|-----------------|------|-----|--------|----------------|------------------------|
| AC100V | 0.049A          | 2.6W | 5   | 表示板    | (別売)           |                        |
| 適合ランプ  | FK92111 (LED内蔵) |      | 4   | 蓄電池    | 3.6V 700mAh    |                        |
| W・数    | 常時・非常時：1W×2     |      | 3   | 保護ガラス  | 強化ガラス (t14)    |                        |
| 器具質量   | 6.9kg (表示板含)    |      | 2   | 枠      | ステンレス鋼板 (t2.5) | 渡 邊 齊 藤                |
| 特記事項   |                 |      | 1   | 本 体    | ステンレス鋼板 (t2.0) |                        |
|        |                 |      | 部 番 | 部 品 名  | 材質・素材厚         | 備 考                    |

C 0 2

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FW10376-K6

