
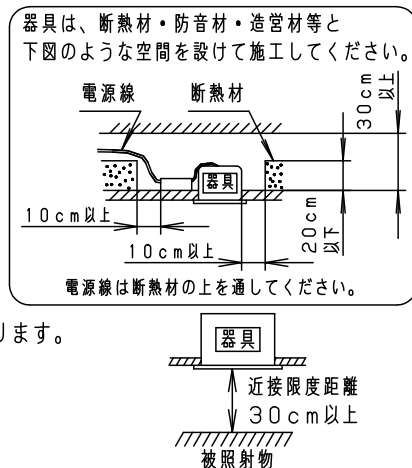





## ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

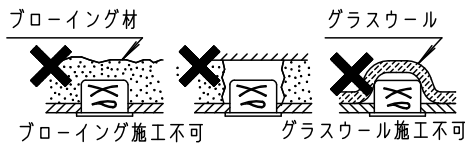


### (使用上のご注意)

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

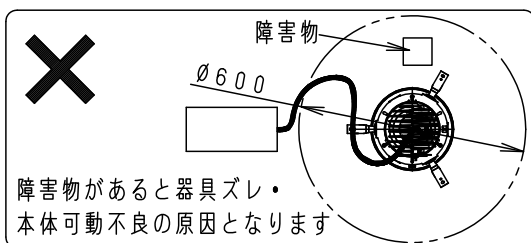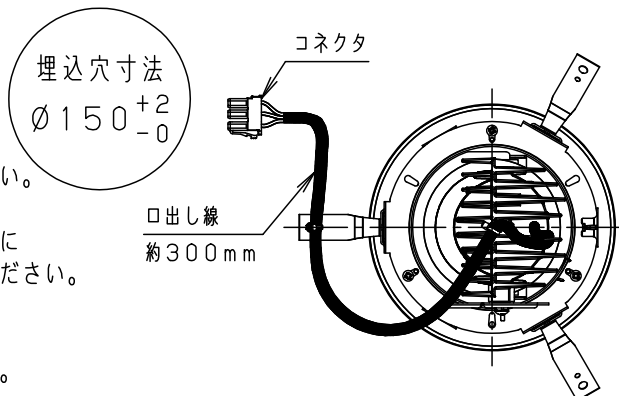

取付バネは9~25mm  
の天井に取付可能です

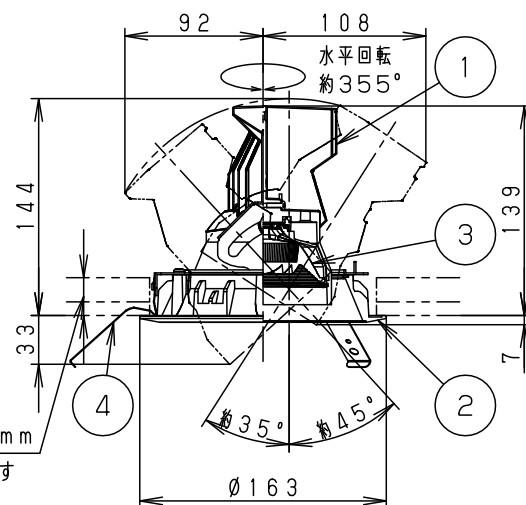

| 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 周波数           | 入力電流  | 消費電力  |
|-------------|-------------|------|---------------|-------|-------|
| 非調光         | NNN86200LE9 | 100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.28A | 27.1W |
|             |             | 200V |               | 0.14A | 27.1W |
| 調光          | NNN86200LZ9 | 242V |               | 0.12A | 27.1W |

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 種類            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89051 |

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

|                     |                |                              |           |              |                          |                        |  |          |  |
|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------|--|----------|--|
| ホワイ ト   マンセル   N9.5 |                |                              |           |              |                          | ディフュージョンフィルター          |  | NNN89051 |  |
| 器具光束                | 3315lm         | ※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。 |           |              |                          |                        |  |          |  |
| LED                 | 白色(4000K Ra85) | 5                            | 固定バネ      | SWB (t1.2)   | ブラック7分つや消し               | 品 番<br><br>NNN66901W   |  |          |  |
| 配 光                 | 中角タイプ(19°)     | 4                            | 取付バネ      | ステンレス (t0.5) |                          |                        |  |          |  |
| 器具質量                | 1.0kg          | 3                            | レンズ       | アクリル         | 透明                       |                        |  |          |  |
| 特記事項                |                | 2                            | 枠         | アルミダイカスト     | ホワイ ト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | 鶴   鈴   池<br>田   木   田 |  |          |  |
|                     |                | 1                            | 本体        | アルミダイカスト     | ホワイ ト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                        |  |          |  |
|                     |                | 部 番                          | 部   品   名 | 材 質 ・ 素 材 厚  | 備   考                    | パナソニック株式会社             |  |          |  |