

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

光 色 切 替

※壁スイッチで昼白色・電球色の切替えができます

昼光色 (6200K)

電球色 (2700K)

＊ 点灯状態で、壁スイッチをOFF→ON（約2秒以内）すると
光色が切り替わります。

＊ 壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後
再びONすると昼光色で点灯します。


・下面：開放

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないで
ください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どう
しが当たらないよう器具の間隔をあけてく
ださい。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう
壁の近くに取り付けないでください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

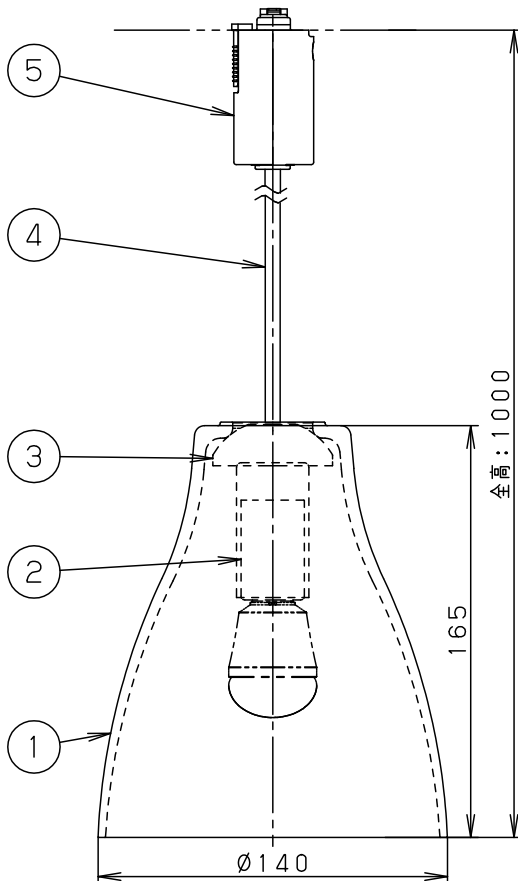

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
- ・コードクリップ（コード調節具）付です。
- ・パナソニック製100V用配線ダクトと
組み合わせることを推奨します。

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.113A	6.4W				
付属ランプ	LDA6-G-E17/KU/DN/S/W 電球色 (2700K 高演色Ra90) 昼光色 (6200K Ra80)		5	ライティングプラグ	ホワイト	品番 LGB10685
W・数	6.4×1		4	ビニルキャプタイヤコード	外径 (Ø6)	
器具質量	0.7kg		3	支持具	シリコン	
特記事項			2	ソケット		乳 白
			1	セード	ガラス	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
						パナソニック株式会社

