
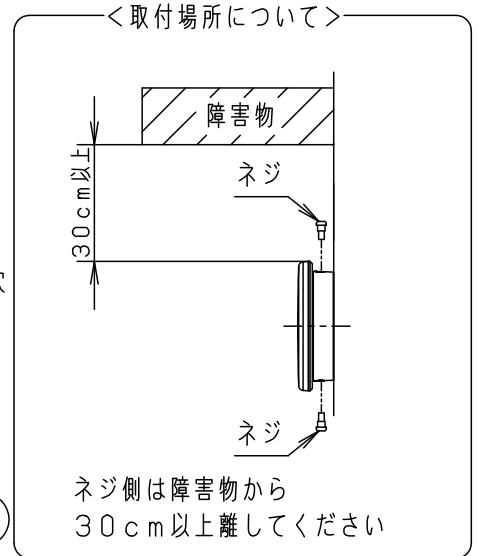


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

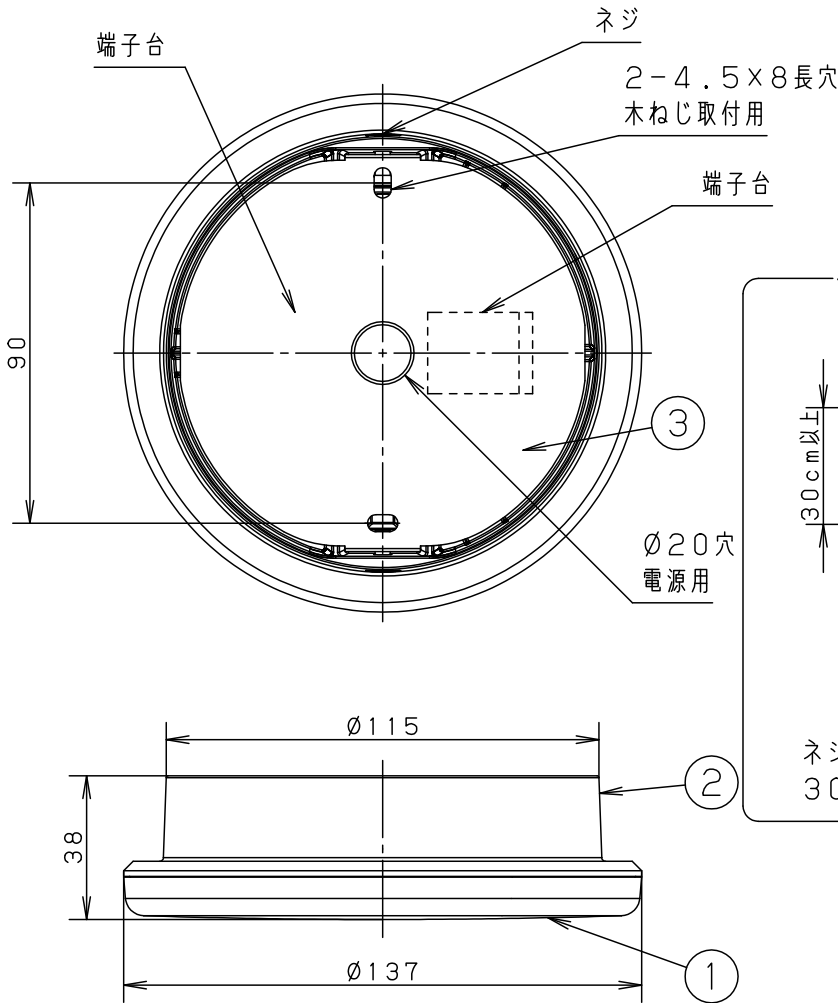

・電源ユニット内蔵型

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。


<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて5~100%調光ができます。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LG対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせ使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天面、壁面取付専用器具です。補強のない薄い天井・壁には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

結線図

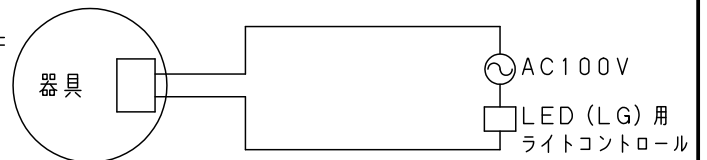

| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.16A | 10W |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|-----|----------|-----------------------|
| LED | 電球色(2700K Ra85) 明るさ:60形電球1灯器具相当 | 5 | | | 品番 LGB51771LG1 |
| | | 4 | | | |
| 器具質量 | 0.6kg | 3 | 取付板 | 鋼板 | |
| 特記事項 | | 2 | 本体 | アルミダイカスト | クールホワイト ポリエステル粉体塗装 |
| | | 1 | カバー | ポリカーボネート | 乳白つや消し |
| 部番 | | | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
| パナソニック株式会社 | | | | | |

