


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。器具に直接雨水のかかる場所・浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 被照射面とは30cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



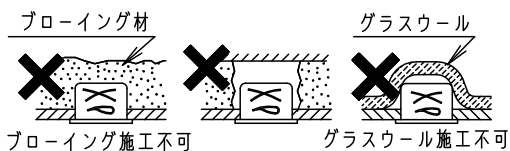


器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。




(使用上のご注意)

- LEDにはバラツキがある為、LED個々及び同一品番で発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDの点灯タイミングにバラツキがあります。予めご了承ください。
- 当社調光器と組み合わせて約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては、別紙XNDN9915SS-KG*を参照ください。

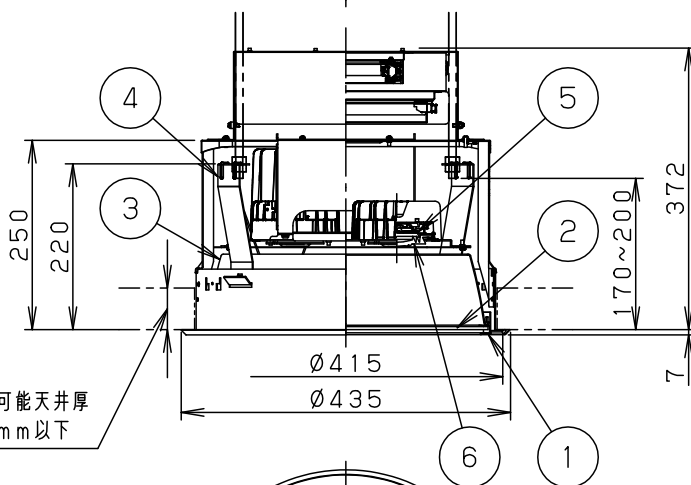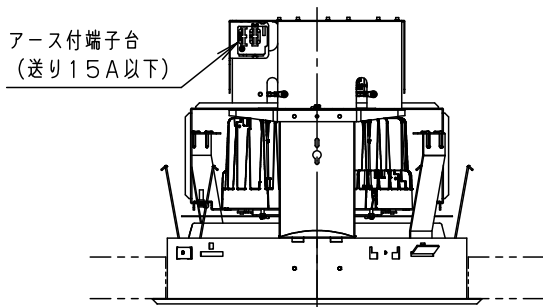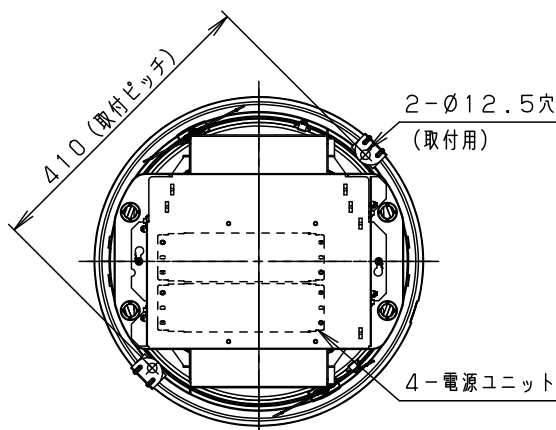

取付可能天井厚
55mm以下

埋込穴寸法
Ø400



定格電圧	消費電力	入力電流
100V	133W	1.35A
200V	133W	0.67A
242V	133W	0.56A

軒下用枠	NNK00603W
本体	NDW96920

ホワイト マンセル N9.5	
光源寿命	60000h:光束維持率80%

器具光束	15415lm	6	レンズ	アクリル	透明
LED	昼白色(5000K、Ra70)	5	反射板	PBT樹脂	ホワイト
配光	広角タイプ	4	吊り金具	亜鉛鋼板(t1.6)	
器具質量	14.2kg	3	補助反射板	アルミ(t1.2)	銀色仕上
特記事項		2	パネル	強化ガラス(t4)	透明
		1	枠	ステンレス(t0.8)	ホワイトつや消し ポリエステル粉末塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

品名 防雨型
高天井ダウンライト
XNW9920SS

鶴 岩
田 橋

パナソニック株式会社

