


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

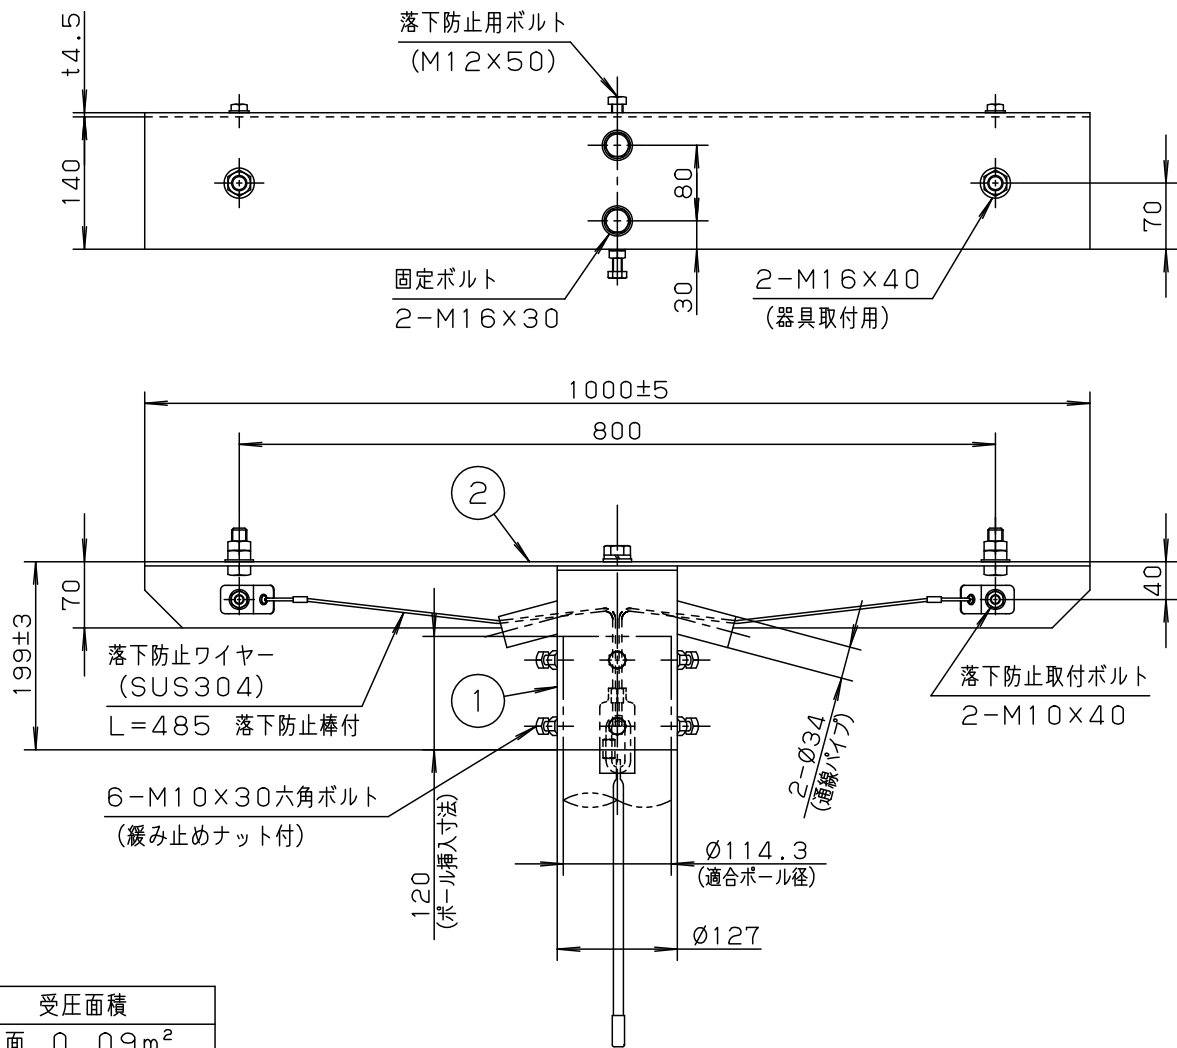

受圧面積	
正面	0.09m ²
側面	0.03m ²

適合灯具	適合ポール
NNY24931 NNY24933	NYD24501
NNY24935 NNY24921	
NNY24923 NNY24925	
NNY24911 NNY24913	
NNY24915 NNY24901	
NNY24903 NNY24905	
NNY24937 NNY24939	

処理・仕上げ
溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA35) 前処理後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。

(使用上のご注意)

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

	5				品番(アーム)
	4				NYD20015
器具質量	10.9Kg	3			
特記事項	2	取付台	鋼板(t4.5)	別表参照	河野中島
	1	ポール受	鋼管(t4.5) (STK400)	別表参照	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

