

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	ポール	質 量
モールライトXY4109Z _{LE9}	NNY22372Z _{LE9}	6.7kg	YDG3127	38.5kg





安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つららの落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線は $\phi 2$ 、 3.5mm^2 以下をご使用ください。
- 周囲温度は $-20\sim 35^\circ\text{C}$ の範囲でご使用ください。
- 各品番の詳細図は別にあります。
必ず、各品番の承認図をご参照ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。

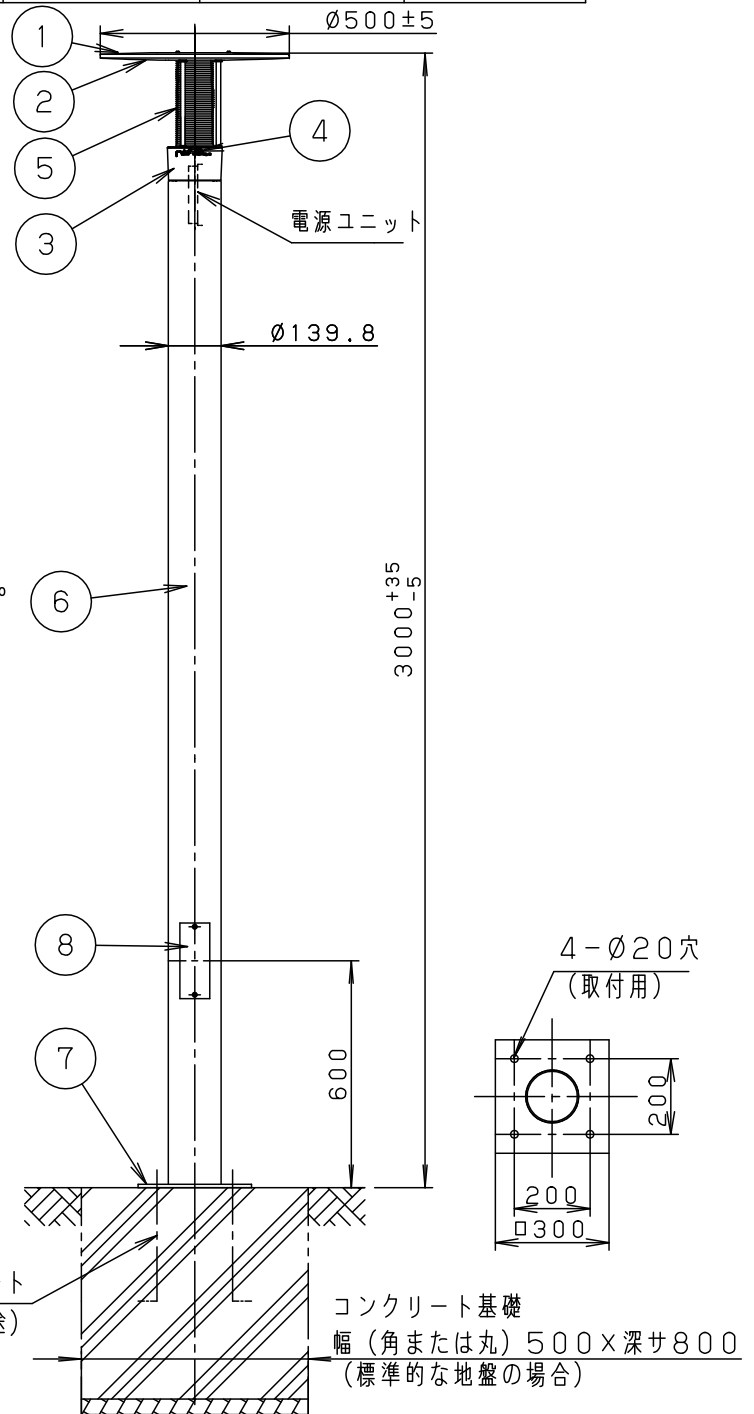

光源寿命	60,000時間	8	開 口 蓋	鋼 材 (t3.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	品 名 防雨型 モールライト XY4109ZLE9
器具光束	940lm	7	ベースプレート	鋼 板 (t9.0)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	
LED	昼白色 (5000K、Ra70)	6	ポ ー ル	鋼 管 (t3.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	河 野 赤 濱
器具質量	上記参照	5	セ ー ド	ポリカーボネート	乳 白	
特記事項		4	L E D		LEDユニット (昼白色) ×1	
		3	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	パナソニック株式会社
		2	天 板 B	ステンレス鋼板 (t1.0)	ホワイトアクリル塗装	
		1	天 板 A	ステンレス鋼板 (t1.0)	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考			

