


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
調光	埋込XLX400FEV LR2	NNLK42762J	NNL4000EV LR2	入力電流	---	0.296A	0.246A	8A
				消費電力	---	57.6W	57.6W	
非調光	埋込XLX400FEV LE2		NNL4000EV LE2	入力電流	---	0.296A	0.246A	8A
				消費電力	---	57.6W	57.6W	
							8780lm・57.6W・152.4lm/W	

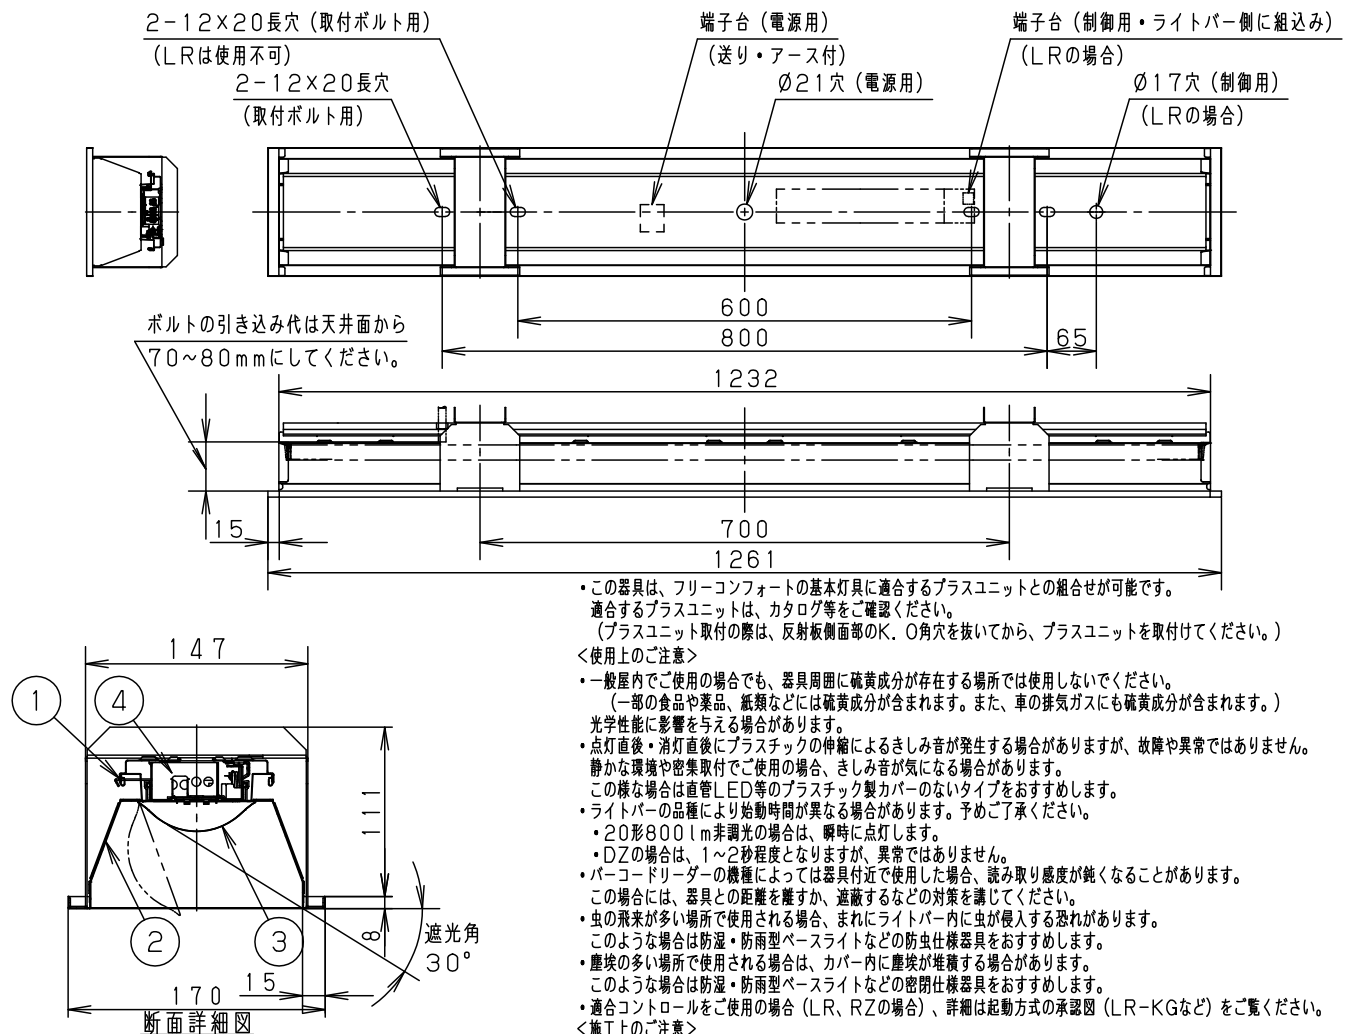

埋込寸法：
（単位） 150×1235

ホワイト　マンセル1．0G9．6／0．1		5				品 名 基本灯具 一般タイプ 明るさ：10000lmタイプ 埋込XLX400FEV
LED	温白色（3500K）	4	電　源		ライトバーに組み込み	
器具質量	3．4kg　（組合せ状態）	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	
特記事項		2	反射板	銅板（t0．4）	高反射白色粉体塗装	田 村
		1	本　　体	亜鉛銅板（t0．4）		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

