


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

適合ポール
YD4514HN

品名	品番			
	灯具	2台の器具質量	アーム	器具質量
モールライトXY4227Z	NNY22165Z×2	47.0kg	YD628	3.2kg

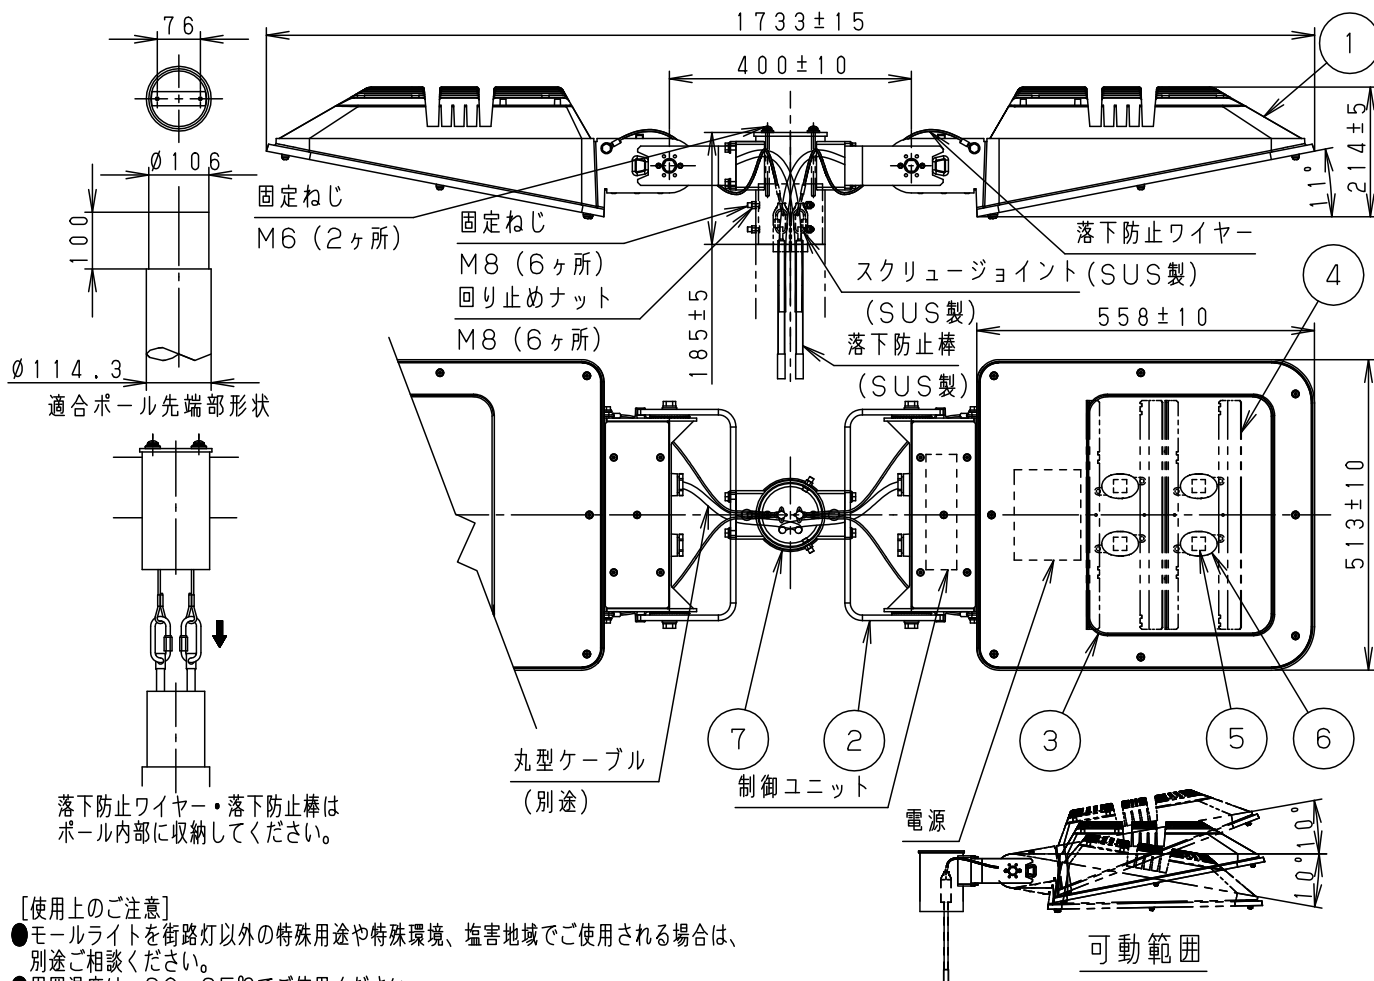

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- ポールとの組合せでの強度仕様は、カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ポールに取付ける際はM8固定ねじ（6ヶ所）を締め付けた後、回り止めナットで確実に固定してください。推奨トルク：18N・m
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。

定格（灯具1灯あたり）

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.62A	0.31A	0.26A
消費電力	61W	60W	60W
周波数	50Hz/60Hz共用		



安全に関するご注意

- 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下向き取り付け専用器具です。横向、上向き取付しないでください。器具の落下および感電、火災の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCの電線をご使用ください。適合ケーブル径はφ10.6～φ13.0mmφです。指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができるところがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

※本図は3枚1組です。動作及びスイッチ操作の説明はNNY24540Z-KG*をご参照ください。

光源寿命	60,000時間	7	ポール受け	鋼管 (φ3.5) (STK400)	溶融亜鉛めっき後 ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	品名 防雨型 モールライト XY4227ZLF9 河野 清水 パナソニック株式会社
		6	レンズ	アクリル樹脂	透 明	
器具光束	12,480lm	5	LED		LEDユニット×4搭載	
		4	反射板	アルミ板 (t0.8)	エンボス処理仕上げ	
LED	昼白色 (5000K)	3	前面ガラス	強化ガラス (t4)	透 明	
器具質量	別表参照	2	アーム	鋼板 (t9.0)	溶融亜鉛めっき後 ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	河野 清水
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

