


品番(外観色)	配光・器具仕様	適合灯具
YYY90220 (ミディアムグレーメタリック)	プリズムグローブ	YYY16200LE1 YYY16201LE1 YYY16210LE1 YYY16211LE1
YYY90230 (ミディアムグレーメタリック)	グレアカットフード	

オプション姿図



YYY90220



YYY90230

■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。 施工に不備があると発火・感電・落下の原因となります。
- オプションの改造は絶対に行わない。 発火・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

- このオプションは一般屋外用です。それ以外の場所では使用できません。 器具落下の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。 不備があると、けがのおそれがあります。

各部のなまえと取付方法

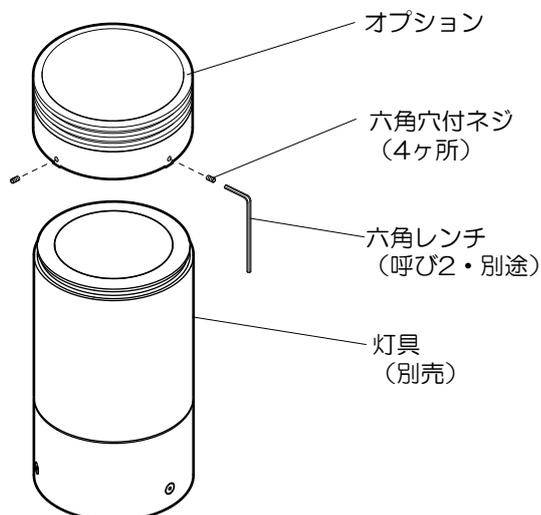

1 オプションを灯具に取り付ける。

- 六角レンチ(呼び2・別途)にて六角穴付ネジ(4ヶ所)を取り付けてください。(推奨締付トルク1.ON・m)
- 六角穴付ネジは4ヶ所均等に取り付けてください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- オプションを改造しない。 発火・感電の原因となります。
- 異常状態のまま使用しない。
万一、発煙・異臭など異常状態のまま使用すると発火・感電の原因となります。
すぐに電源を切り工事店に相談してください。
- アルカリ系洗剤は使用しない。 強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

- オプションには寿命があります。
設置場所により環境ストレスはことなります。
ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をしてください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・ 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
 - ・ 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- オプションの施工は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。