


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
浸水による感電の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付しないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。
- 壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。
スキマがありますと浸水による感電・火災の原因となります。

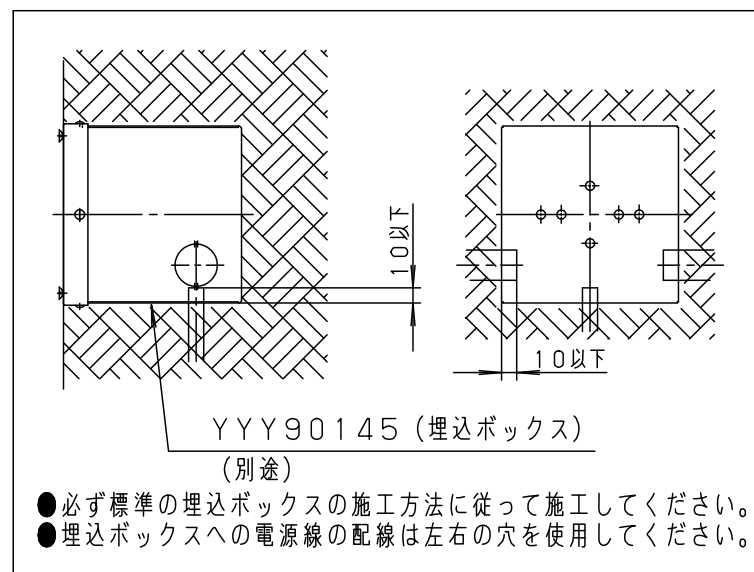


定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.06A
入力電力	3.4W

器具光束
55.8 l m

[使用上のご注意]

- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。 ●この器具は100V専用です。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たった状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LED電球の始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
接続台数等は弊社配線器具のカタログおよびWebサイトをご参照ください。
- ライトコントロールなどの調光器やあかりコンアダプタとの併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）破損・発煙・短寿命の原因となります。

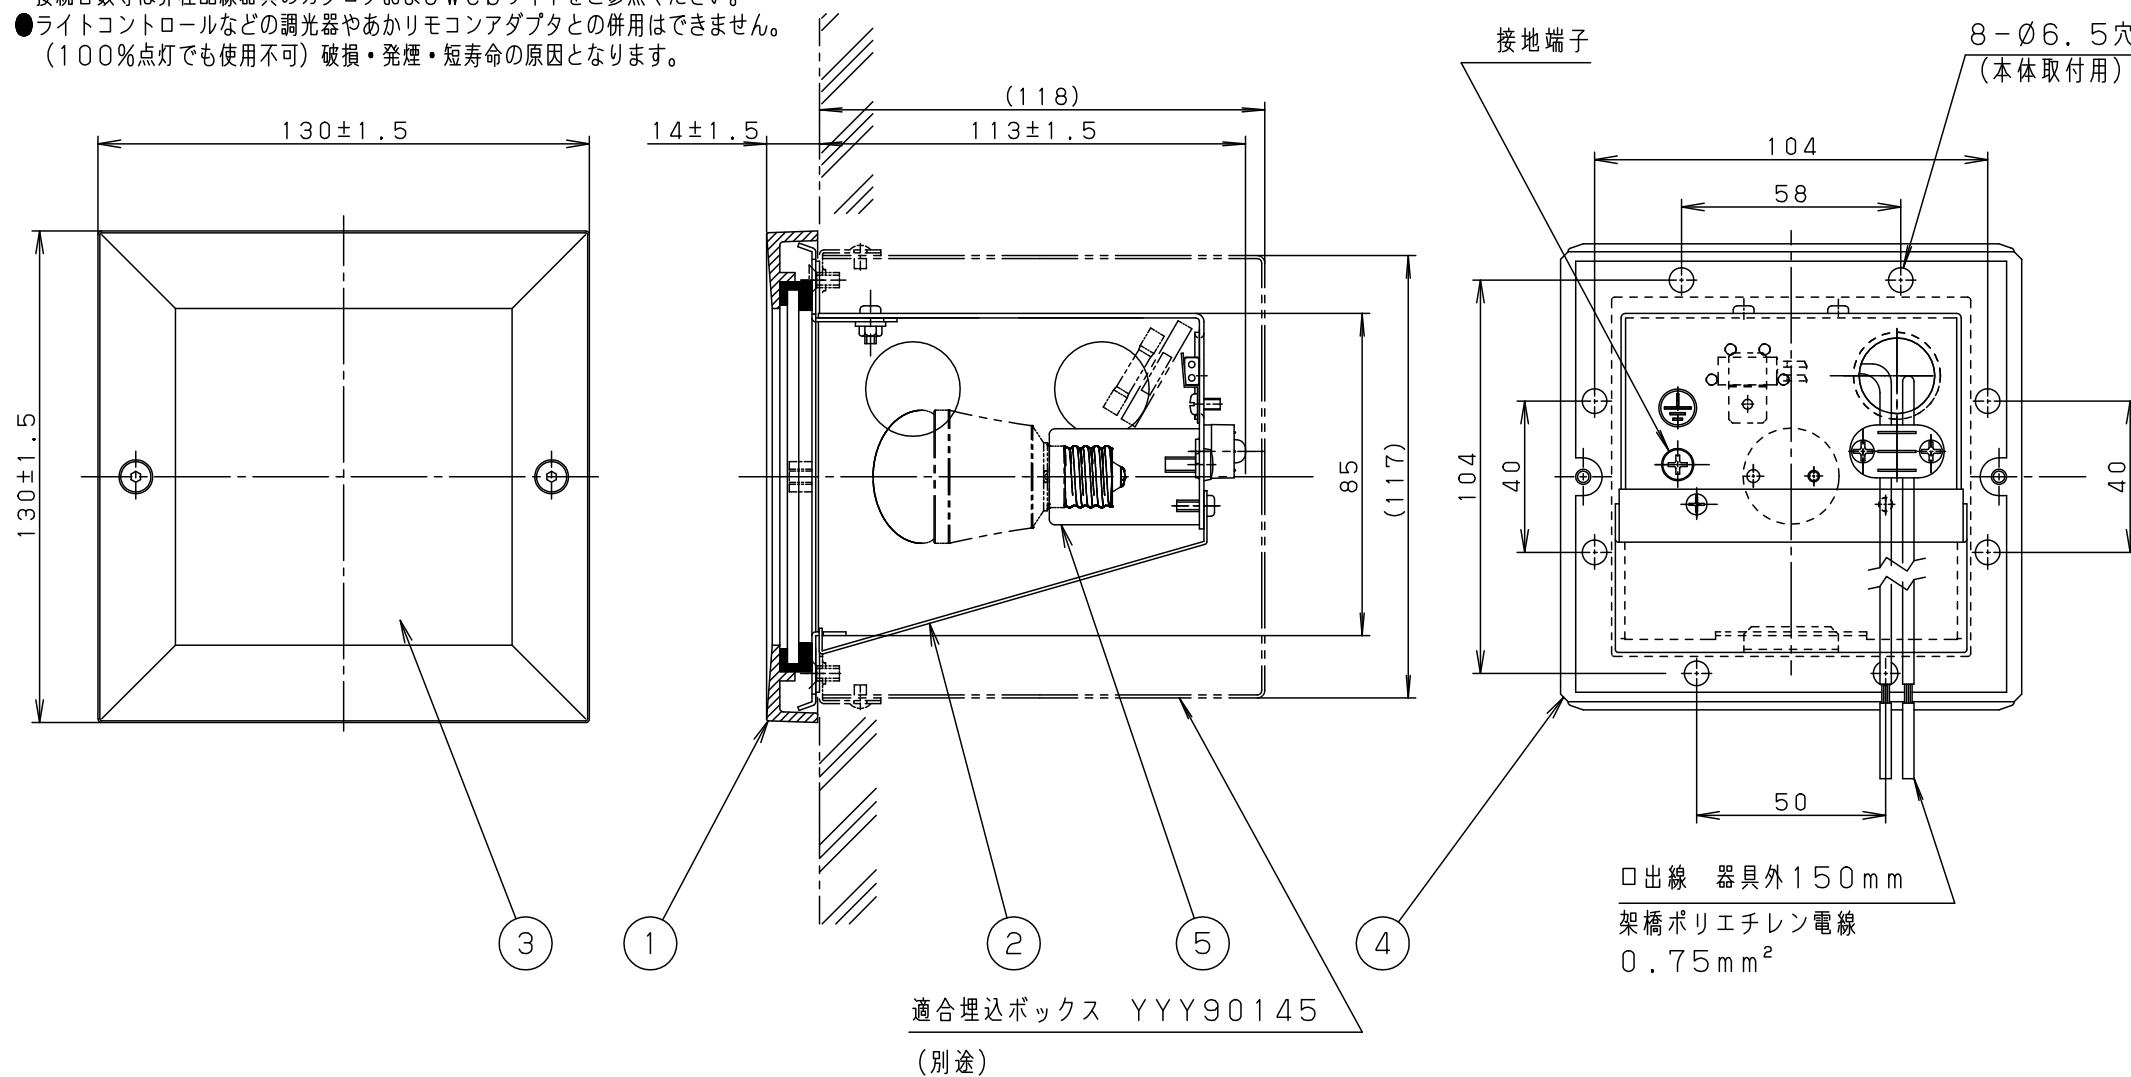[illegible]

適合ランプ: LED電球 (LDA3L-H-E17/25E/W)

電球色 (2700K, Ra80)

W・数	: 3.4 × 1
-----	-----------

器具質量	: 0.66 kg
------	-----------

ミディアムグレーメタリック

防雨型

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY66551

图 番 : YYY66551-K1

尺 度 : 1 : 2

作 成	河 野	林
-----	-----	---

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()