
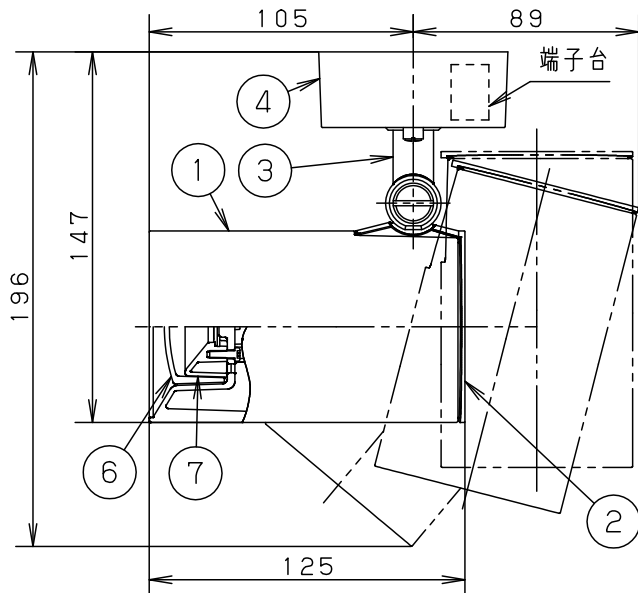
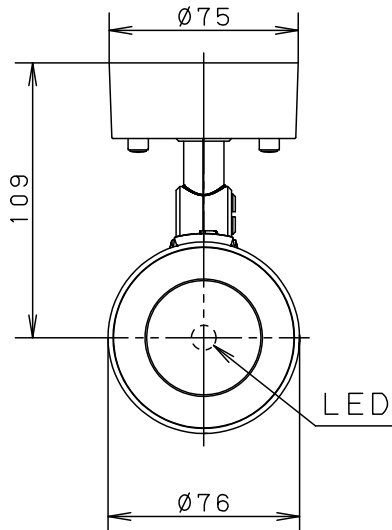


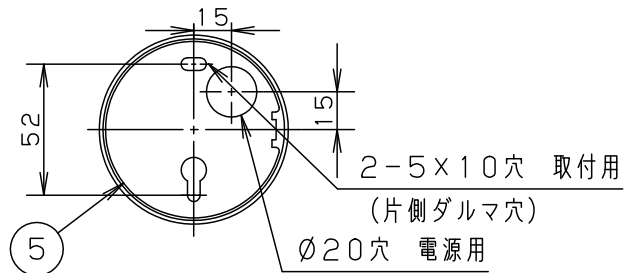


電源ユニット内蔵型・拡散タイプ


 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・天井面、壁面、据置取付兼用（床面据置き不可）器具です。指定外取り付けは火災の原因となります。
 - ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。
 - ・LEDを直視しないでください。
 - ・ライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 【照射物近接限度10cm】
-
- 照射物近接限度
- 照射物
- (ドア・家具・布等の可燃物)

【照射物近接限度10cm】




据置き取付施工例

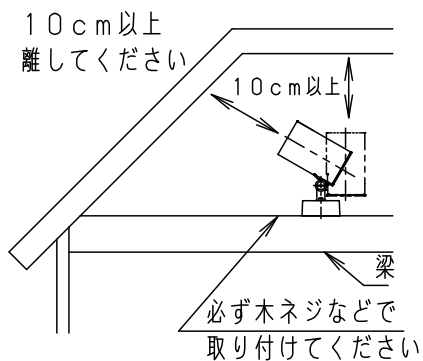

＜使用上のご注意＞

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

可動範圍

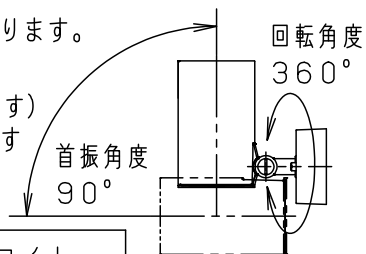

定格電圧	入力電流	消費電力	7	反 射 板	PBT樹脂	ホワイ ト	品 番 LGB84527KLE1
AC100V	0.10A	4.5W	6	カ バ ー	アクリル	乳白つや消し	
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当		5	取 付 板	亜鉛銅板 (t1.2)		LGB84527KLE1
			4	フ ラ ン ジ	PBT樹脂	ブラック	
器具質量	0.6kg		3	ア ー ム	PBT樹脂	ブラック	蘭 前 田 田 パナソニック株式会社
特記事項			2	支 持 具	PBT樹脂	ブラック	
			1	セ ー ド	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	