


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ取付専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因となります。

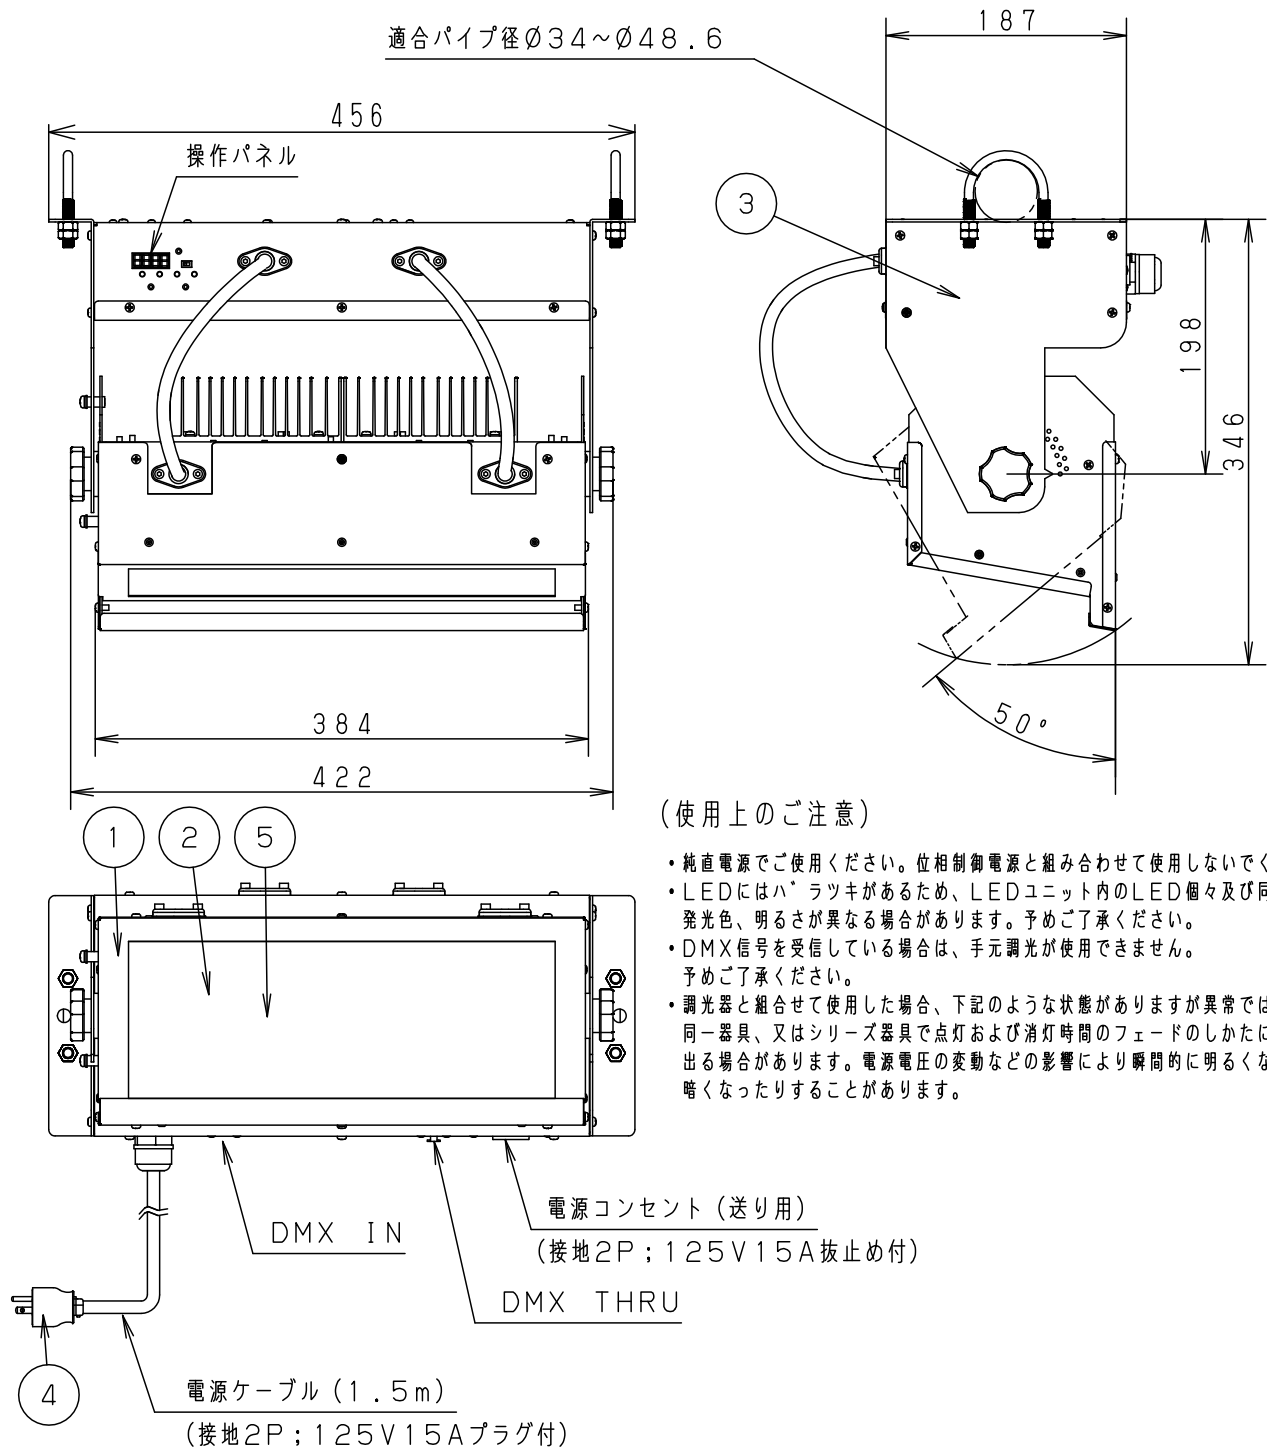

|                                 |       |       |    |     |             |                           |                     |
|---------------------------------|-------|-------|----|-----|-------------|---------------------------|---------------------|
| 定格電圧                            | 消費電力  | 入力電流  | 5  | LED |             | RGBW フルカラー                | 品名                  |
| 100V                            | 125W  | 1.26A | 4  | プラグ | ユリア樹脂       | WF5015B<br>(接地2P、125V15A) | LEDアッパー<br>NNQ36011 |
| 器具質量                            | 7.3kg |       | 3  | 側板  | 鋼板 (t1.6)   | ブラック 7分つや消し仕上げ<br>N1      |                     |
| 特記事項<br><br>・周囲温度35度以下でご使用ください。 |       |       | 2  | パネル | アクリル        | 両面マット/乳白                  | 角 林                 |
|                                 |       |       | 1  | 本体  | アルミ板 (t0.8) | ブラック 7分つや消し仕上げ<br>N1      |                     |
|                                 |       |       | 部番 | 部品名 |             | 材質・素材厚                    |                     |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ36011-K1

