


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・バトン吊り下げ取付専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。
- 施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因となります。

適合パイプ径 ϕ 34 $\sim\phi$ 48.6

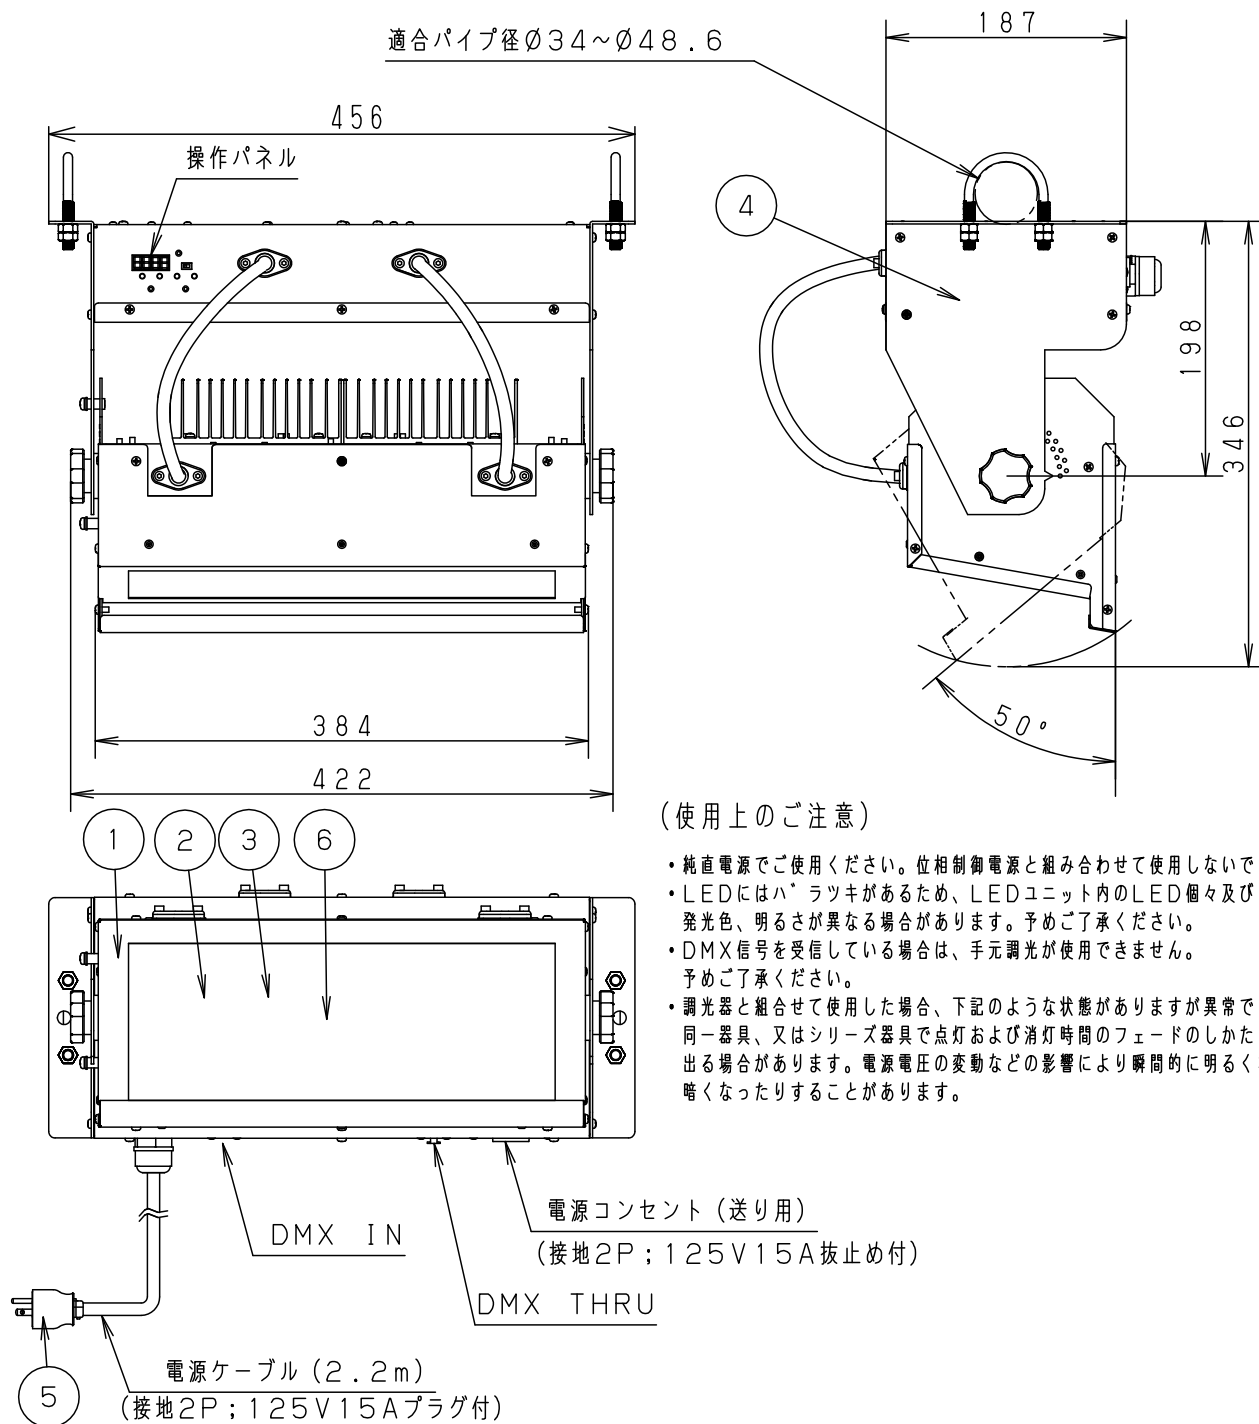

(使用上のご注意)

- ・純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
- ・LEDにはハ・ラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードのしかたに違いが出る場合があります。電源電圧の変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。

			6	LED		RGBW フルカラー	
定格電圧	消費電力	入力電流	5	プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地2P、125V15A)	品名
100V	125W	1.26A	4	側板	銅板 (t1.6)	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	LEDアッパー NNQ36012
器具質量	8.0kg		3	パネル (内)	並ガラス (t4.0)		
特記事項 ・周囲温度35度以下でご使用ください。			2	パネル (外)	アクリル	両面マット/乳白	角 林
			1	本体	アルミ板 (t0.8)	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	
			部 番 部 品 名 材質・素材厚 備 考				パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ36012-K

