

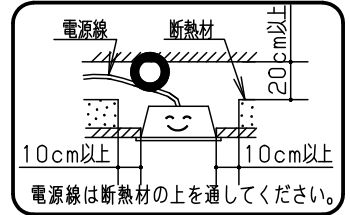
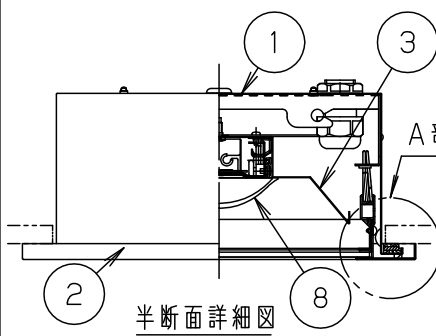


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。

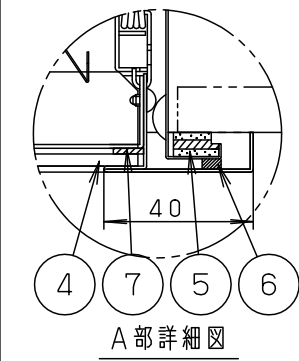

|     | 組合せ品名       | 本体品番 | ライトバー品番   | 定格値  |        |        | 器具光束・消費電力・消費効率         | 端子台容量 |
|-----|-------------|------|-----------|------|--------|--------|------------------------|-------|
|     |             |      |           | 定格電圧 | AC100V | AC200V |                        |       |
| 非調光 | 埋込XLX401JEN | LE2  | NNLK42851 | 入力電流 | 0.296A | 0.246A | 8100lm・57.6W・140.6lm/W | 8A    |
|     |             |      |           | 消費電力 | 57.6W  | 57.6W  |                        |       |

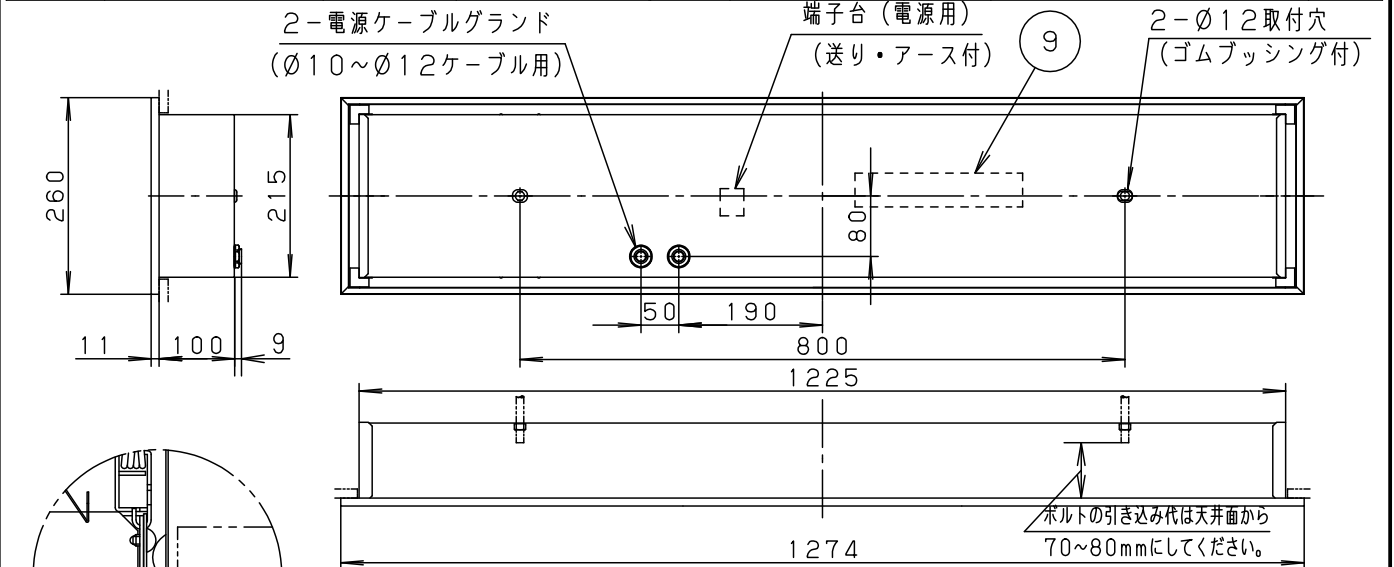

〈使用上のご注意〉

- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付・密閉取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
- ・このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。
- ・この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・ライトバーの品番により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合取付けボルト M10・W3/8
- ・虫の飛来が多い場所でご使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
- ・このような場合は防湿タイプなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー)の長時間の直視はおさぐください。
- ・電源線は仕上り外径10~12ケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
- ・ISOクラス6~におすすです。
- ・ケーブルグラウンドにはシリコンを使用しています。シリコン化合物の影響を受けるような場所(例えば、半導体や液晶などの製品を扱うクリーンルーム)で使用する場合には、製品に不具合を与える恐れがありますので事前に影響がないことを確認してください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
- ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
- ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)にお取り付けください。

|    |         |               |                       |
|----|---------|---------------|-----------------------|
| 9  | 電 源     |               | ライトバーに組み込み            |
| 8  | ライトバー   |               | カバー材質<br>ポリカーボネート(乳白) |
| 7  | パネルパッキン | オレフィンフォーム     | ホ ウ イ ト               |
| 6  | 枠パッキン   | ポリエチレンフォーム    | ホ ウ イ ト               |
| 5  | 本体パッキン  | オレフィンフォーム     | ブ ラ ッ ク               |
| 4  | パ ネ ル   | 倍強度ガラス(t3.2)  | 透 明                   |
| 3  | 反 射 板   | 銅板(t0.6)      | 高反射白色粉体塗装             |
| 2  | 枠       | ステンレス銅板(t0.8) | クリアアクリル塗装             |
| 1  | 本 体     | 銅板(t0.6)      | 高反射白色粉体塗装             |
| 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚        | 備 考                   |

埋込穴寸法  
220×1230

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

W・数 昼白色(5000K)

器具質量 10.5kg(組合せ状態)

特記事項

品名 クリーンルーム向け

一般タイプ

明るさ:10000lmタイプ

埋込XLX401JEN

田 福

村 田

パナソニック株式会社