

## グリーン購入法適合



●ご注意

- 本図面に記載の本体品番と  
ライトバー品番の組合せで  
必ず使用してください。

## 建築基準法型 非常用照明器具

評定番号：LALF-018

| 組合せ品番 |                 | 本体品番      | ライトバー品番       | 定格値          |                 |                 | 器具光束・消費電力・消費効率  | 端子台容量                  |        |
|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------|
|       |                 |           |               | 定格電圧         | AC100V          | AC200V          |                 |                        | AC242V |
| 非調光   | 直付XLG441DGN LE9 | NNLG41623 | NNL4405GN LE9 | 入力電流<br>消費電力 | 0.276A<br>27.6W | 0.138A<br>27.6W | 0.115A<br>27.6W | 4000lm・27.6W・144.9lm/W | 14A    |

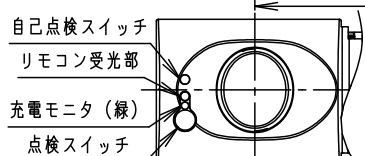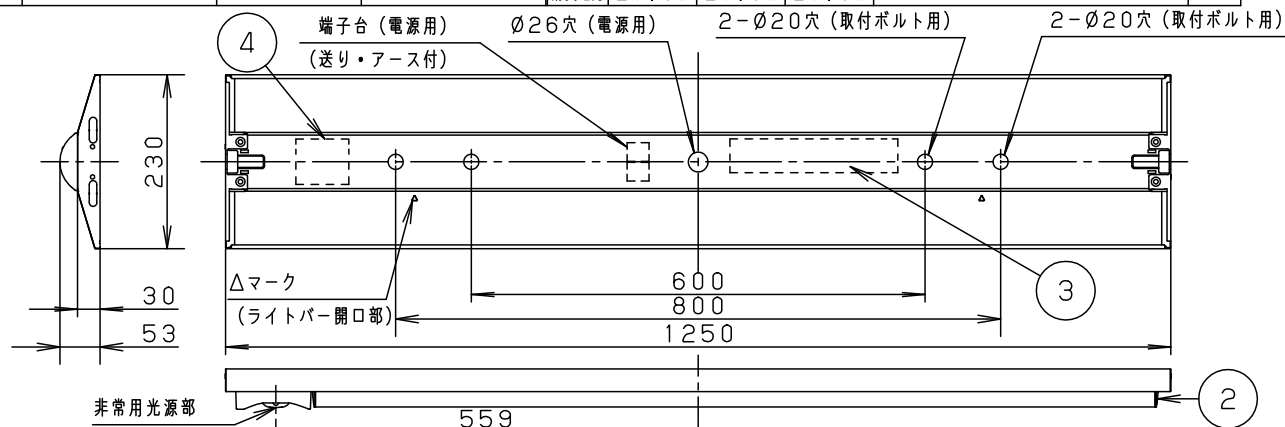

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
|      | 適合品番                                                   |
| リモコン | FSK90910K<br>(チャンネル「2」でご使用ください。)<br>(チャンネル「1」は誘導灯用です。) |


- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。
- ・予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。  
(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- ・事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直視はお避けください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境で密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
- ・この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間や異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・パソコン・ドクターの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
- ・このような場合は、直管LED非常用照明器具などの器具をお勧めします。

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- エンド面には電源穴がありませんので、電源線の器具間送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。

| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|----------|----------------------|--------------|-------|
| LEDモジュール | ポリカーボネート             | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・57%電圧で非常点灯へ切替</li> <li>・0.2秒以内に非常点灯へ切替</li> </ul> |
| 高温動作              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・周囲温度70℃で55分以上<br/>照度維持率50%以上を確保</li> </ul>        |
| 照度1ルクスの確保         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・常温時に床面照度2lxを確保</li> </ul>                         |

|           | 適合品番  |
|-----------|-------|
| ガード       | _____ |
| 吊 具       | _____ |
| 吊具アダプタ    | _____ |
| キャノピースイッチ | _____ |

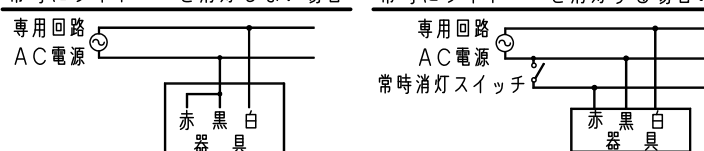

|       |        |
|-------|--------|
| 充電電流  | 47 mA  |
| 非常時光束 | 660 lm |

|                       |                                        |     |          |               |                       |                                       |
|-----------------------|----------------------------------------|-----|----------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2 |                                        | 5   | LEDモジュール |               | JIS C 8154:2015適合     | 品 番                                   |
| LED                   | 常 時:ライトバー<br>(昼白色(5000K))<br>非常時:LED点灯 | 4   | 蓄電池      | 4.8V, 1450mAh | FK794                 | 電池内蔵型<br>明るさ:4000lmタイプ<br>直付XLG441DGN |
|                       |                                        | 3   | 電 源      |               | ライトバーに組み込み            |                                       |
| 器具質量                  | 2.5kg (組合せ状態)                          | 2   | ライトバー    |               | カバー材質<br>ポリカーボネート(乳白) | 中 解<br>辻 良                            |
| 特記事項                  |                                        | 1   | 本 体      | 銅板(t0.35)     | 白色粉体塗装                |                                       |
|                       |                                        | 部 番 | 部 品 名    | 材質・素材厚        | 備 考                   | パナソニック株式会社                            |