

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 器具上部に積雪する場所
 - 振動の強い場所
 - 大雨等で冠水する場所
 - 起動方式LED対応以外のライトコントローラ・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
 - 周囲温度は-5〜35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
 - 壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。器具取付の際は、下図のように空間を設けてください。また、溝に取り付ける場合は、溝幅を70mm以上確保してください。異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.32A
消費電力	32W

器具光束	1710lm
------	--------

適合部品	
電源ケーブル	NNY28504
中継ケーブル	NNY28505
取付金具・ベグ	NNY28558
角度調整金具	YYY29900
遮光板	YYY29915

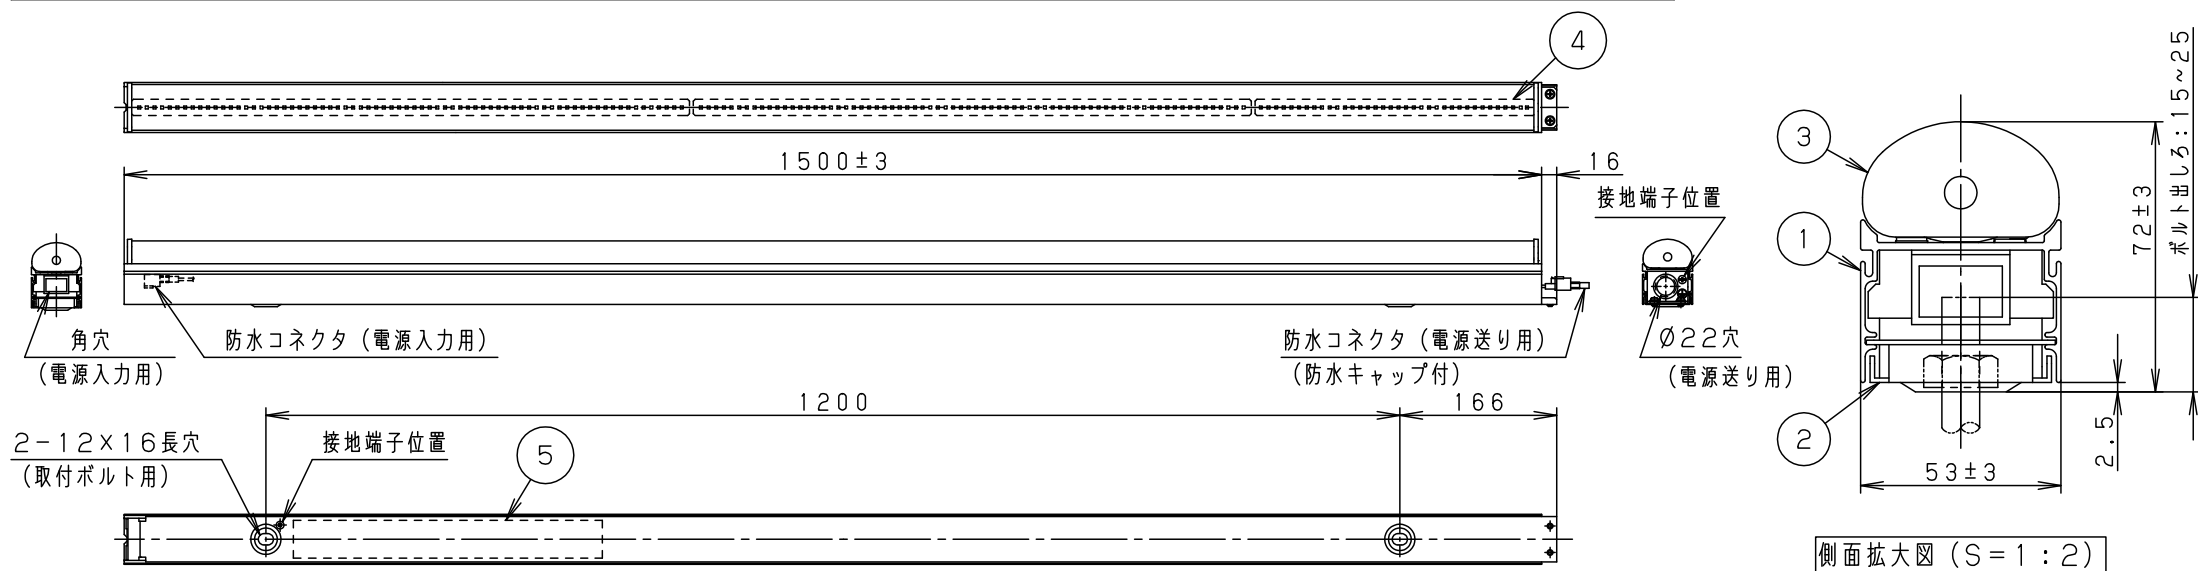


＜使用上のご注意＞

- ・器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- ・照射面が近い時や白い対象物を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがある為、LEDユニット内のLED個々及び
同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・起動方式LED対応の当社ライトコントロールと組み合わせで1～100%調光ができます。
- ・取付台の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは
別紙承認図「Zn-A系合金メッキの特性について」（図番T4AA20120-K*）を
ご確認ください。
- ・電源電圧が周期的に変動した場合に、LEDがちらつく場合があります。
- ・調光状態で素早い電源ON/OFFを行なうと、点灯の瞬間LEDが一瞬強く光ることがあります。


＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
 - ・器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
 - ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
 - ・連結時には送り防水キャップは取り外して使用してください。
 - ・施工時、壁面から20mm以上必要です。
 - ・取付場所により連結時、本体に隙間や段差が発生する恐れがあります。
 - ・連結時には光源間に隙間や段差があります。
 - ・電源は屋内分電盤から供給してください。
落雷による破損の原因となります。
-
- The diagram illustrates the installation of the light fixture against a wall. It shows a cross-section of the fixture, which consists of a main body and a separate light source unit. A dimension line indicates that there must be a clearance of at least 20 mm between the fixture and the wall. The wall is represented by a vertical line with diagonal hatching on the right side. The fixture is shown with a small gap between it and the wall, labeled '20 mm 以上'.

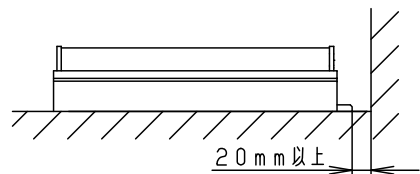

＜調光器を使用しない場合の接続台数＞

- 最大連結台数：16台
※連結例 注) 全ての図は、概略図です。

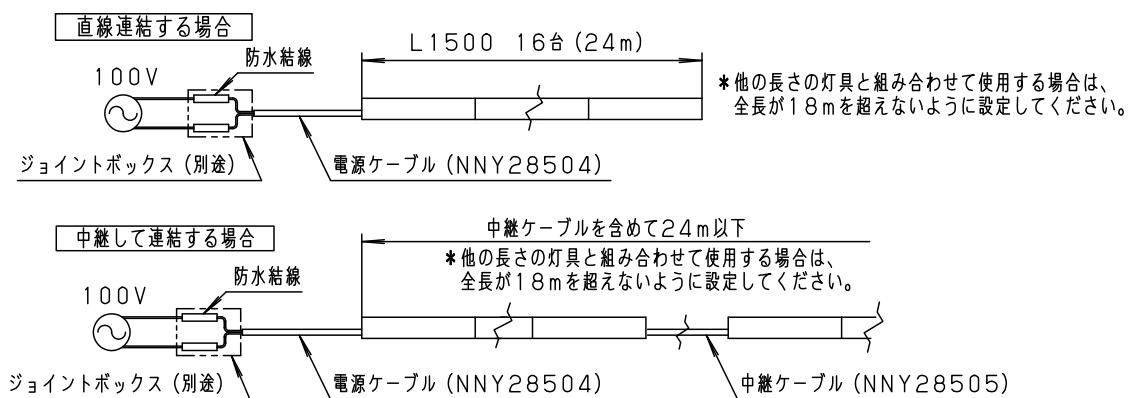

＜組み合わせ可能調光器と接続台数＞

	品 番	1 回路あたり	
		最大接続台数 (台)	最大接続全長 (m)
ライトマネージャーF×	NQ28861+NQL10101	7	11
	NQ28841+NQL10101		
リビングライコン	NQ28752WK・SK NQ28732WK・SK NQ28751WK・SK NQ28750W・S	3	5.5

[illegible]

LED : 温白色 (3500K Ra83)

器具質量 : 3.3 kg

オフブラック マンセル N1.5

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY21560LB1

図 番 : Y Y Y 2 1 5 6 0 - K 4

尺 度 : 1 : 8

作 成 河 野 大 森

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()