


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ポールを根巻する場合は、別途ご相談ください。
- 組合せにより60m/s仕様になるものもあります。カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 芯ポールのメッキの付着量は、HZA35 (350g/m²)


ポール内蔵可能スイッチ

15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 (古河電工製)
(FEQ68-15A, FMQ68-15A)




ポール内蔵可能安定器

125×134×420 以下
(幅) (高さ) (全長) 2台


品名	組立ポール XY4693K
上部柱	YD8830
中間柱	YD8831
下部柱	YD8832
台座	YD8833K
芯ポール	YD8834

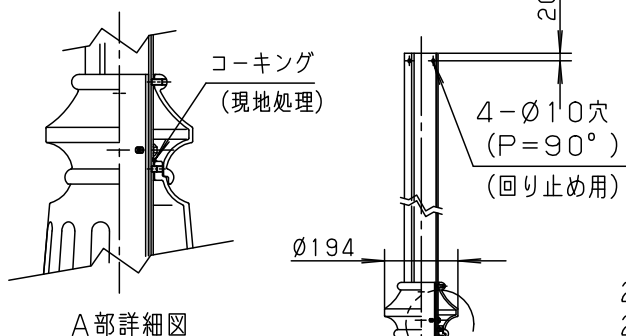

A部詳細図

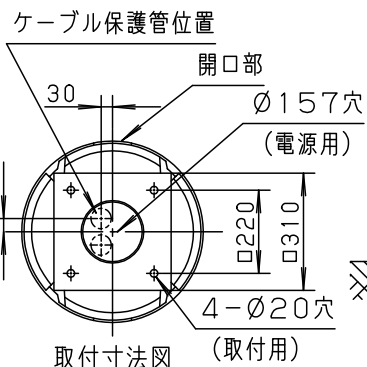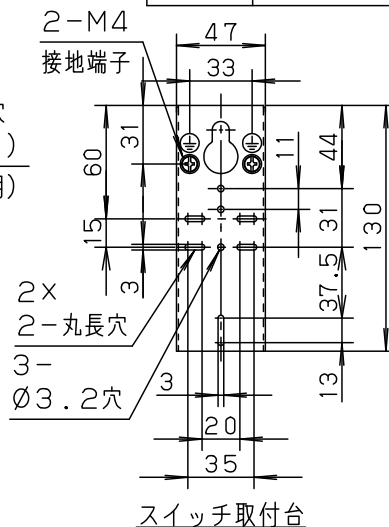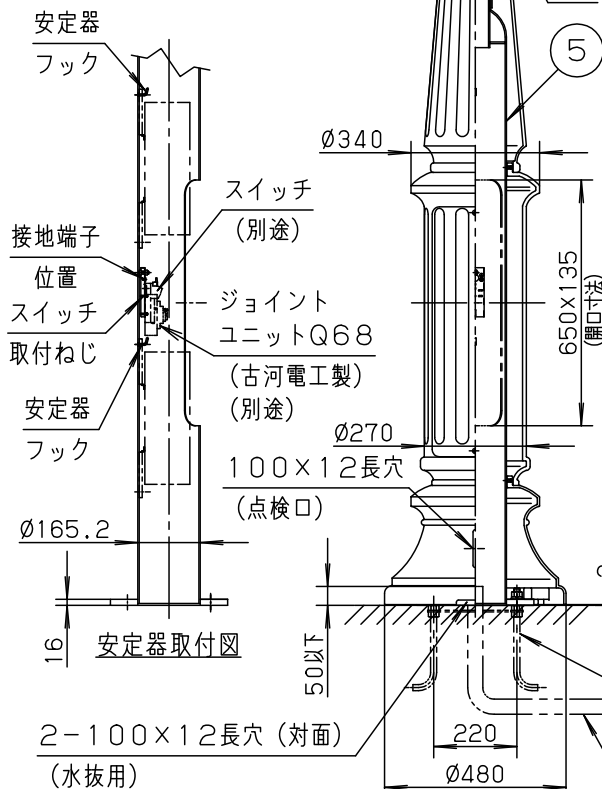

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ1400
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

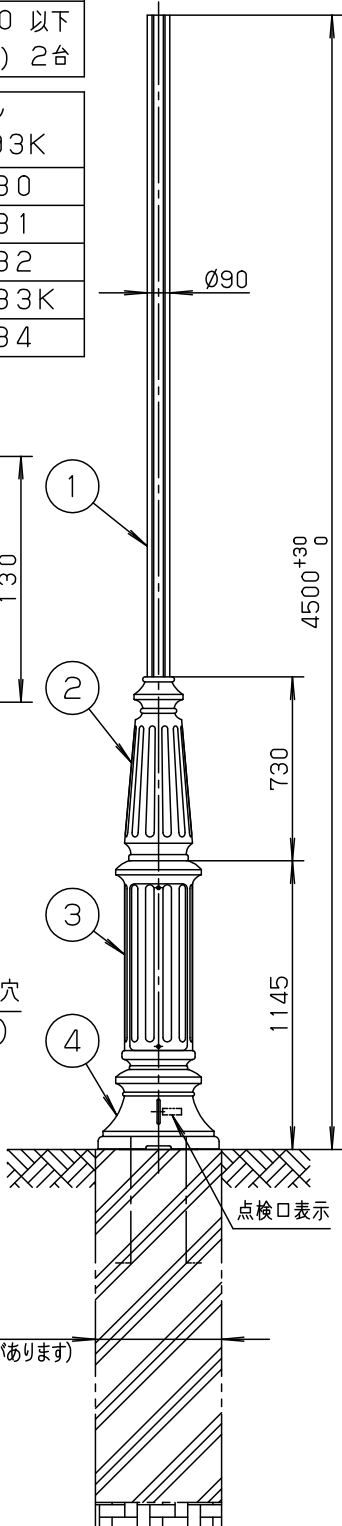

青銅色 マンセル 5BG4/2 器具質量 85Kg 特記事項	5	芯ポール	銅管 (t3.7) (STK400)	溶融Zn-Al-Mg 合金メッキ仕上	品名
	4	台座	アルミ鋳物	青銅色 ポリエステル粉体塗装	組立ポール XY4693K
	3	下部柱	アルミ鋳物	青銅色 ポリエステル粉体塗装	
	2	中間柱	アルミ鋳物	青銅色 ポリエステル粉体塗装	
	1	上部柱	アルミ押出材 (t3.5) (ストライプ模様の)	青銅色 ポリエステル粉体塗装	河野
部番 部品名			材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

