

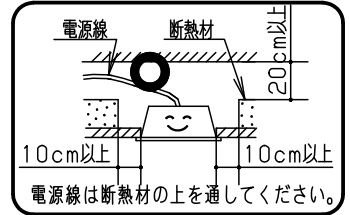


⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テープ等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。屋内向けライトバーと互換性がありません。必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率
				電圧	100V	200V	242V	
非調光	埋込XLW426ZENZ LE9	NNWK42671	NNW4210ENZ LE9	電流	0.169A	0.085A	0.070A	2080lm・16.3W・127.6lm/W
				電力	16.3W	16.3W	16.3W	

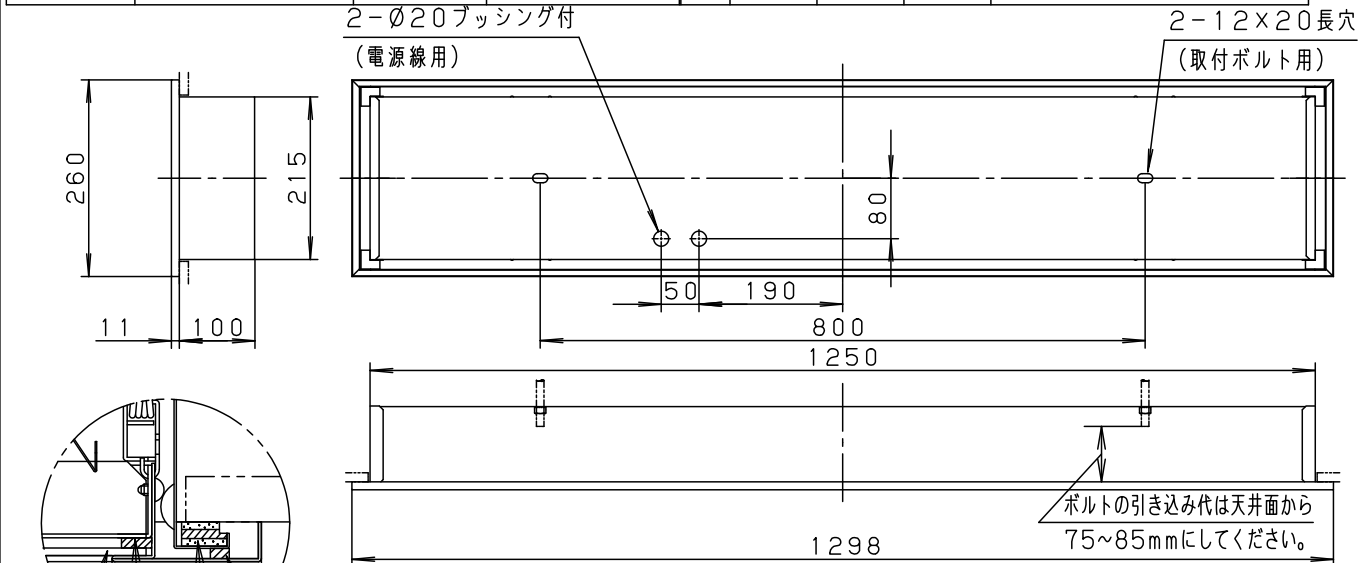

A部詳細図

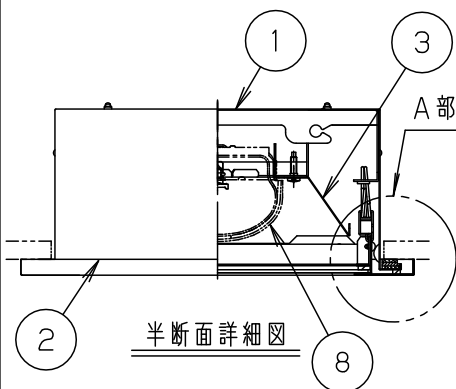

半断面詳細図

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらない様に設置ください。パネル劣化の原因となります。
- ・適合取付ボルト M10、W3/8
- ・ライトバーは温度変化に合わせて伸縮する構造となっています。振動や風によって、がたつき音が発生する場合がありますが故障や異常ではありません。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー）の長時間の直視はおさけください。
- ・エアコンの吹き出し口などの冷風が直接当たる位置で設置しないで下さい。ライトバー内部に結露が発生する原因となります。

9	電 源		ライトバーに組み込み
8	ライトバー	カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	アクリルコーティング
7	パネルパッキン	オレフィンフォーム	ホ ワ イ ト
6	枠パッキン	ポリエチレンフォーム	ホ ワ イ ト
5	本体パッキン	オレフィンフォーム	ブ ラ ッ ク
4	パ ネ ル	帯電防止アクリル（t2）	透 明
3	反 射 板	亜鉛銅板（t0.6）	高反射白色粉体塗装
2	枠	ステンレス鋼板（t0.8）	クリアアクリル塗装
1	本 体	亜鉛銅板（t0.6）	高反射白色粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

埋込穴寸法
220×1255

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

W・数 昼白色（5000K）

器具質量 9.2kg（組合せ状態）

特記事項

品名 HACCP向け
防湿タイプ
明るさ：2500lmタイプ
埋込XLW426ZENZ

田
村

パナソニック株式会社