⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

埋込穴寸法
Ø１００±１



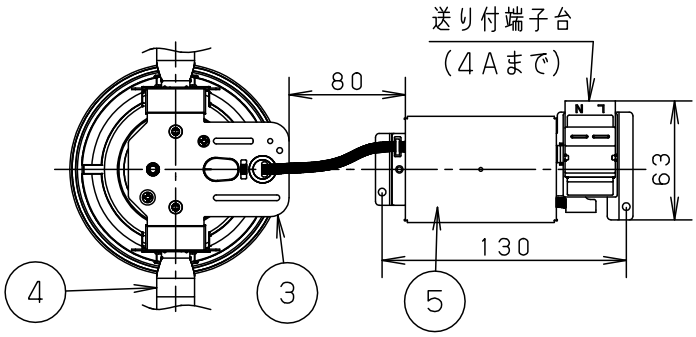

＜施工上のご注意＞
- 施工時、天井懐高さは４０ｍｍ以上必要となります。
- 表面の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光ができます。

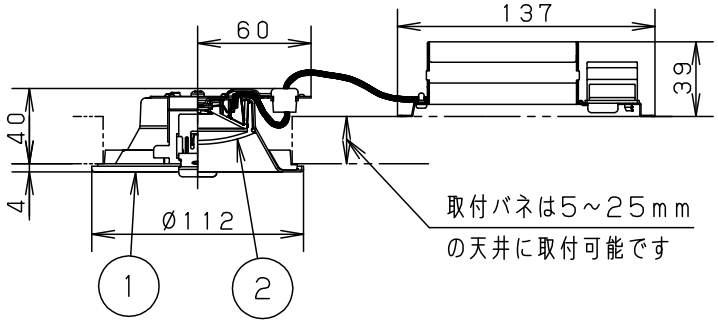





電源ユニット内蔵型・拡散マイルドタイプ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
  ５５度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の上下に取付バネがくるように取り付けてください。
  指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
  （９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ブローイング工法吸込用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞及びマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。
  （ＪＩＬ５００２適合）
  その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

- 起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
  照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０９Ａ	８．３Ｗ
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８３） 明るさ：１００形電球１灯器具相当	
器具質量	０．４ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
５	カバー	亜鉛鋼板（ｔ０．６）	
４	取付バネ	ステンレス鋼板（ｔ０．５）	
３	本体	亜鉛鋼板（ｔ０．８）	
２	カバー	アクリル	乳白つや消し
１	枠	アルミ	ホワイトつや消しポリエステル粉体塗装

品番
高気密ＳＢ形
ＬＧＢ７６３８０ＬＢ１

薗田　宮原

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＢ７６３８０ＬＢ１-Ｋ１