



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V		
非調光	埋込XLX400JEN	LE2	NNLK42850	LED	0.296A	0.246A	8100lm・57.6W・140.6lm/W	8A
				入力電流	57.6W	57.6W		
				消費電力				

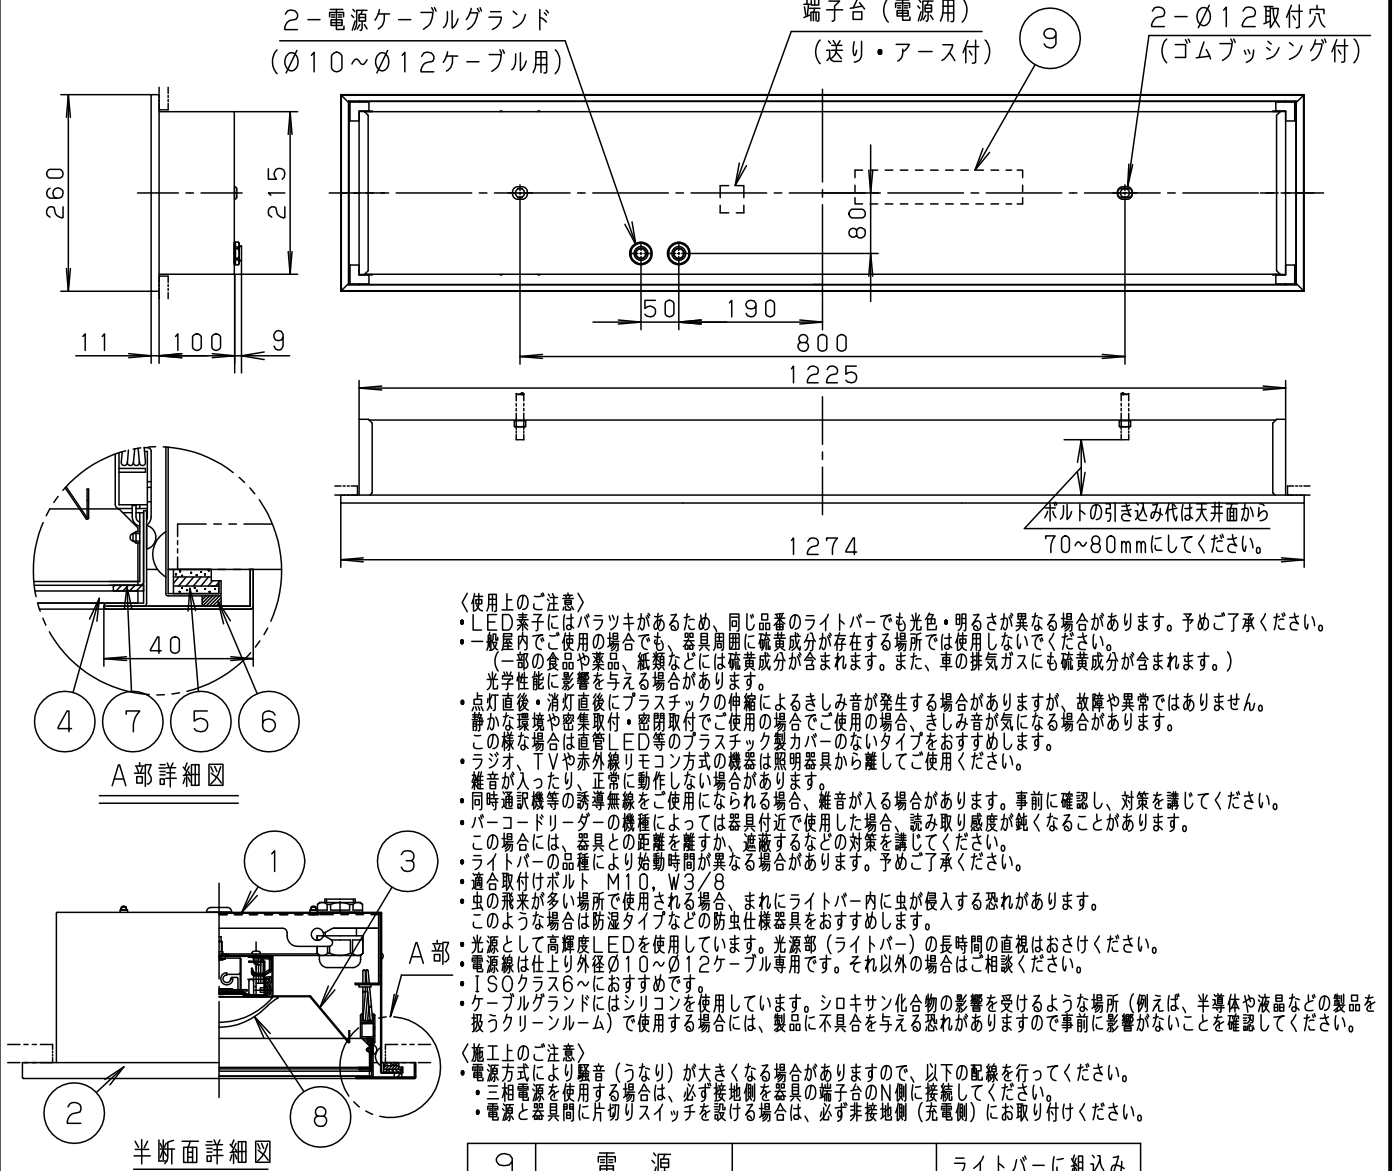

9	電 源		ライトバーに組み込み
8	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)
7	パネルパッキン	オレフィンフォーム	ホ ワ イ ト
6	枠パッキン	ポリエチレンフォーム	ホ ワ イ ト
5	本体パッキン	オレフィンフォーム	ブ ラ ッ ク
4	パ ネ ル	倍強度ガラス(t3.2)	透 明
3	反 射 板	銅板(t0.6)	高反射白色粉体塗装
2	枠	銅板(t0.8)	高反射白色粉体塗装
1	本 体	銅板(t0.6)	高反射白色粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

埋込穴寸法
220×1230

品名 クリーンルーム向け
一般タイプ
明るさ:10000lmタイプ
埋込XLX400JEN

田 福
村 田

パナソニック株式会社