⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 床置き専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。
  施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因となります。

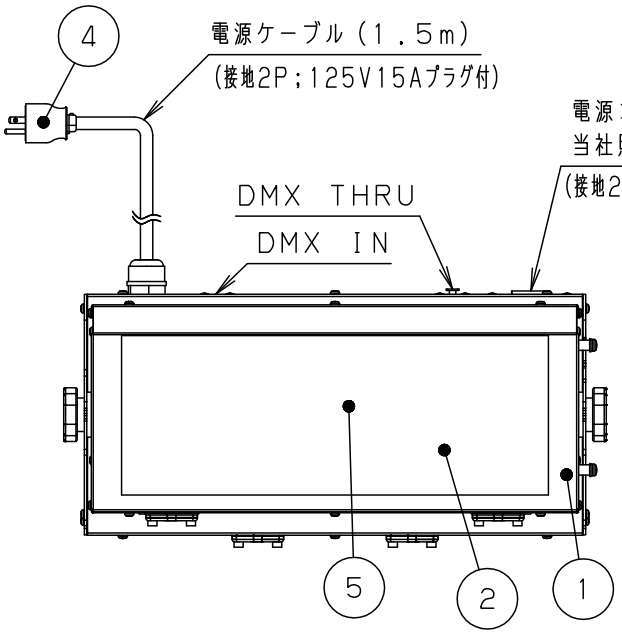

- 純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
- LEDにはﾊﾞﾗﾂｷがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- DMX信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- 調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードのしかたに違いの出る場合があります。電源電圧の変動などの影響によ

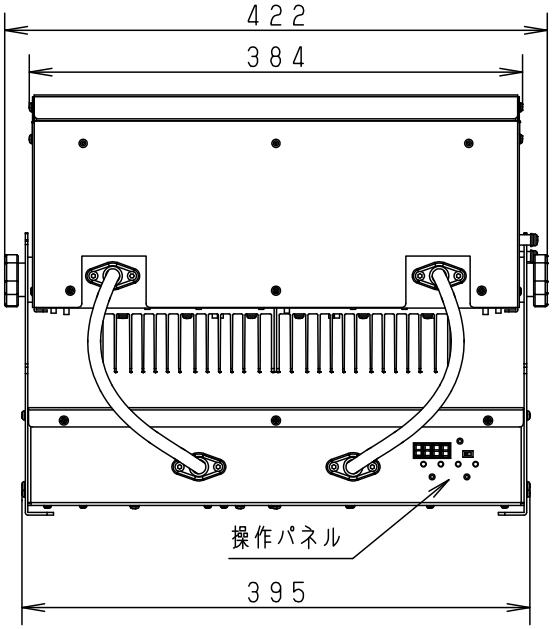

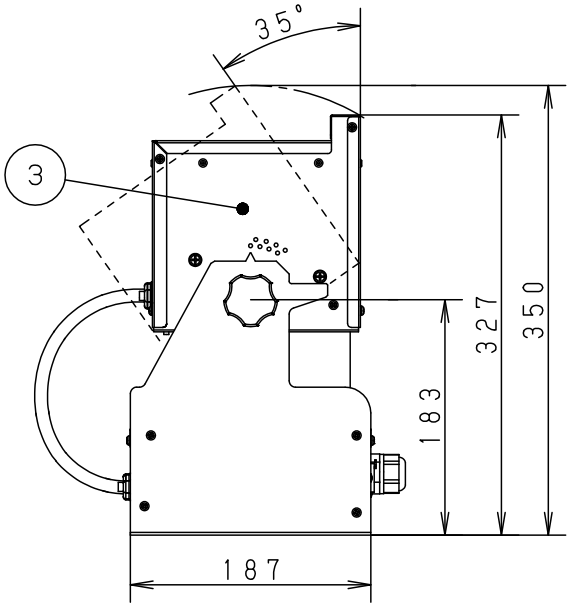

定格電圧	消費電力	入力電流	部番	部品名	材質・素材厚	備考	品名
100V	146W	1．47A	5	LED		RGBW フルカラー	LEDロアー NNQ37030
器具質量	7．5kg		4	プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地2P、125V15A)	
			3	側板	鋼板（t1．6）	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	
特記事項			2	パネル	アクリル	両面マット／乳白	角林棚倉
・周囲温度35度以下でご使用ください。			1	本体	アルミ板（t0．8）	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	
							パナソニック株式会社

B16　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　NNQ37030-K1