⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

品　名	品　番			
	灯　具	器具質量	電源ユニット	質量
モールライトXYG2101NLE9	NYG2101N	5.9kg	NNY28547LE9	970g

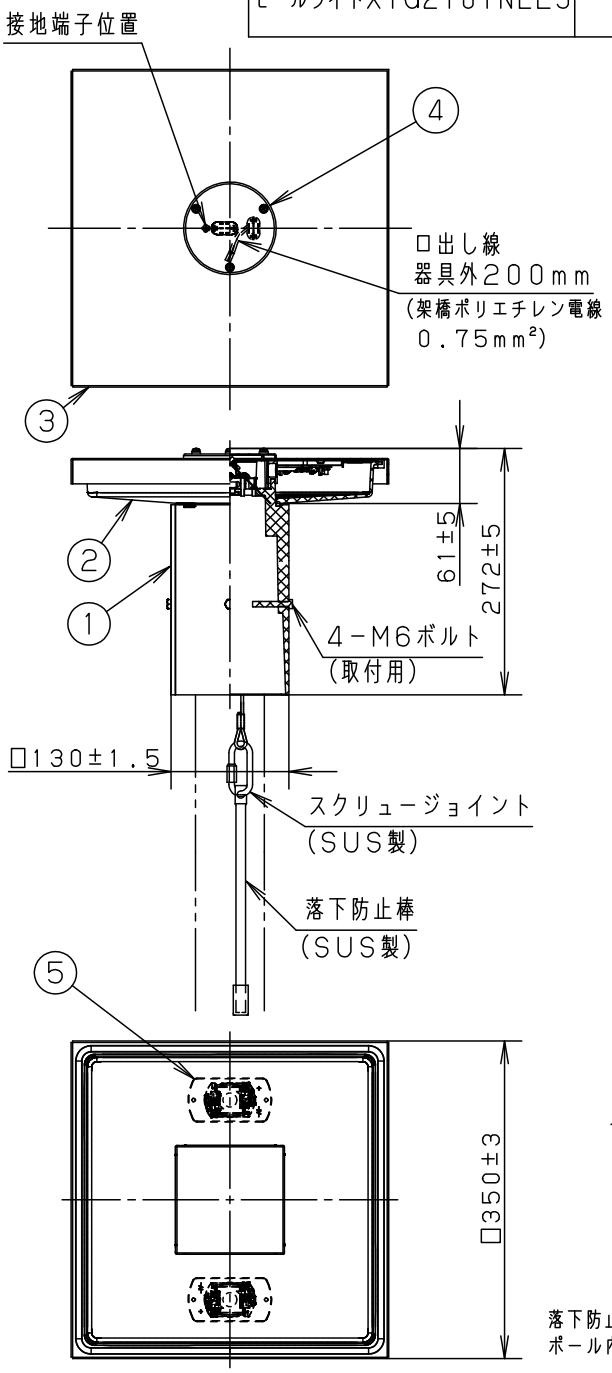

⚠ 安全に関するご注意

- ●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ●６０ｍ／ｓ仕様です。
  適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
  器具落下の原因となります。
- ●下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
  浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- ●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
  つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
  つらら落下による怪我の原因となります。

［使用上のご注意］

- ●モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- ●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
  ご了承ください。
- ●周囲温度は－２０～３５℃の範囲でご使用ください。
- ●電源線はØ２、３．５ｍｍ²以下をご使用ください。
- ●不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- ●各品番の詳細図は別にあります。
  必ず各品番の承認図をご参照ください。
- ●結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
  予めご了承ください。
- ●ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。





落下防止ワイヤー・落下防止棒は
ポール内部に収納してください。

適合ポール
トクポール（街路灯３．５ｍ）Ø７６タイプ トクポール（街路灯用）□９０タイプ

器具光束
１５００ｌｍ

適合オプション
ＮＹＫ２０００６（遮光板） ＮＹＫ２０００８（カバー） ＮＹＫ２００１３（和風カバー） ※和風カバーは他オプションと組合せての取付不可

定格　＊ＮＮＹ２８５４７ＬＥ９接続時

定格電圧	１００Ｖ	２００Ｖ	２４２Ｖ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		
消費電力	２０Ｗ	２１Ｗ	２３Ｗ
入力電流	０．２０Ａ	０．１１Ａ	０．０９６Ａ

ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ７０）
器具質量	６．９ｋｇ
特記事項	

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考
５	ＬＥＤ		２個
４	天　板	ステンレス鋼板（ｔ１．０）	オフブラックレザーサテンアクリル塗装
３	笠	鋼板（ｔ１．６）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	オフブラックレザーサテンアクリル塗装
２	グローブ	アクリル	透明（拡散剤入り）
１	アーム	アルミダイカスト	オフブラックレザーサテンアクリル塗装

品番（モールライト）
防雨型
XYG2101NLE9

河野　中川

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＸＹＧ２１０１Ｎ－Ｋ１