


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。
壁面・傾斜天井・補強のない薄い天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

建築基準法型
非常用照明器具

LCLE-002



(使用上のご注意)


- ・非常時専用器具です。
常時点灯では使用しないでください。
- ・電源電圧はDC、AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具をご使用の際は、予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ の単線以外接続できません。
- ・LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保


建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源別置型



結線図

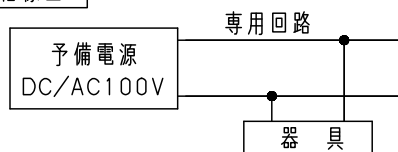

2-4.5×10長穴(取付用)

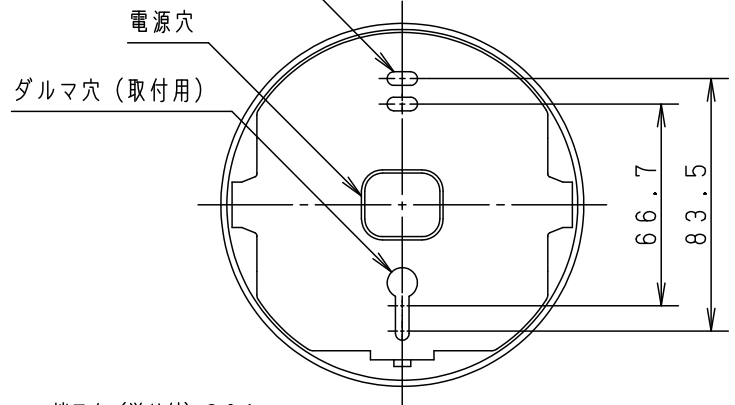

端子台(送り付) 20A

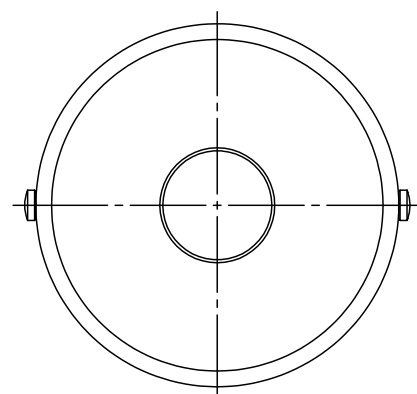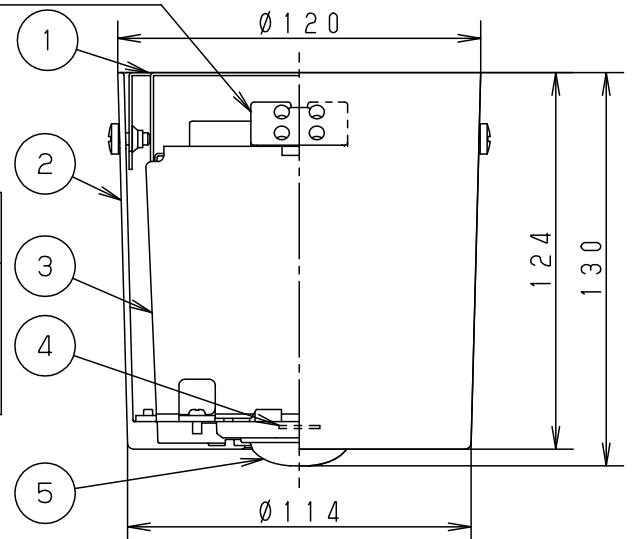

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	156mA	
消費電力	15.4W	
容量	-	15.6VA

ホワイト マンセル N9.5

LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガラス	透明	品 番
		4	LEDモジュール		JIS C 8154:2015 適合	予 備 電 源 別 置 型
器具質量	0 . 9 k g	3	本 体	アルミ板 (t2.0)		NNFB87009
特記事項		2	カ バ ー	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	高 橋
		1	取 付 金 具	亜鉛めっき鋼板 (t1.0)		島 本
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

