


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。壁面・傾斜天井には取り付けないでください。指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

建築基準法型
非常用照明器具


LCLE-001



(使用上のご注意)



- ・非常時専用器具です。常時点灯では使用しないでください。
- ・電源電圧はDC、AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具をご使用の際は、予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ の単線以外接続できません。
- ・LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

2- $\phi 4.5$ 穴取付用 (片側ダルマ穴)

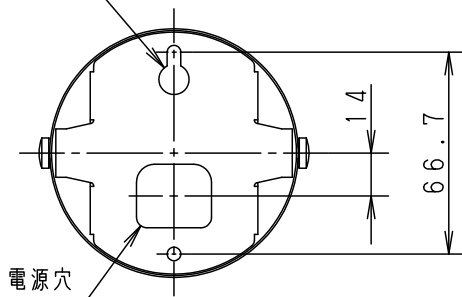


端子台 (送り付)

8A

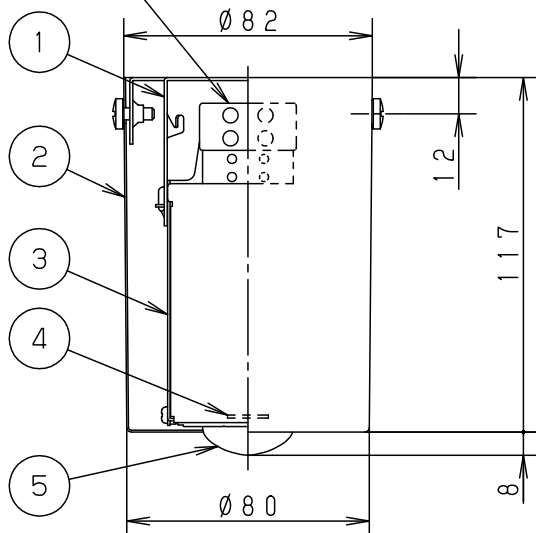

結線図

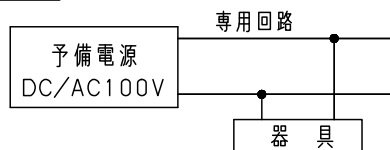

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源別置型

定格値

定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	68mA	
消費電力	6.6W	
容量	-	6.8VA

ホワイト マンセル N9.5

LED	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガラス	透明	品 番	
	非常時：LED点灯	4	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	予 備 電 源 別 置 型	
器 具 質 量	0 . 5 k g	3	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)		NNFB84005	
特 記 事 項		2	カ バ ー	亜鉛めっき鋼板 (t0.6)	ホワイツつや消し ポリエステル粉体塗装	高 島	溝 谷
		1	取 付 金 具	亜鉛めっき鋼板 (t1.0)			
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

