


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。壁面・傾斜天井には取付けないでください。指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。

建築基準法型
非常用照明器具



LCLE-001



(使用上のご注意)

- ・非常時専用器具です。常時点灯では使用しないでください。
- ・電源電圧はDC, AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具を御使用の際は、予備電源等の装置を別途御用意ください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ の単線以外接続できません。
- ・LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

結線図

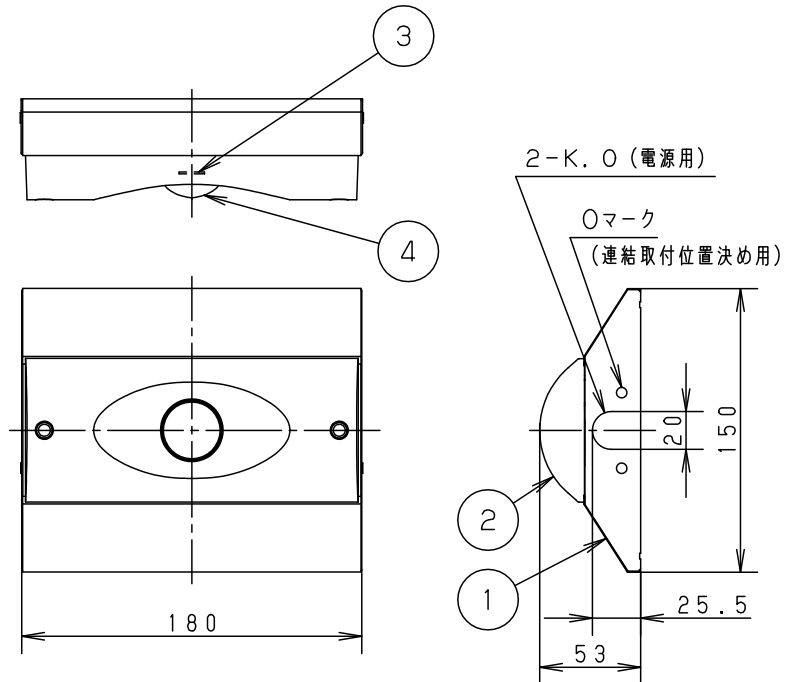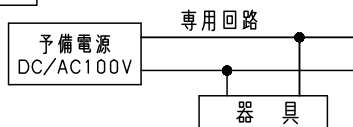

4.5×10長穴 (取付用)

端子台 (送り付 容量20A)

ダルマ穴 (取付用)

$\phi 17$ 穴 (電源用)

即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	68mA	
消費電力	6.6W	
容量	—	6.8VA
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源別置型

LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5				品番 予備電源別置型 NNLG01515
		4	レンズ	ガラス	透明	
器具質量	0.4kg	3	LEDモジュール		JIS C 8154:2015 適合	
特記事項		2	カバー	アルミダイカスト	白色粉体塗装	入 溝 川 谷
		1	本体	鋼板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

