⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付けをしないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

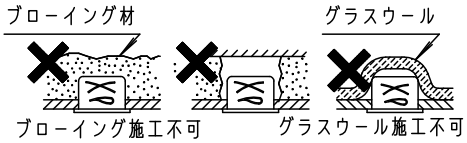

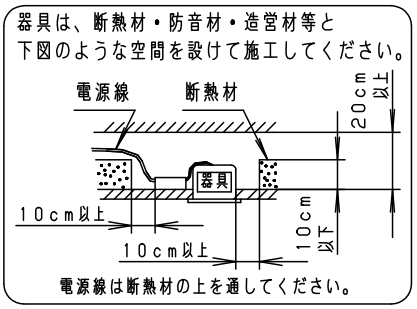



（使用上のご注意）
- ロックウール等、柔らかい天井には取りつけないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＺタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 XND2561AN-KG＊ をご参照下さい。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取り付けてご使用ください。
- 突入電流は６Ａです。
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上７ｍｍ未満	Ø１５０ $^{+0}_{-2}$ ｍｍ
７ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø１５０ $^{+2}_{-0}$ ｍｍ

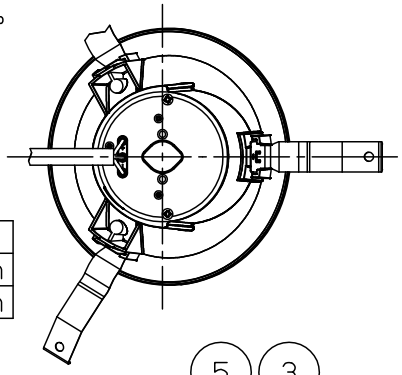

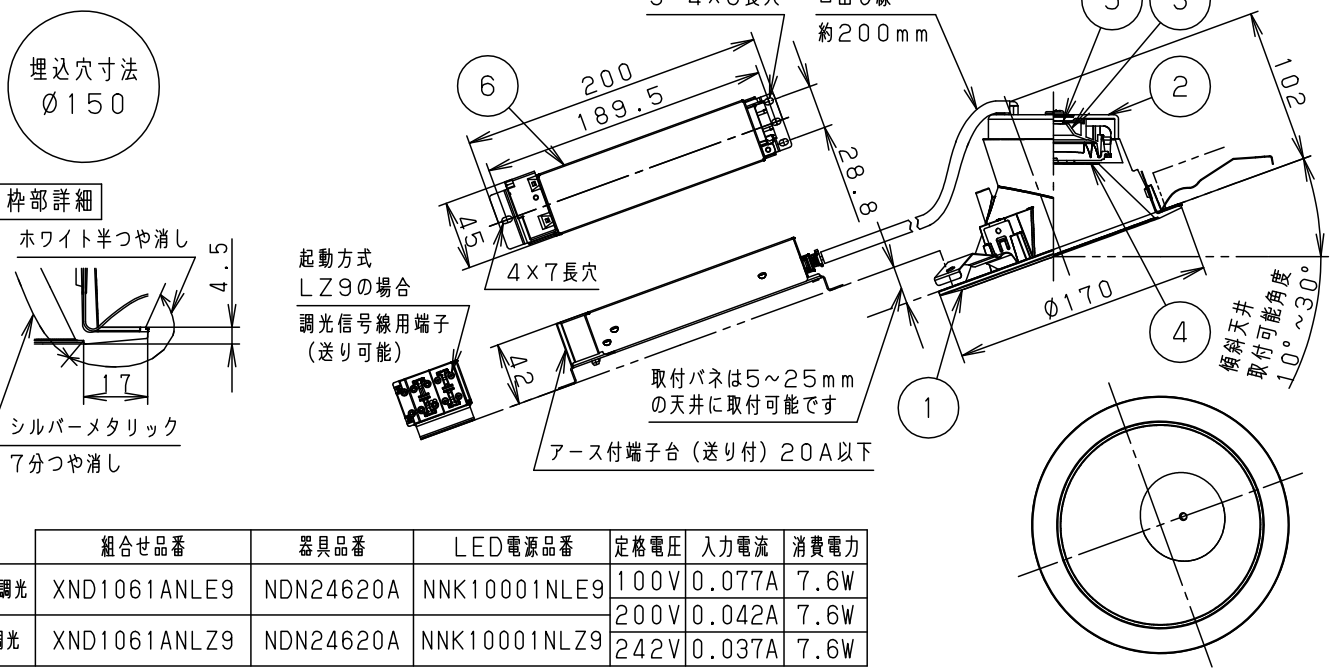

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1061ANLE9	NDN24620A	NNK10001NLE9	１００Ｖ	0.077A	7.6W
				２００Ｖ	0.042A	7.6W
調光	XND1061ANLZ9	NDN24620A	NNK10001NLZ9	２４２Ｖ	0.037A	7.6W

ホワイト　マンセル　N9.5						
器具光束	８８０ｌｍ	6	LED電源ユニット			
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra85）	5	ＬＥＤ			品名
配　光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	ダウンライト XND1061AN
器具質量	0.9kg（灯具：0.6kg、電源：0.3kg）	3	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	ｱﾙﾐ板（t2.5）	高反射白色粉体塗装	鶴　井　池
		1	枠	アルミダイカスト	枠部詳細参照	田　川　田
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-4）

XND1061AN-K