


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防湿・防雨型）器具です。
ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・器具上部に積雪する場所
 - ・振動の強い場所
 - ・大雨等で冠水する場所
- この器具は据置器具です。右図のように密閉にして取り付ける場合10mm以上距離を離してください。
また、溝に取り付ける場合は、溝幅を100mm以上確保してください。
異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。
- 器具の取り付けは据置専用です。壁面・天井に取り付ける場合は、加工にて対応します。



（使用上のご注意）

- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
- 電源電圧の変動やひずみの影響により、チラツキが生じることがあります。予めご了承ください。
- 取付台の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。
詳しくは別紙承認図『Zn-Al系合金メッキの特性について』（図番：T4AA20120-K*）をご覧ください。

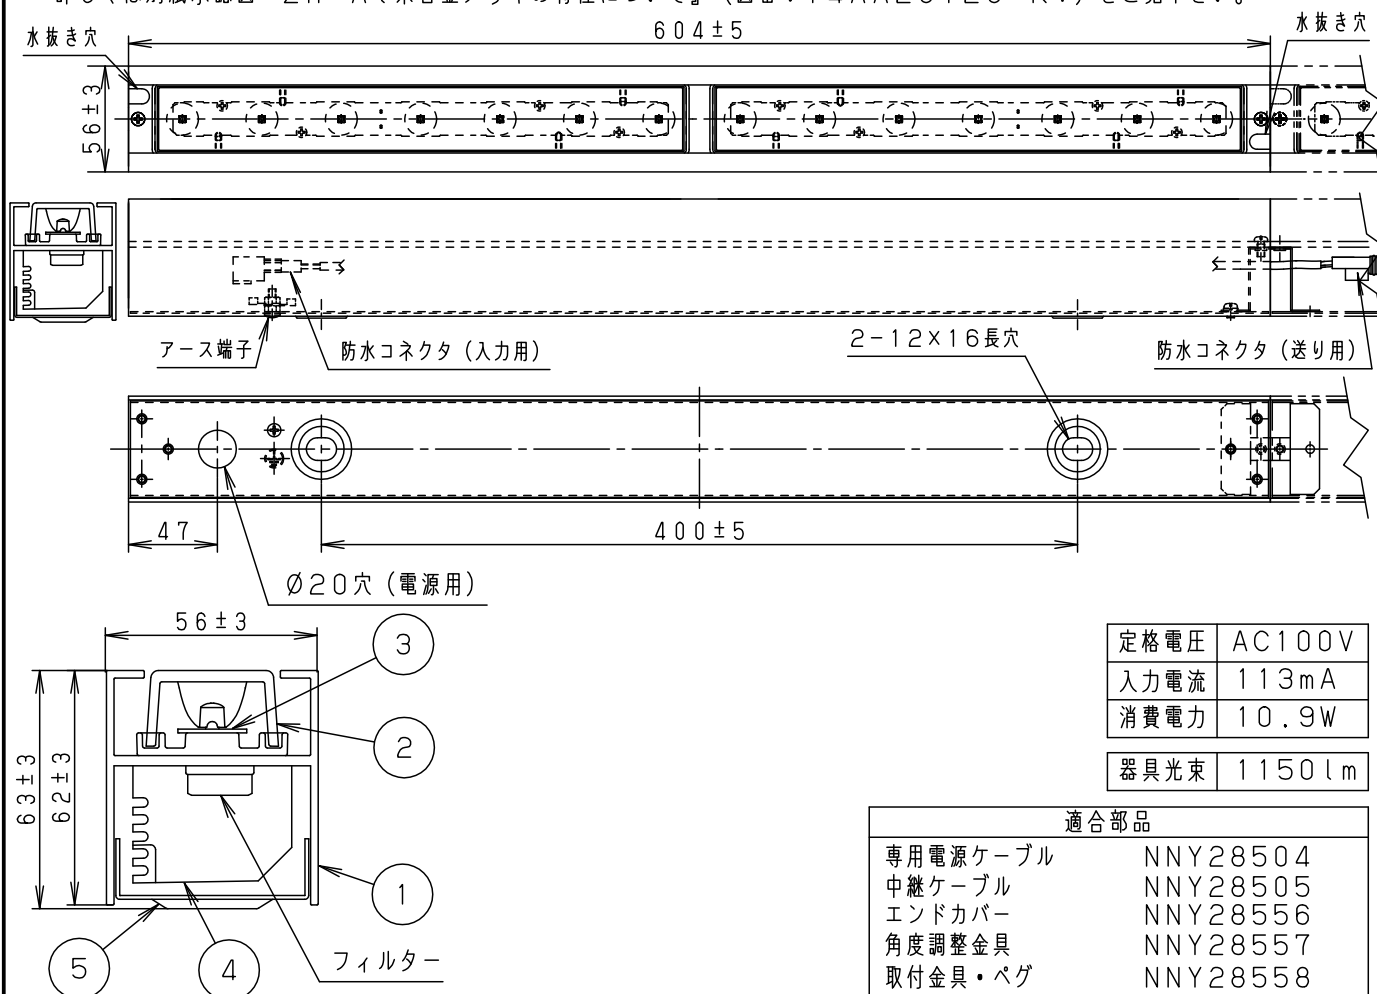

側面拡大図

* 適合器具の連結方法や接続台数の詳細はNNY21590-KA*をご参照ください。

配光	広角タイプ	5	取付台	鋼板 (t1.0)	Zn-Al系合金メッキ	品番
LED	白色 (4000K)	4	電源ユニット			防湿・防雨型
器具質量	2.0kg	3	LEDユニット		LED7個 x2	NNY21590LE1
特記事項		2	レンズ	アクリル樹脂		藤 河 中
		1	本体	アルミ押出し	シルバーアルマイト仕上 艶消し	本 野 瀬
本図は2枚1組です。		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



●最大連結台数

- ・L600タイプ 32台
- ・L1200タイプ 16台


* 適合部品以外と組み合わせて使用しないでください。落下・感電・火災・不点の原因となります。

* L600とL1200を組み合わせて使用の場合は、全長が19.2mを超えないように設定してください。

●連結例

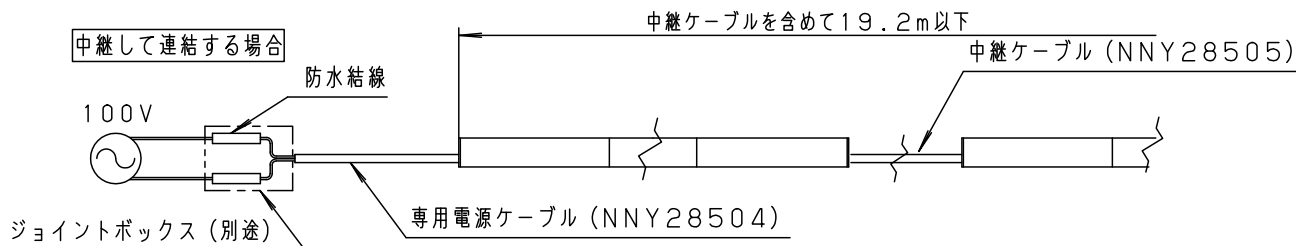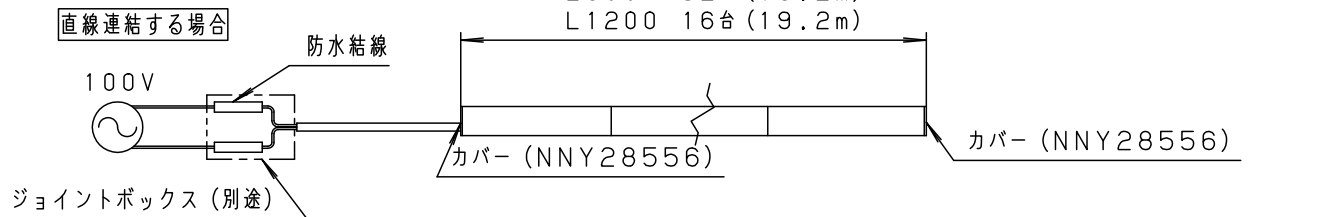

* 中継ケーブルの位置によっては、19.2m以上も可能となりますので、別途ご相談ください。

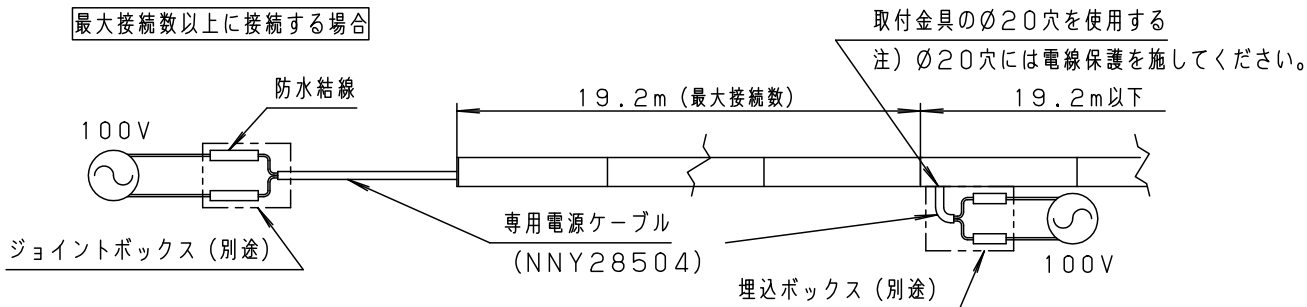

品番
防湿・防雨型
NNY21590LE1
(連結図)

特記事項

本図は2枚1組です。

部番

部 品 名

材質・素材厚

備

考

藤 河 中
本 野 瀬

パナソニック株式会社