

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

ブローイング材



ブローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

●住宅の断熱施工天井には使用できません。


●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。電源線は断熱材の上を通してください。

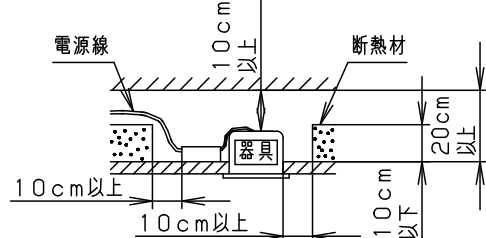


<使用上のご注意>

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。

調光器との組み合わせについては別紙 **NNF23156J-KG*** をご参照ください。

定格電圧	消費電力	入力電流
AC100V	15.4W	0.15A
AC200V	15.4W	0.07A
AC242V	15.5W	0.06A

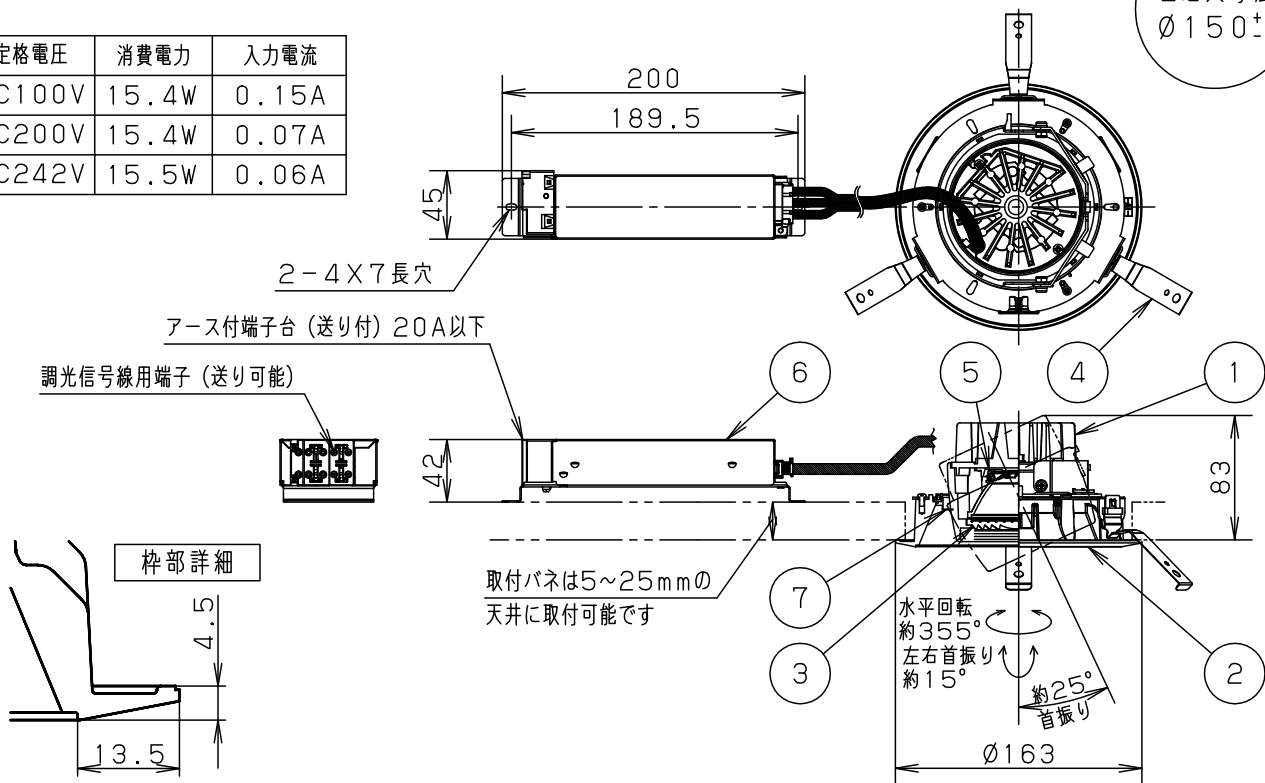

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		7	パ ッ キ ン	シリコンゴム	ホ ヲ イ ト	
器 具 光 束	1280lm	6	電 源			
L E D	白色(4000K、Ra85)	5	L E D			品 番
配 光	長円タイプ	4	取 付 バ ネ	ステンレス鋼板(t0.5)		N N F 2 3 1 3 6 J
器 具 質 量	1.1kg	3	レ ン ズ	ポリカーボネート	透明つや消し	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	クールホワイト つや消し塗装	田 竹 村 村
		1	本 体	アルミダイカスト		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社